



Έξυπνο Μάτι



Επικάλυψη
Golden Fin



Αφύγνωση

Υψηλή ενεργειακή κλάση

Οι εξαιρετικά υψηλές ενεργειακές κλάσεις A+++ σε Ψύξη & Θέρμανση, καθιστούν τη νέα σειρά κλιματιστικών της Carrier PLATINUM PLUS 2, το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες -25°C
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Αυτόματη κίνηση περσίδων
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Έξυπνο μάτι (Intelligent Eye). Πατήστε το κουμπί Έξυπνο Μάτι για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό "ροή αέρα που ακολουθεί τους ανθρώπους" ή "ροή αέρα μακριά από τους ανθρώπους". Επιπλέον, με το Έξυπνο Μάτι, η μονάδα μπορεί να επιτύχει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο.
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away). Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλειδωμά Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHP009E8SH	38QHP012E8SH	38QHP018E8SH
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHP009E8SH	42QHP012E8SH	42QHP018E8SH
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,70 - 4,80	1,00 - 3,60 - 4,80	1,90 - 5,00 - 5,50
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.213 - 16.378	3.412 - 12.284 - 16.378	6.483 - 17.061 - 18.767
SEER / Ενεργειακή Κλάση		9,0 / A+++	9,0 / A+++	8,5 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,75 - 4,70 - 7,20	0,75 - 4,70 - 7,20	1,30 - 5,50 - 7,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.559 - 16.037 - 24.567	2.559 - 16.037 - 24.567	4.436 - 18.767 - 24.909
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,3 / A+++	6,3 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	35,2 / 12,6	35,2 / 12,6	43,5 / 12,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Κίνα / Αμερική	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.440	1.579	1.668
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	814 - 626	901 - 678	938 - 730
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,78	4,78	5,61

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	999	1.099	1.199
-----------------------------------	---	-----	-------	-------





3D Airflow



Comfort
Hotel Manager



Base Pan &
Crankcase Heater


Κομψός σχεδιασμός, ομοιόμορφη ροή αέρα

Με μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό της εσωτερικής μονάδας, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R32, αλλά και λειτουργίες Wi-Fi Activated και 3D Airflow, το COOLEASY είναι η ιδανική μονάδα τοίχου για ομοιόμορφη και άνετη ροή αέρα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Active Carbon, Silver Ion
- ✓ Golden Fin
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Ενεργειακή Κλάση		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	299 x 848 x 233	299 x 848 x 233	320 x 1.017 x 247	371 x 1.190 x 285
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0

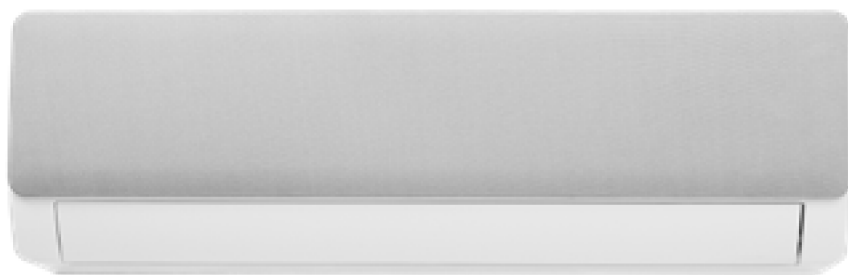

Κοντά στην οροφή



Gear+



Άμεση ψύξη/θέρμανση

Σχεδιασμός, καινοτομία, αποτελεσματικότητα

Η νέα κλιματιστική μονάδα AMBI της Carrier δεν είναι απλώς ένα κλιματιστικό. Ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ με τον συνδυασμό αποδοτικότητας και καινοτόμων τεχνολογιών καθαρισμού αέρα, σας προσφέρει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον. Με σχεδιασμό υψηλής αισθητικής συνδυάζοντας σύγχρονα, κομψά στοιχεία, η μονάδα AMBI προσφέρει καινοτομία χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση και την αισθητική.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ιονιστής
- ✓ Wi-Fi Active
- ✓ Τεχνολογία inverter για άμεση ψύξη/θέρμανση. Ψύχει κατά 6,3°C και θερμαίνει κατά 9,4°C σε 10 λεπτά
- ✓ Gear +, επιτρέπει την ρύθμιση της ισχύος εισόδου σε 5 επίπεδα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας ή ρεύματος με αυτόνομη λειτουργία
- ✓ Active Clean
- ✓ Καθαρισμός του αέρα με την τεχνολογία Be Ion Cloud, προηγμένη τεχνολογία, που εξαλείφει τα βακτήρια και καθαρίζει τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους
- ✓ Νέα τεχνολογία IECO, διατηρεί την ισχύ ψύξης με πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση
- ✓ Διπλή λεπίδα για δυναμική κατεύθυνση της ροής του αέρα
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Bluetooth Controller (προαιρετικό)
- ✓ Εύρος λειτουργίας πιθανά από -25°C έως 60°C
- ✓ Πολύ αθόρυβη εσωτερική μονάδα έως 18dBA
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QCE009D8SH	38QCE012D8SH	38QCE018D8S	38QCE021D8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QCE009D8SH-G	42QCE012D8SH-G	42QCE018D8S-G	42QCE024D8S-G
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,60 - 3,00	0,34 - 3,52 - 3,94	1,80 - 5,20 - 5,60	1,70 - 6,12 - 6,40
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 8.872 - 10.236	1.160 - 12.011 - 13.444	6.142 - 17.743 - 19.108	5.801 - 20.882 - 31.838
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,5 / A+++	8,50 / A+++	7,10 / A++	6,40 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 3,75 - 3,80	1,31 - 3,81 - 4,01	3,10 - 5,57 - 5,80	2,10 - 6,49 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 12.796 - 12.966	4.470 - 13.000 - 13.683	10.578 - 19.006 - 19.790	7.165 - 22.145 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,5/A+++	6,0/A+++	5,3/A+++	4,4/A+
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,6 / A++	4,1 / A+	4,1 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	555 x 765 x 303	555 x 765 x 303	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	295 x 890 x 210	295 x 890 x 210	295 x 890 x 210	295 x 890 x 210
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	20,9 / 9,9	22,3 / 9,9	28,6 / 10,1	41,2 / 10,1
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	834	897	1.345	1.575
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	532 - 302	574 - 323	928 - 417	1.147 - 428
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,08	3,22	3,87	5,13
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	649	759	999	1.239




Άνεση... σε σιγή

Η σειρά EXTREME3 σας βοηθάει να δημιουργήσετε την ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Προσφέρει ανώτερη ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Η χρήση του UV φωτισμού που περιλαμβάνει, μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει τους μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στους αγωγούς του σπιτιού ή του γραφείου σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Λάμπες UV
- ✓ Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN στην εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθη 9 & 12)
- ✓ Ηλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater)
- ✓ Crankcase heater
- ✓ 3 επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Σύνδεση μέσω ξηρών επαφών
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ. 18 & 24)
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγρυνσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHGO09D8SD	38QHGO12D8SD	38QHGO18D8SD	38QHGO24D8SD
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHGO09D8SD	42QHGO12D8SD	42QHGO18D8SD	42QHGO24D8SD
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,40 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,30 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,3 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	4		

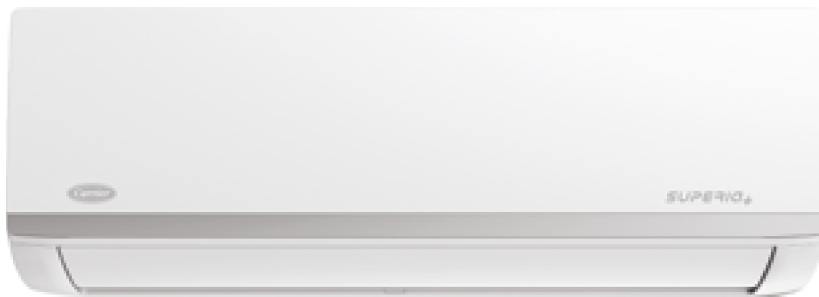

3D Airflow



3 Επιλογές Ισχύος Λειτουργίας
50% - 75% - 100%



Comfort
Hotel Manager

Ανώτερη τεχνολογία για μέγιστη ενεργειακή απόδοση

Η κλιματιστική μονάδα SUPERIA PLUS της Carrier, με τεχνολογία 3D DC Inverter, προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας. Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως σύστημα καθαρισμού Active Clean, αποφυγή ρευμάτων αέρα Wind Avoid Me και σύστημα καθαρισμού αέρα τριπλής δράσης, που την καθιστούν μοναδική στην κατηγορία της.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ιονιστής
- ✓ 3 επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear Operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Λειτουργίες Follow Me & Sleep
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Active Carbon - Φίλτρο Silver Ion
- ✓ Λειτουργία ECO & Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Σύνδεση μέσω ξηρών επαφών
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης
- ✓ Αναμονή 1W, η μονάδα καταναλώνει λιγότερο από 1W σε κατάσταση αναμονής

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QH0009D8SUD	38QH0012D8SUD	38QH0018D8SUD	38QH0024D8SUD
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QH0009D8SUD	42QH0012D8SUD	42QH0018D8SUD	42QH0024D8SUD
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,11 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 16.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,40 / A++	7,00 / A++	7,00 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,70 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,30 / A+++	5,50 / A+++	5,10 / A+++	5,10 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,10 / A++	4,20 / A++	4,00 / A+	4,00 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	667	772	1.189	1.366
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	407 - 260	469 - 303	803 - 386	970 - 396
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,15	3,24	4,47	5,75
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	469	569	819	959

INVERTER TOIXΟΥ



CRYSTAL ultra clean plus



Λάμπα UV



3D Παροχή Αέρα



Λειτουργία Wind Avoid Me

Ενεργειακή απόδοση και βέλτιστες συνθήκες άνεσης

Η βέλτιστη απόδοση ψύξης/θέρμανσης είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό της σειράς CRYSTAL ULTRA CLEAN PLUS, με ενεργειακή απόδοση SEER έως και 7.40. Η σειρά CRYSTAL ULTRA CLEAN, με ανεμιστήρα 5 ταχυτήτων και λειτουργία X-ECO για έως και 60% εξοικονόμηση ενέργειας και ιονιστή, εξασφαλίζει μεγάλες αποδόσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προσφέροντας υγιεινό και καθαρό περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Λάμπα UV
- ✓ Φίλτρο Ιονιστή
- ✓ Wi-Fi Active
- ✓ Golden Fin
- ✓ Βελτιστοποιημένη κατασκευή πτερυγών ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Ψύξη/Θέρμανση σε Χαμηλές Θερμοκρασίες Περιβάλλοντος
- ✓ Λειτουργία Ύπνου
- ✓ X-ECO
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Negative Ion, Vitamin C
- ✓ 3D Παροχή Αέρα
- ✓ Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ Λειτουργία Αφύγρυνσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W
- ✓ Comfort Hotel Manager: Κλείδωμα ορίου θερμοκρασίας & υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου στις μονάδες τοίχου



ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm ²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					

ΤΟΙΧΟΥ / PLATINUM PLUS 2

38QHP009E8SH	42QHP009E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHP012E8SH	42QHP012E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	20	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHP018E8SH	42QHP018E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	20	5 x 1,50	1,18	3	5	12

ΤΟΙΧΟΥ / COOLEASY

38QHE09D8SH	42QHE09D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHE12D8SH	42QHE12D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHE18D8SH	42QHE18D8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHE24D8SH	42QHE24D8SH	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12

ΤΟΙΧΟΥ / AMBI

38QCE009D8SH	42QCE009D8SH-G	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QCE012D8SH	42QCE012D8SH-G	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QCE018D8S	42QCE018D8S-G	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QCE021D8S	42QCE021D8S-G	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12

ΤΟΙΧΟΥ / EXTREME3

38QHGO09D8SD	42QHGO09D8SD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,60	3	5	12
38QHGO12D8SD	42QHGO12D8SD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,65	3	5	12
38QHGO18D8SD	42QHGO18D8SD	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SD	42QHGO24D8SD	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 2,50	1,45	3	5	24

ΤΟΙΧΟΥ / SUPERIA PLUS

38QHGO09D8SUD	42QHGO09D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,60	3	5	12
38QHGO12D8SUD	42QHGO12D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,65	3	5	12
38QHGO18D8SUD	42QHGO18D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SUD	42QHGO24D8SUD	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 2,50	1,45	3	5	24

ΤΟΙΧΟΥ / CRYSTAL ULTRA CLEAN PLUS

38QHGO09D8SU	42QHGO09D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHGO12D8SU	42QHGO12D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHGO18D8SU	42QHGO18D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SU	42QHGO24D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

38QUS018D8S2-2	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	4 x 1,50	1,25	3/μονάδα	5/μονάδα	12
38QUS027D8S3-A	Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20	4 x 1,50	1,70	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)
38QUS036D8S4-A	Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25	4 x 1,50	2,10	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)
38QUS042D8S5-1	Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25	4 x 1,50	2,90	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.



Νέο, πιο φιλικό
προς το περιβάλλον,
ψυκτικό υγρό R290



Φορητότητα

Συμπυκνωμένη δύναμη και ευελιξία

Εναλλακτική λύση κλιματισμού για κατοικίες και γραφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Ολοκληρωμένη ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός
- ✓ Τηλεχειριστήριο
- ✓ Ενσωματωμένο κιτ για τοποθέτηση του σωλήνα απαγωγής του αέρα στο παράθυρο
- ✓ Περισίδες με Αυτόματη Κίνηση Auto Swing
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Έξυπνη τεχνολογία on-off που επιτρέπει στην μονάδα να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- ✓ Δεν απαιτείται δοχείο συμπυκνωμάτων χάρις στη λειτουργία ανακύκλωσης του εξατμιστή
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Ροδάκια Μεταφοράς
- ✓ Λειτουργία Follow me, για επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		51QPD12N7S-2
Ψυκτική Απόδοση	kW	3,50
SEER / Ενεργειακή Κλάση		2,6 / A
Θερμική Απόδοση	kW	2,90
SCOP / Ενεργειακή Κλάση		2,8 / A+
Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	765 x 467 x 397
Βάρος μονάδας	Kg	34,4
Στάθμη θορύβου	dB(A)	64
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	16 - 23
Ψυκτικό Μέσο		R290
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης	kW	Κίνα / Αμερική
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
Εξωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	700
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,44
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	519



Φίλτρο HEPA



UV+Super Ιονιστής



Self-Clean

Απολαύστε τα οφέλη δύο συσκευών σε μία !

Η νέα σειρά αφυγραντήρων Carrier DUAL Clean συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία και κομψό σχεδιασμό, για να σας παρέχει τον καθαρό αέρα που αξίζετε.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ ECO
- ✓ Inverter Turbo
- ✓ Στέγνωμα ρούχων
- ✓ Ένδειξη επιπέδου υγρασίας
- ✓ Αυτόματη διακοπή όταν γεμίσει ο κάδος
- ✓ Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
- ✓ Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας μέσω εφαρμογής
- ✓ Φωνητικός έλεγχος με Google Home και Amazon Alexa
- ✓ Οθόνη αφής
- ✓ Περιστροφικά ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
- ✓ Δοχείου νερού

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		CDI-30Q7	CDI-30Q7B
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	30	30
Επιφάνεια εφαρμογής	m²	73	73
Ψυκτικό υγρό		R290 / 0,12	R290 / 0,12
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού	L	3	3
Παροχή αέρα (Υ)	m³/h	191	191
Στάθμη θορύβου (Υ)	dB(A)	50,0	50,0
Εύρος λειτουργίας	°C	5 - 32	5 - 32
Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετ. υγρασίας	% RH	35% - 85 %	35% - 85 %
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	662 x 420 x 265	662 x 420 x 265
Βάρος	Kg	18,3	18,3
Τύπος ελέγχου και χειρισμού		Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική	
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ			
Εξωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	490	490
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	1,83	1,83
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	449	449