



Turn to the experts




ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

PLATINUM PLUS

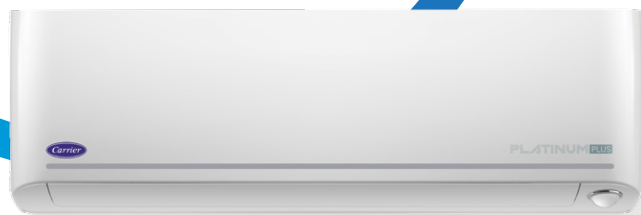

Έξυπνο Μάτι



Επικάλυψη Golden Fin



Αφύγρανση

Άριστες επιδόσεις και υψηλή τεχνολογία, με συντελεστές απόδοσης SEER έως 10,0 και SCOP έως 6,3 εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ψυκτική & θερμική ικανότητα με τη χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες, -25°C
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Αυτόματη κίνηση περσίδων
- ✓ Έξυπνο μάτι (Intelligent Eye). Πατήστε το κουμπί Έξυπνο Μάτι για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό «ροή αέρα που ακολουθεί τους ανθρώπους» ή «ροή αέρα μακριά από τους ανθρώπους». Επιπλέον, με το έξυπνο μάτι, η μονάδα μπορεί να επιτύχει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο.
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away). Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλειδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,0 - 2,64 - 4,80	1,0 - 3,52 - 4,80
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.008 - 16.378	3.412 - 12.011 - 16.378
SEER / Ενεργειακή Κλάση		10,0 / A+++	10,0 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,75 - 4,00 - 7,20	0,75 - 4,00 - 7,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.559 - 13.649 - 24.567	2.559 - 13.649 - 24.567
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		6,3 / A+++	6,3 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	32,3 / 12,7	32,3 / 12,7
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.380	1.514
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	780 - 600	864 - 650
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,50	4,50

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	999	1.099
-----------------------------------	---	-----	-------



COOLEASY



3D Airflow



Φίλτρο Τριπλής Δράσης



Base Pan & Crankcase Heater

Νέα μονάδα τοίχου, με μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό της εσωτερικής μονάδας, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό ρευστό R32 και λειτουργία WI-FI Activated.

Με τη λειτουργία ροής αέρα 3D, η σειρά CoolEasy, παρέχει ομοιόμορφη και άνετη ροή αέρα.

- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold catalyst, Active carbon, Silver ion
- ✓ Golden Fin
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Ενεργειακή Κλάση		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	€	966	1.060	1.440	1.820
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)					
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας	€	630 - 336	680 - 380	1.030 - 410	1.250 - 570
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)					
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,86	3,86	5,11	6,56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	749	849	1.109	1.369



EXTREME2



3 Επιλογές Ισχύος
Λειτουργίας
50% - 75% - 100%



Green Fin



Λάμπες UV

Η σειρά EXTREME2 ήρθε για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την ιδανική εσωτερική άνεση ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Προσφέρει ανώτερη ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Η νέα αυτή σειρά περιλαμβάνει UV φωτισμό. Η χρήση του, μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει τους μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στους αγωγούς του σπιτιού ή του γραφείου σας.

- ✓ Λάμπες UV
- ✓ Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN στην εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθη 9 & 12)
- ✓ Ηλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater)
- ✓ Crankcase heater
- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για τα στοιχεία των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ. 18 & 24)
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγγρασης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης


ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QH6009D8SE	38QH6012D8SE	38QH6018D8SE	38QH6024D8SE
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QH6009D8SE	42QH6012D8SE	42QH6018D8SE	42QH6024D8SE
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.00 - 2.75 - 3.20	1.40 - 3.65 - 4.30	3.40 - 5.28 - 5.90	2.10 - 7.04 - 8.20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.80 - 2.90 - 3.40	1.10 - 3.90 - 4.40	3.10 - 5.30 - 5.90	1.50 - 7.50 - 8.20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,3 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	800	880	1.320	1.640
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	510 - 290	550 - 330	890 - 430	1.170 - 470
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,86	3,86	5,11	6,56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	629	729	1.089	1.349



SUPERIA

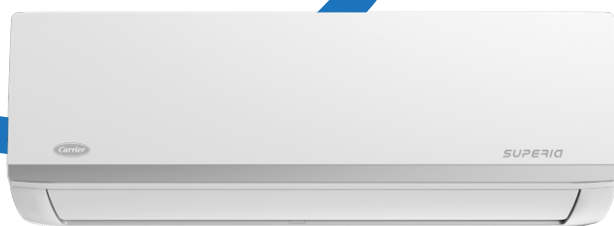

3D Airflow



3 Επιλογές Ισχύος
Λειτουργίας
50% - 75% - 100%



1% - 100% Stepless
Comfort


Η νέα κλιματιστική μονάδα SUPERIA της Carrier με τεχνολογία 3D DC Inverter, προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας. Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως σύστημα καθαρισμού Active Clean, αποφυγή ρευμάτων αέρα Wind Avoid Me και σύστημα καθαρισμού αέρα τριπλής δράσης, που την καθιστούν μοναδική στην κατηγορία της.

- ✓ Ιονιστής
- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst
- ✓ Λειτουργίες Follow Me & Sleep
- ✓ Φίλτρο Active Carbon
- ✓ Φίλτρο Silver Ion
- ✓ Λειτουργία ECO & Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης
- ✓ Αναμονή 1W. Η μονάδα καταναλώνει λιγότερα από 1W σε κατάσταση αναμονής

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QH6009D8SP	38QH6012D8SP	38QH6018D8SP	38QH6024D8SP
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QH600908SUP	42QH601208SUP	42QH601808SUP	42QH602408SUP
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,11 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 16.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,70 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		5,3 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ			
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	736	850	1.274	1.556
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	480 - 256	540 - 310	870 - 404	1.116 - 440
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,15	3,24	4,47	5,75
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	549	639	1.049	1.269



SensatION

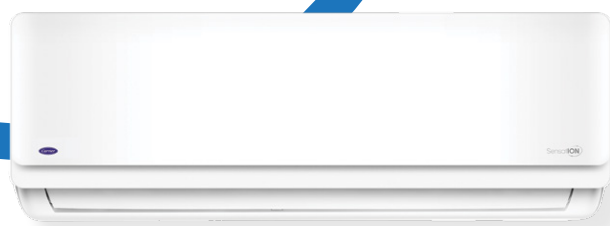

Ιονιστής



Αθόρυβη
Λειτουργία



Φίλτρο Τριπλής
Δράσης

Η σειρά Sensation που έχει σχεδιαστεί με καινοτόμες τεχνολογίες στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα της, σας βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων θορύβων από τη λειτουργία της, που απομονώνουν ήχους και κραδασμούς. Ο ιονιστής της μονάδας δημιουργεί ένα υγιές κλίμα καθώς αναζωογονεί τον αέρα με αρνητικά φορτισμένα ιόντα. Επιπλέον, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια σειρά φίλτρων, έτσι ώστε εσείς και η οικογένειά σας να αναπνέετε καθαρότερο αέρα.

- ✓ Ιονιστής
- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Αυτόματη κίνηση περσίδων
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Active Carbon - Φίλτρο Silver ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλειδωμά Τηλεχειριστήριου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QH6009D8SP	38QH6012D8SP	38QH6018D8SP	38QH6024D8SP
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QH8009D8SP	42QH8012D8SP	42QH8018D8SP	42QH8024D8SP
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,90 - 2,70 - 3,40	1,10 - 3,50 - 4,20	3,40 - 5,30 - 5,90	3,70 - 7,20 - 8,80
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.084 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,9 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 3,08 - 3,40	1,10 - 3,80 - 4,20	3,10 - 5,40 - 5,80	3,50 - 7,50 - 9,40
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (θερμιά Ζώνη)		5,3 / A+++	5,4 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,2 / 7,3	23,2 / 8,6	33,5 / 10,9	43,9 / 13,7
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	720	830	1.230	1.500
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	470 - 250	530 - 300	840 - 390	1.080 - 420
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,05	3,18	4,44	5,76
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	499	589	949	1.179



* Μέχρι εξαντλήσεως उपάρχοντων αποθεμάτων.