



ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m ³ /h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42NC115FV	1,04	1,52	182 – 310	840x252x607	552
42NC135FV	1,34	1,66	180 – 306	840x252x607	575
42NC215FV	1,70	2,42	289 - 492	1000x252x607	586
42NC235FV	2,14	2,69	284 - 482	1000x252x607	617
42NC245FV	2,45	2,94	284 - 482	1000x252x607	623
42NC315FV	2,72	3,40	459 - 781	1200x252x607	670
42NC325FV	3,16	3,84	459 - 781	1200x252x607	676
42NC335FV	3,52	4,28	459 - 781	1200x252x607	705
42NC435FV	5,75	6,28	667 – 1.134	1400x252x607	771
42NC535FV	6,15	6,92	714 – 1.213	1600x252x607	844
42NC645FV	8,00	9,63	854 – 1.451	1800x252x607	1.023
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση				51
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα



ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m ³ /h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42ND115F	1,04	1,52	182 – 310	652x245x556	354
42ND135F	1,34	1,66	180 – 306	652x245x556	377
42ND215F	1,70	2,42	289 - 492	812x245x556	383
42ND235F	2,14	2,69	284 - 482	812x245x556	414
42ND245F	2,45	2,94	284 - 482	812x245x556	420
42ND315F	2,72	3,40	459 - 781	1012x245x556	457
42ND325F	3,16	3,84	459 - 781	1012x245x556	463
42ND335F	3,52	4,28	459 - 781	1012x245x556	492
42ND435F	5,75	6,28	667 – 1.134	1212x245x556	548
42ND535F	6,15	6,92	714 – 1.213	1412x245x556	606
42ND645F	8,00	9,63	854 – 1.451	1612x245x556	774
7242932	Πόδια έδρασης για επιδαπέδια τοποθέτηση				27
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα



**ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m ³ /h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42GW200C	2,39	3,20/4,77/6,49	390 – 660	569x569x298	711
42GW300C	4,02	4,53/6,74/8,50	435 – 735	569x569x298	776
42GW400C	4,74	6,20/8,51/10,77	525 – 895	569x569x298	814
42GW500C	6,10	8,07/11,03/13,79	580 – 980	822x822x302	1.094
42GW600C	7,22	9,99/13,28/16,65	680 – 1155	822x822x302	1.180
42GW701C	8,67	11,70/18,11/22,69	940 – 1595	822x822x302	1.277
42GW9001	Πάνελ τεσσάρων κατευθύνσεων για τα μοντέλα 200-300-400				160
42GW9002	Πάνελ τεσσάρων κατευθύνσεων για τα μοντέλα 500-600-701				231
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

** Θερμοκρασία νερού 50°C / 60°C / 70°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα




**ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m ³ /h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42NL225GE	2,22	3,23	293 – 497	680x520x235	449
42NL235GE	2,71	3,78	293 – 497	680x520x235	474
42NL325GE	2,43	3,71	357 – 606	850x520x235	500
42NL335GE	3,26	4,67	357 – 606	850x520x235	523
42NL425GE	4,43	6,91	640 – 1.085	1050x520x235	567
42NL435GE	5,76	8,80	640 – 1.085	1050x520x235	596
42NL525GE	5,18	7,80	762 – 1.291	1250x520x235	732
42NL535GE	6,49	9,61	762 – 1.291	1250x520x235	782
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

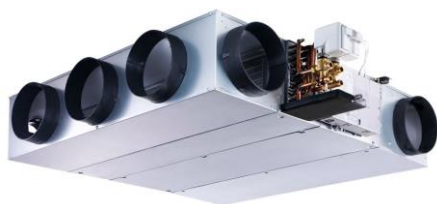

**ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ cfm - m ³ /h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
	ΨΥΞΗ*	ΘΕΡΜΑΝΣΗ**			
42NH225GE	1,47	2,07	160 – 272	680x520x235	520
42NH235GE	1,71	2,31	160 – 272	680x520x235	545
42NH325GE	2,35	3,61	340 – 577	850x520x235	603
42NH335GE	3,14	4,51	340 – 577	850x520x235	626
42NH425GE	3,50	5,23	435 – 739	1050x520x235	720
42NH435GE	4,30	6,25	435 – 739	1050x520x235	749
42NH525GE	4,40	6,66	591 – 1004	1250x520x235	792
42NH535GE	5,50	8,11	591 – 1004	1250x520x235	842
42NH635GE	8,77	13,40	1057 – 1796	1250x575x285	986
42NH645GE	10,28	14,75	1057 – 1796	1250x575x285	1.051
42NH735GE	11,14	16,15	1272 – 2161	1550x575x285	1.255
42NH745GE	12,65	17,52	1272 – 2161	1550x575x285	1.336
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου – Θερμοστάτης				67
42N9004	Κιτ προστασίας ψυχρών ρευμάτων				33

* Θερμοκρασία νερού 07/12°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

** Θερμοκρασία νερού 50°C - Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ και τα τέλη ανακύκλωσης.