

# ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Ιονιστής



Περσίδες με Αυτόματη Κίνηση  
«Auto Swing»



Δεν Απαιτείται  
Σωλήνας Αποστράγγισης





**Ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση  
ψύξης & θέρμανσης, για κατοικίες  
και γραφεία με περιορισμένο  
διαθέσιμο χώρο**

## ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Ιδανικό για χώρους από 13-29 m<sup>2</sup>. Η μονάδα διαθέτει μία έξυπνη τεχνολογία που της επιτρέπει να μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Τηλεχειριστήριο



Λειτουργία Auto Swing



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας



Λειτουργία Follow Me



Ιονιστής



Λειτουργία Sleep



Timer



Ροδάκια Μεταφοράς



Φίλτρο Αέρα






# ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

## NextGen



Νέο, Φιλικότερο στο Περιβάλλον  
Ψυκτικό Μέσο R290

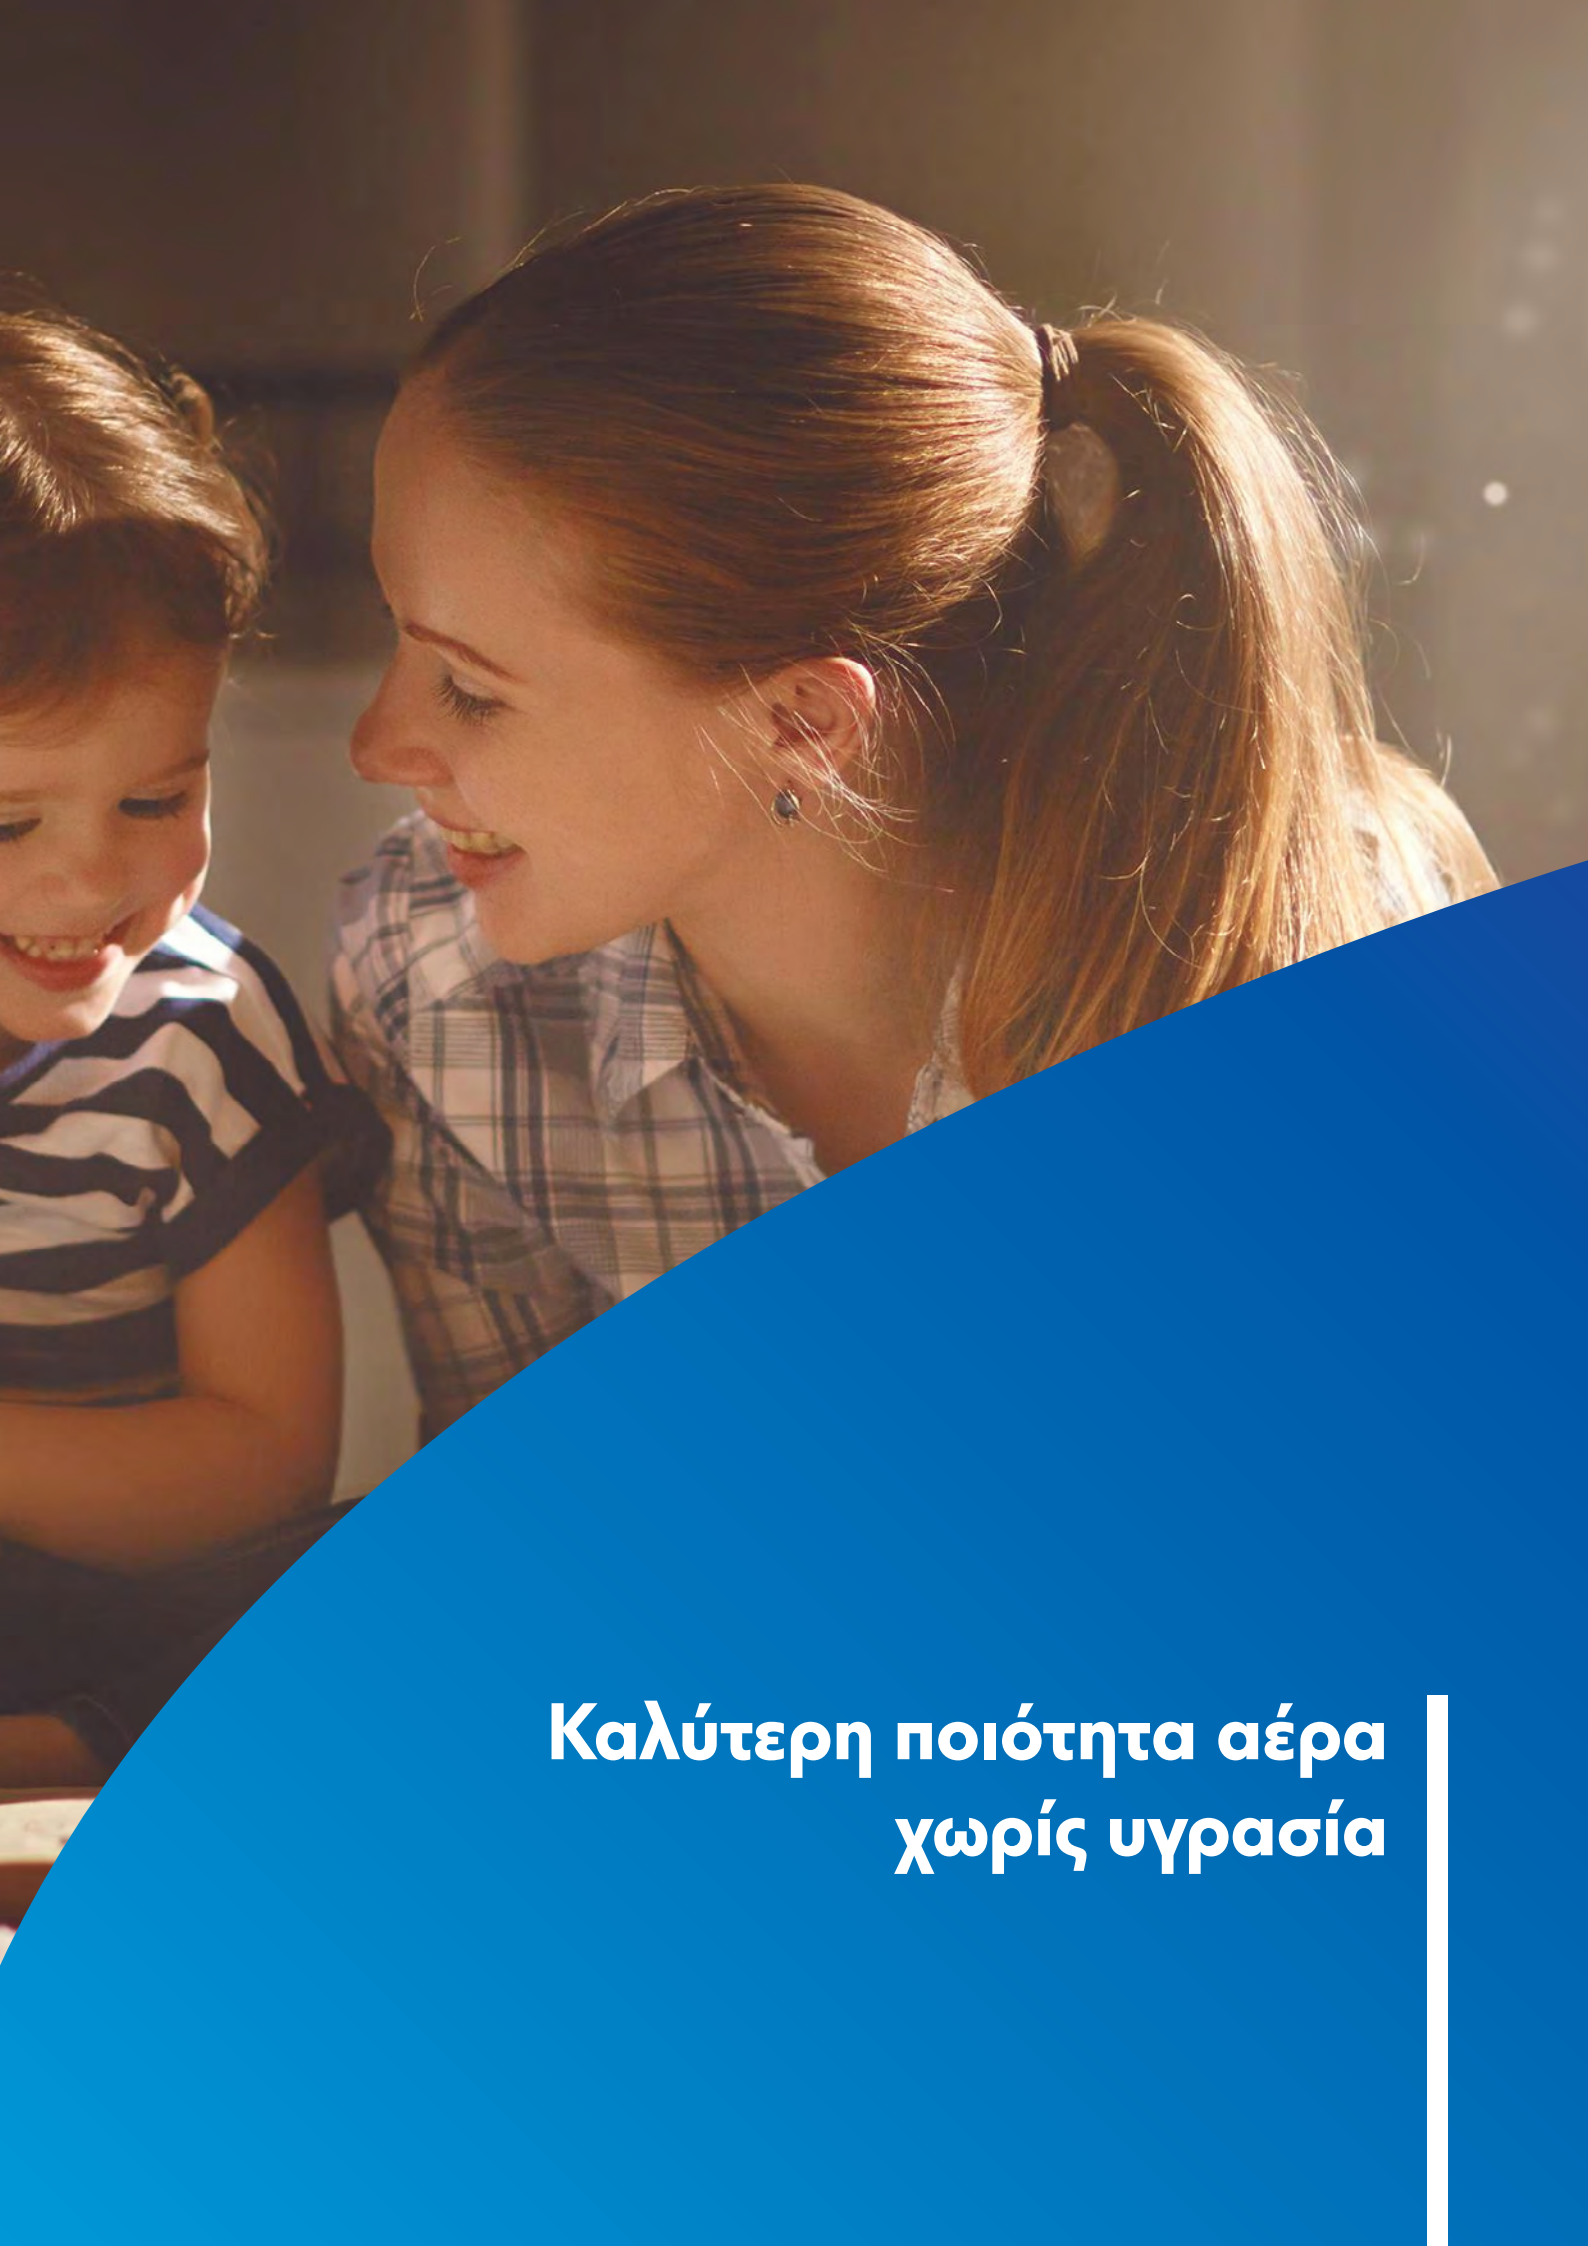

**Καλύτερη ποιότητα αέρα  
χωρίς υγρασία**

## ΣΕΙΡΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

# NextGen



### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### ΝΕΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R290

Φιλικότερο στο περιβάλλον



#### ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΑ

Αιχμαλωτίζουν και απομακρύνουν τα μεγάλα σωματίδια, τη σκόνη και τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων που αιωρούνται στον αέρα.



#### ΦΙΛΤΡΟ HEPA (High Efficiency Particulate Air) για τα μοντέλα 16 & 20 lt

Φίλτρο υψηλής απόδοσης στη συγκράτηση των στερεών ρύπων και των σωματιδίων του αέρα όπως η σκόνη, η γύρη και άλλοι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Συλλέγει και παγιδεύει ακόμα και τα πολύ μικρά σωματίδια, εξασφαλίζοντας πιο καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα για εσάς και τους αγαπημένους σας.



#### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διατηρούν τις προηγούμενες ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.



#### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Σύστημα προστασίας του ψυκτικού στοιχείου (evaporator) από τη δημιουργία πάγου.



#### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Όταν η δεξαμενή συμπυκνωμάτων γεμίσει, ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



#### ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ

Εύκολος χειρισμός και ψηφιακή απεικόνιση των βασικών λειτουργιών.



#### ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (% RH)

Από 35% έως 85%, που εξασφαλίζει την επίτευξη των ιδανικών συνθηκών όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι η ανάγκη αφύγρανσης του χώρου.



#### WI-FI ACTIVATED (για τα μοντέλα 16, 20, 30 & 50 lt)

Με εσωματωμένο Wi-Fi Stick, χωρίς να χρειάζεται κανένας πρόσθετος εξοπλισμός, ο χρήστης μπορεί να χειρίζεται τη συσκευή απομακρυσμένα μέσω Internet. Για τη χρήση της λειτουργίας αυτής απαιτείται μόνο η εφαρμογή για κινητά, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για λειτουργικά iOS & Android, ενώ προσφέρεται και με ελληνικό μενού.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΜΟΝΤΕΛΟ

		CDN-10Q7	CDN-12Q7
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	10	12
Επιφάνεια εφαρμογής	m <sup>2</sup>	31	35
Ψυκτικό υγρό		R290	R290
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού	L	2,1	2,1
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m <sup>3</sup> /h	107/-/-	118/-/-
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	44,5/-/-	45,5/-/-
Κατανάλωση	W	230	250
Ρεύμα εκκίνησης	A	1,40	1,50
Εύρος λειτουργίας	°C	5-32	5-32
Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετικής υγρασίας	% RH	35%-85%	35%-85%
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	320x215x420	320x215x420
Βάρος	kg	11,0	11,5
Τύπος ελέγχου και χειρισμού		ηλεκτρονικός	ηλεκτρονικός
Ηλεκτρική παροχή	V-Hz-Ph	220-240V,50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph



NEXTGEN I

### ΜΟΝΤΕΛΟ

		CDF2-16Q7	CDF2-20Q7
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	16	20
Επιφάνεια εφαρμογής	m <sup>2</sup>	48	52
Ψυκτικό υγρό		R290	R290
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού	L	3	3
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m <sup>3</sup> /h	166/135/108	166/135/108
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	45,5/43,0/41	45,5/43,0/41
Κατανάλωση	W	320	360
Ρεύμα εκκίνησης	A	1,80	2,10
Εύρος λειτουργίας	°C	5-32	5-32
Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετικής υγρασίας	% RH	35%-85%	35%-85%
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	350x245x510	350x245x510
Βάρος	kg	15,0	15,0
Τύπος ελέγχου και χειρισμού		ηλεκτρονικός	ηλεκτρονικός
Ηλεκτρική παροχή	V-Hz-Ph	220-240V,50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph



NEXTGEN II

### ΜΟΝΤΕΛΟ

		CDP-30Q7	CDP-50Q7
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	30	50
Επιφάνεια εφαρμογής	m <sup>2</sup>	73	116
Ψυκτικό υγρό		R290	R290/0,145
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού	L	3	6
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m <sup>3</sup> /h	191/-/166	353/-/319
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	50/-/48,5	49,5/-/48
Κατανάλωση	W	550	850
Ρεύμα εκκίνησης	A	2,90	3,70
Εύρος λειτουργίας	°C	5-32	5-32
Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετικής υγρασίας	% RH	35%-85%	35%-85%
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	386x260x500	392x282x616
Βάρος	kg	17,0	19,0
Τύπος ελέγχου και χειρισμού		ηλεκτρονικός	Electronic Control
Ηλεκτρική παροχή	V-Hz-Ph	220-240V,50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph



NEXTGEN III



Turn to the experts



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

# Novel Pioneering Air






**Αίσθηση φρεσκάδας  
στον χώρο σας**



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

# Novel Pioneering Air

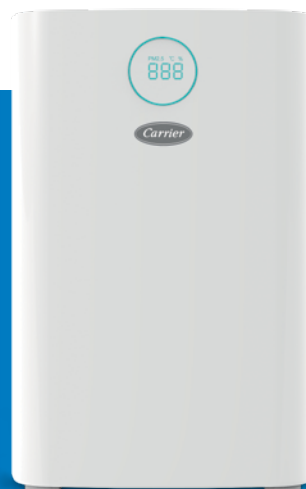

Η σειρά καθαριστών αέρα Novel Air & Pioneering Air της Carrier, με υψηλή ποιότητα κατασκευής και Πιστοποίηση Καθαρότητας Αέρα AHAM, αποτελούν την ιδανικότερη λύση στον καθαρισμό αέρα, εξασφαλίζοντας σε εσάς την υψηλότερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Με τα πλέον εξελιγμένα φίλτρα, μπορούν να καθαρίσουν αποτελεσματικά τον αέρα οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου από 14m<sup>2</sup> έως 73m<sup>2</sup>.

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



### DC INVERTER

Οι καθαριστές αέρα της σειράς Pioneering Air, λειτουργούν με κινητήρα τεχνολογίας DC Inverter εξασφαλίζοντας χαμηλή στάθμη θορύβου και κόστος λειτουργίας.



### ΚΙΤ ΑΡΩΜΑΘΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (μοντέλο Novel Air)

Υποδοχείς και σφουγγαράκια για τοποθέτηση και διάχυση αιθέριων ελαίων (π.χ. ευκάλυπτος, λεβάντα κλπ.)



### ΙΟΝΙΣΤΗΣ (μοντέλο Pioneering Air)

Ο ιονιστής παράγει αρνητικά ιόντα, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές, μικρόβια. Δημιουργεί χαλαρωτική ατμόσφαιρα ευεξίας, επειδή αναζωογονεί τον αέρα, προσομοιώνοντας την αίσθηση που απολαμβάνετε όταν αναπνέετε τον καθαρό αέρα ενός δάσους



### ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΑ

Αιχμαλωτίζουν και απομακρύνουν τα μεγάλα σωματίδια, τη σκόνη και τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων από τον αέρα. Το προ-φίλτρο είναι πλενόμενο και μπορεί να επανατοποθετηθεί.



### ΦΙΛΤΡΟ HEPA

Απαλλαγείτε από μικρόβια και αλλεργιογόνα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα στον χώρο σας.



### ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (μοντέλο Pioneering Air)

10 φορές πιο αποτελεσματικό στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών όπως αυτή του τσιγάρου και όλες τις πτητικές ενώσεις.



### ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Χρονοδιακόπτης από 1-8 ώρες, για καλύτερο προγραμματισμό της συσκευής.



### ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Τέσσερις (4) διαβαθμίσεις ποιότητας αέρα : Εξαιρετική, Καλή, Μέτρια, Κακή



### PANEL ΑΦΗΣ

Εύκολος χειρισμός και ψηφιακή απεικόνιση των βασικών λειτουργιών.



### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία, ο καθαριστής αέρα επιλέγει την καλύτερη ταχύτητα ελέγχου ποιότητας αέρα, επισπεύδοντας και διατηρώντας την καθαρότητα του αέρα στον χώρο.



### SILENT

Ήσυχη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύκτας.



### ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (μοντέλο Pioneering Air)

Για ευκολότερο προγραμματισμό από απόσταση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΜΟΝΤΕΛΟ

		CAFN012LA1
Επιφάνεια εφαρμογής	m <sup>2</sup>	14
Ονομαστική ισχύς	W	27
CADR	m <sup>3</sup> /h	120
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	25/32/40
Τύπος Μοτέρ		AC
Ταχύτητα ανεμιστήρα		1-2-3-4
Στάδια Φιλτραρίσματος		2
Απεικόνιση θερμοκρασίας & σχετικής υγρασίας		OXI
Ένδειξη ποιότητας αέρα		Έγχρωμη απεικόνιση
Λειτουργία αφής		NAI
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	225x225x310
Βάρος	kg	2,5
Ηλεκτρική παροχή	V-Hz-Ph	220 v / 50 -60Hz



NOVEL AIR

### ΜΟΝΤΕΛΟ

	CAFN026LC1	CAFN036LC1	CAFN051LC1	
Επιφάνεια εφαρμογής	m <sup>2</sup>	14-25	28-48	42-73
Ονομαστική ισχύς	W	20	32	62
CADR	m <sup>3</sup> /h	210	410	610
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	25/32/42	25/35/54	25/35/58
Τύπος Μοτέρ		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Ταχύτητα ανεμιστήρα		1-2-3-4	1-2-3-4	1-2-3-4
Στάδια Φιλτραρίσματος		4	6	6
Απεικόνιση θερμοκρασίας & σχετικής υγρασίας		NAI	NAI	NAI
Ένδειξη ποιότητας αέρα		Έγχρωμη & Ψηφιακή απεικόνιση	Έγχρωμη & Ψηφιακή απεικόνιση	Έγχρωμη & Ψηφιακή απεικόνιση
Λειτουργία αφής		NAI	NAI	NAI
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	346x173x526	410x210x628	460x230x710
Βάρος	kg	5,2	7,2	9,7
Ηλεκτρική παροχή	V-Hz-Ph	220 v / 50 -60Hz	220 v / 50 -60Hz	220 v / 50 -60Hz



PIONEERING AIR



Turn to the experts





Turn to the experts

## ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Κεντρικά γραφεία

Λ. Κηφισού 18  
104 42 Αθήνα  
ΕΛΛΑΔΑ  
Τηλ.: +30 210 6796300  
Fax: +30 210 6796390

### Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices 5  
70 01 Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη  
ΕΛΛΑΔΑ  
Τηλ.: +30 231 3080430  
Fax: +30 231 3080435

### ΑΗΙ CARRIER HVAC BULGARIA EOOD

Trade Center Europe, Building 6, floor 3, office 6  
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528  
BULGARIA  
Τηλ.: +35 929483960  
Fax: +35 929483990  
Email: bginfo@ahi-carrier.com  
Website: www.ahi-carrier.bg

### ΑΗΙ CARRIER ROMANIA Srl

270d Turnu Magurele str Sector 4  
Cavar center - Bucharest  
Tel.: +40 214 050751  
Website: www.ahi-carrier.ro

### ΑΗΙ CARRIER GmbH

Andromeda Tower, Donau-City Str. 6/9  
1220 Wien, Österreich  
Tel.: +43 (0)1 269 96 97-0  
Website: www.ahi-carrier.at

### ΑΗΙ CARRIER CZ s.r.o.

Styblova 253/13,  
14900 Praha 4, Chodov  
Tel.: +420 212 812 030  
Website: www.ahi-carrier.cz

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα στοιχεία και τις εικόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

