


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ



Σειρά: XtremeSave Lite
Κατηγορία: Κλιματιστικό Inverter
Τύπος: Τοίχου

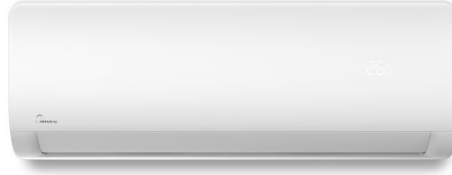

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AG-09NXD0-I	AG-12NXD0-I	AG-18NXD0-I	AG-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (11570~20130)	24000 (7200- 28000)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (10580~19960)	25000 (5300- 28000)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A++	A++	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	7,4	7,0	7,0	6,4
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4,1	4,2	4,0	4,0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5,3	5,5	5,1	5,1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (Y/M/X) Εσωτερικής Μονάδας	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34.5
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) _{Lw}	54,0	56,0	56	62
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H) Εξωτερικής Μονάδας	55,5	55,0	57	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) _{Lw}	62,0	62,0	65	67
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	291x726x210	295x835x208	241x969x320	244x1083x336
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	495x720x270	495x720x270	554x874x330	673x955x342
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	8,0/23,5	8,7/23,7	11,2/33,5	13,6/43,9

Λειτουργίες:

Ψύξης/Θέρμανσης

1. Flash Cooling/Heating
2. Low Ambient Heating (-25°C)
3. Turbo Mode
4. Αυτόματη Επανεκκίνηση

Άνεσης

1. Κάθετη & Οριζόντια διανομή
2. Follow Me
3. Gear Change
4. Low Noise
5. Anti-cold air
6. Δυνατότητα σύνδεσης ενσύρματου χειριστηρίου

Έξυπνες Τεχνολογίες

1. Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
2. Λειτουργία Breeze Away
2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
4. Έξυπνη Διάγνωση
5. I-Remote/Hotel Menu
6. Μνήμη θέσης περσίδων

Κατανάλωσης

1. Gear Change
2. iECO
3. Standby < 1W

Καθαρού Αέρα

1. Ψυχρού Καταλύτη
2. Φίλτρο Ιονισμού
3. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
4. Φίλτρο Bio
5. Super Ιονιστής

Αντοχής/Αξιοπιστίας

1. Περιβλήμα Diamond Cabinet
2. Προστασία Πτερυγίων Golden Fin
3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού

Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια σε όλα τα μέρη + 10 χρόνια στο συμπιεστή

