

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CALTHERM F
ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - CALTHERM F

Μοντέλο	M. M.	CT 35 F	CT 45 F	CT 55 F	CT 70 F
Ισχύς	Kcal/h	35.000	45.000	55.000	70.000
Βαθμός Απόδοσης	%	80	80	80	80
Περιεχόμενο Νερό	Lt	80	90	108	124
Υδραυλικές Συνδέσεις	inches	1		1¼	
Διάμετρος Εξόδου Αερίων	mm	180			
Εξ. Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	mm	1090 x 580 x 1110	1090 x 580 x 1210	1180 x 640 x 1210	1180 x 640 x 1350
Ελεύθερες Αποστάσεις Φόρτωσης Καυσίμων	mm	420 x 250		480 x 305	
Μέγιστη Φόρτωση	Kg	45	55	67	80

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CALTHERM XF
ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - CALTHERM XF

Μοντέλο	M. M.	CTX 90 F	CTX 115 F	CTX 145 F	CTX 175 F
Ισχύς	kW	90	115	145	175
Βαθμός Απόδοσης	%	80	80	81	82
Περιεχόμενο Νερό	Lt	168	194	276	340
Υδραυλικές Συνδέσεις	inches	1½		2	
Διάμετρος Εξόδου Αερίων	mm	200		220	
Εξ. Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	mm	1400 x 770 x 1420	1400 x 770 x 1530	1625 x 770 x 1640	1625 x 770 x 1860
Ελεύθερες Αποστάσεις Φόρτωσης Καυσίμων	mm	550 x 285		550 x 320	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MEGATHERM MT
ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - MEGATHERM MT

Μοντέλο	M. M.	MT 18	MT 25	MT 32	MT 40	MT 50	MT 70V
Ισχύς	kW	18	25	32	40	50	70
Βαθμός Απόδοσης	%	90	92	91	90	90	89
Περιεχόμενο Νερό	Lt	82	93	104	119	135	155
Καθαρό Βάρος	Kg	275	310	350	390	430	475
Υδραυλικές Συνδέσεις	inches	1½					
Εξ. Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	mm	1080 x 650 x 610	1200 x 650 x 730	1300 x 650 x 830	1300 x 720 x 830	1430 x 720 x 960	1580 x 720 x 1110
Διάμετρος Εξόδου Αερίων	mm	159			168		219


ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤ. ΚΑΥΣ. - CALTHERM F
ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΩΝ CALTHERM F

Κωδικός	Μοντέλο	Kcal/h	Τιμή
300-0014	Caltherm CT 35 F	35.000	€1345
300-0006	Caltherm CT 45 F	45.000	€1505
300-0007	Caltherm CT 55 F	55.000	€1697
300-0008	Caltherm CT 70 F	70.000	€1896

- Λέβητας στερεών καυσίμων υψηλής απόδοσης ανεμιστήρα τριών διαδρομών
- Διαθέτει:
 - Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών.
 - Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή, και του θερμοστάτη χώρου.


ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - CALTHERM F

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
300-0071	Εναλλάκτης Ασφαλείας (17-45) με JVB-1	€260
300-0083	Εναλλάκτης Ασφαλείας (55-70) με JVB-1	€260

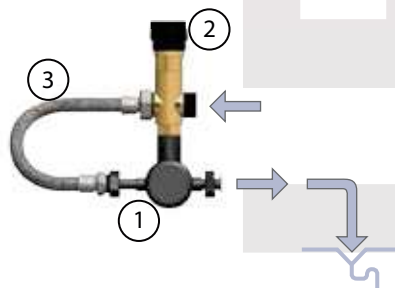
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤ. ΚΑΥΣ. - CALTHERM
ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΩΝ CALTHERM XF

Κωδικός	Μοντέλο	kW	Τιμή
300-0117	Caltherm CTX 90 F	90	€2910
300-0118	Caltherm CTX 115 F	115	€3307
300-0119	Caltherm CTX 145 F	145	€3703
300-0120	Caltherm CTX 175 F	175	€4100

- Λέβητας στερεών καυσίμων υψηλής απόδοσης με διαφράγματα και φλογαυλούς
- Καθαρισμό με εξωτερικό μοχλό
- Διαθέτει:
 - Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών.
 - Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή, και του θερμοστάτη χώρου.


ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤ. ΚΑΥΣ. ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ - MEGATHERM
ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΩΝ MEGATHERM MT

Κωδικός	Μοντέλο	Kw	Τιμή
300-0079	Megatherm MT 18	18	€1830
300-0111	Megatherm MT 25	25	€1975
300-0112	Megatherm MT 32	32	€2190
300-0113	Megatherm MT 40	40	€2585
300-0078	Megatherm MT 50	50	€2940
300-0115	Megatherm MT 70	70	€3405
300-0100	Megatherm MT 100	100	€3834

- Λέβητες ξύλου πυρόλυσης
- Βαθμός απόδοσης που αγγίζει το 92%
- Διαθέτουν πλήρη ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα και του κυκλοφορητή
- Ίδανικός για πλήρη καύση ξύλου με υγρασία κάτω από 15%
- Ελάχιστη ποσότητα στάχτης
- Περιλαμβάνεται ο εναλλάκτης ασφαλείας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CALTHERM SF

ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - CALTHERM SF						
Μοντέλο	M. M.	CT 25SF	CT 40SF	CT 60SF	CT 80SF	CT 100SF
Ισχύς	Kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Περιεχόμενο Νερό	Lt	72	100	140	170	180
Υδραυλικές Συνδέσεις	inches	1	1	1¼	1½	1½
Χωρητικότητα Σιλό	Lt	145	167	214	214	214
Εξ. Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	mm	1155 x 1100 x 1160	1240 x 1100 x 1160	1375 x 1180 x 1260	1375 x 1270 x 1310	1375 x 1270 x 1410
Διάμετρος Εξόδου Αερίων	mm	160	160	180	180	180

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CALTHERM PF

ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - CALTHERM PF				
Μοντέλο	M. M.	CT 25 PF	CT 32 PF	CT 45 PF
Ισχύς	kW	25	32	45
Βαθμός Απόδοσης	%	89	89	87
Περιεχόμενο Νερό	Lt	80	90	81
Υδραυλικές Συνδέσεις	inches	1½		
Εξ. Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	mm	1080 x 580 x 641	1176 x 580 x 737	1340 x 640 x 881
Διάμετρος Εξόδου Αερίων	mm	180		
Τύπος Επιτρεπόμενου Καυσίμου	mm	Καύσιμο Pellet κατά ENplus- A1 ή ENplus-A2 . Προτείνεται Pellet Φ6 ή Φ8 . Τύπος A, AB, B κατά Erato		
Τύπος Καυστήρα		GP 20/25	GP 20+	GP 45

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETT

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETT				
Μοντέλο	M. M.	GP 20+/25	GP 20 +	GP 45
Ονομαστική Ισχύς	kW	25	32	45
Βαθμός Απόδοσης	%	86	85	93
Μέγιστη Κατανάλωση Καυσίμου	Kg /h	5,3	6,8	10,6
Ηλεκτρική Κατανάλωση σε Λειτουργία/Εκκίνηση	W	100 / 1200	100 / 1210	100 / 2600
Διαστάσεις Καυστήρα (Μ x Υ x Π)	mm	570 x 530 x 250		610 x 504 x 278
Διαστάσεις Κοχλία (Μ x Υ x Π)	mm	1890 x 110 x 220		

ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΗΡΥΝΑ - CALTHERM SF

ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΗΡΥΝΑ CALTHERM

Κωδικός	Μοντέλο	Kcal/h	Τιμή
300-0818	Caltherm CT 25 SF	25.000	€2922
300-0819	Caltherm CT 40 SF	40.000	€3300
300-0820	Caltherm CT 60 SF	60.000	€3678
300-0821	Caltherm CT 80 SF	80.000	€4182
300-0822	Caltherm CT 100 SF	100.000	€4686

- Λέβητας πολλαπλών καυσίμων
- Ρύθμιση της ισχύος ανάλογα με την απαίτηση
- Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο της τροφοδοσίας καυσίμου, της ταχύτητας του ανεμιστήρα καθώς και για τον έλεγχο του κυκλοφορητή
- Είναι εφοδιασμένος με επαφή θερμοστάτη χώρου
- Διαθέτει αυτόματη ανάφλεξη



ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - CALTHERM PF


ΣΕΙΡΑ - ΛΕΒΗΤΕΣ CALTHERM

Κωδικός	Τύπος	kW	Τιμή
000-24	Caltherm 35 F + Καυστήρας 25 kW	25	€2860
000-25	Caltherm 45 F + Καυστήρας 32 kW	32	€3210
000-26	Caltherm 55 F + Καυστήρας 45 kW	45	€3690

- Ένας λέβητας δύο καυσίμων
- Παρέχεται τόσο με το κιτ του ξύλου όσο και με το κιτ του πέλλετ
- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανά πάσα στιγμή το καύσιμο του
- Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες του λέβητα

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ - PELLEATHERM F

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
300-0071	Εναλλάκτης Ασφαλείας (17-45) με JVB-1	€260
300-0083	Εναλλάκτης Ασφαλείας (55-70) με JVB-1	€260

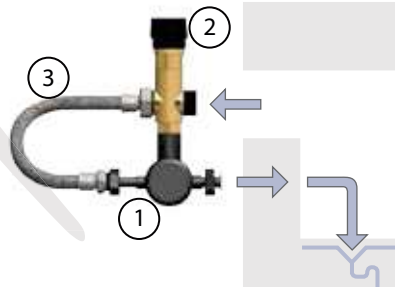

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - PELLET

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς (kW)	Τιμή
300-0086	GP 20+/25	5 - 25	€1486
300-0087	GP 20+	5 - 32	€1677
300-0088	GP 45	10 - 45	€1960

- Αυτόματη ανάφλεξη
- Εύκολη ρύθμιση ισχύος με ποτενοσιόμετρο
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση φλόγας
- Μικροεπεξεργαστής ελέγχου με αισθητήρα Hall
- Εύκολη ρύθμιση εγκατάσταση και λειτουργία
- Λειτουργία του ανεμιστήρα κατά την έναυση και μετά το πέρας της φλόγας για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - PFA

ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ - PFA				
Μοντέλο	M. M.	PFA 17K	PFA 25K	PFA 40K
Ισχύς	kW	17	25	40
Βάρος	Kg	132	170	260
Περιεχόμενο Νερό	Lt	40	48	70
Υδραυλικές Συνδέσεις	inches	1"	1"	1"
Χωρητικότητα Σιλό	Kg	45	53	88
Εξ. Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	mm	1350 x 650 x 545	1500 x 780 x 650	1700 x 1000 x 670
Διάμετρος Εξόδου Αερίων	mm	128	128	128

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΟΜΠΕΣ PELLETT

Μοντέλο	M.M.	SMARTPEL
Ονομαστική Ισχύς	kW	3,5 - 11
Βαθμός Απόδοσης	%	93
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	Kg /h	2,1
Χωρητικότητα σε Pellet	Kg	15

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΡΙΟΔΕΣ ΒΑΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Περιγραφή	Σπείρωμα	Τιμή Kvs	Προτεινόμενη Ισχύς
TSV-3B	Εσωτερικό 1"	8.2 m ³ /hr	Έως 45.000 kcal/h
TSV-6	Εσωτερικό 1½"	22.2 m ³ /hr	Έως 150.000 kcal/h

ΛΕΒΗΤΕΣ PELLEΤ - SATURN

ΣΕΙΡΑ - PFA

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς (kW)	Τιμή
033-01	EASY - 150PFA - 17K	17	€2515
033-02	EASY - 200PFA - 25K	25	€2755
033-03	EASY - 350PFA - 40K	40	€3565
033-04	EASY - 535PFA - 60K	60	

- Λέβητας Pellet υψηλού βαθμού απόδοσης (έως 94%)
- Μικρές διαστάσεις με ενσωματωμένο σιλό για αποθήκευση Pellet
- Εύκολος χειρισμός με ελληνικό μενού και εύκολη εγκατάσταση
- Δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου
- Προηγμένο σύστημα ελέγχου ισχύος με PID control
- Αντιπαγωγική λειτουργία και προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Περιοδική λειτουργία του κυκλοφορητή για αποφυγή μπλοκαρισμάτων
- Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματιστής



ΣΟΜΠΕΣ PELLEΤ - SATURN

ΣΕΙΡΑ - SMARTPEL

Κωδικός	Μοντέλο	kW	Τιμή
033-40	SMARTPEL (ΑΣΠΡΗ)	11	€1590
033-41	SMARTPEL (ΜΑΥΡΗ)	11	€1590

- Οι σόμπες Saturn είναι ιδανικές για ενιαίους χώρους έως 80 m²
- Διαθέτουν αυτόματη ανάφλεξη ενώ η ισχύς τους ρυθμίζεται από 3,5 έως 11 kW
- Διαθέτουν μικροεπεξεργαστή ελέγχου και ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας
- Εύκολη εγκατάσταση



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ

THERMOVAR - LK810

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
300-0806	Thermovar LK810 55C	€398
300-0807	Thermovar LK810 65C	€398

ΤΡΙΟΔΕΣ ΒΑΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
300-0801	TSV-3B 55C	€64
300-0802	TSV-3B 65C	€64
300-0803	TSV-6 55C	€101
300-0804	TSV-6 61C	€101
300-0826	DANFOSS BTS 1.3	€90

