

Επικάλυψη
Golden Fin



Αθόρυβη
Λειτουργία



Προστασία από τις
διακυμάνσεις
της ηλεκτρικής τάσης

Η σειρά Infinity Supreme έχει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και υψηλό επίπεδο. Διαθέτοντας τη λειτουργία ECO, προσφέρει μείωση ενέργειας κατά 60% κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Αυτή η νέα σειρά, διαθέτει μια ποικιλία καινοτόμων χαρακτηριστικών όπως: λειτουργία turbo, σύστημα ανίχνευσης διαρροών, δυνατότητα αυτοδιάγνωσης και λειτουργία «follow me» για έλεγχο ζώνης κλειστής θερμοκρασίας.

- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation.
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
- ✓ Αυτόματη κίνηση περιστών
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων.
- ✓ Λειτουργία σε χαμπλές θερμοκρασίες.
- ✓ Φύλτρο Τριπλής Δράσης : Φύλτρο Cold Catalyst - Φύλτρο Vitamin C - Φύλτρο Negative Ion.
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W. Η μονάδα καταναλώνει λιγότερα από 1W σε κατάσταση αναμονής


ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	38QHG009D8SN	38QHG012D8SN	38QHG018D8SN	38QHG024D8SN	
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	42QHB009D8SN	42QHB012D8SN	42QHB018D8SN	42QHB024D8SN	
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,90 - 2,70 - 3,40	1,10 - 3,50 - 4,20	3,40 - 5,30 - 5,90	3,70 - 7,20 - 8,80
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.081 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,9 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 3,08 - 3,40	1,10 - 3,80 - 4,20	3,10 - 5,40 - 5,80	3,50 - 7,50 - 9,40
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,3 / A+++	5,4 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,2 / 7,3	23,2 / 8,6	33,5 / 10,9	43,9 / 13,7
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μίκος αωληνώσεων / Μέγιστη υψηλοτερική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης				ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	700	810	1.190	1.450
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	460 - 240	520 - 290	820 - 370	1.050 - 400
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,08	3,18	4,44	5,76
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	489	579	929	1.159



* Μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων.

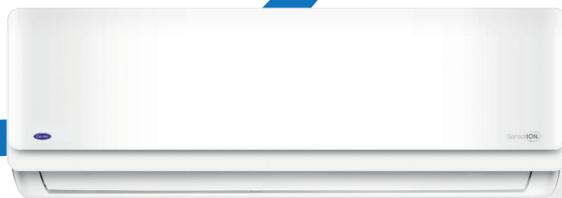

Ιονιστής



Αθόρυβη
Λειτουργία



Φύλτρο Τριπλής
Δράσης

Η νέα μας σειρά Sensation που έχει σχεδιαστεί με καινοτόμες τεχνολογίες στην εσωτερική και εξωτερική μονάδα της, σας βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων θορύβων από τη λειτουργία της, που απομονώνουν ήχους και κραδασμούς. Ο ιονιστής της μονάδας δημιουργεί ένα υγιές κλίμα καθώς αναζωογονεί τον αέρα με αρνητικά φορτισμένα ιόντα. Επιπλέον, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια σειρά φίλτρων, έτσι ώστε εσείς και η οικογένειά σας να αναπνέετε καθαρότερο αέρα.

✓ Ιονιστής

- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Αυτόματη κίνηση περιστών
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Φύλτρο Τριπλής Δράσης: Φύλτρο Cold Catalyst - Φύλτρο Active Carbon - Φύλτρο Silver ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo

✓ Λειτουργία Timer


- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της πλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλειδώμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	38QHG009D8SP	38QHG012D8SP	38QHG018D8SP	38QHG024D8SP	
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	42QHB009D8SP	42QHB012D8SP	42QHB018D8SP	42QHB024D8SP	
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.90 - 2.70 - 3.40	1.10 - 3.50 - 4.20	3.40 - 5.30 - 5.90	3.70 - 7.20 - 8.80
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.084 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6.9 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.80 - 3.08 - 3.40	1.10 - 3.80 - 4.20	3.10 - 5.40 - 5.80	3.50 - 7.50 - 9.40
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5.3 / A+++	5.4 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.1 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23.2 / 7.3	23.2 / 8.6	33.5 / 10.9	43.9 / 13.7
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος ασλονώσεων / Μέγιστη υψηλοτερική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	720	830	1.230	1.500
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	470 - 250	530 - 300	840 - 390	1.080 - 420
Τέλο ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3.05	3.18	4.44	5.76
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	499	589	949	1.179



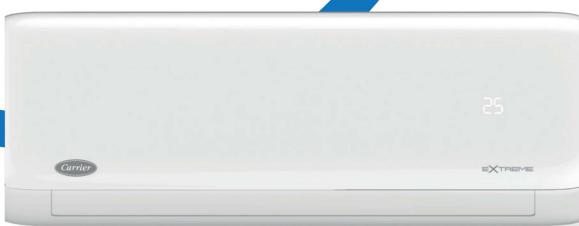

3 Επιλογές Ισχύος
Λειτουργίας
50% - 75% - 100%



Green Fin 1% - 100% Stepless Comfort



Η κλιματιστική μονάδα EXTREME της Carrier με τεχνολογία 3D DC Inverter, προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας. Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως σύστημα καθαρισμού Active Clean, αποφυγή ρευμάτων αέρα Wind Avoid Me και σύστημα καθαρισμού αέρα τριπλής δράσης, που την καθιστούν μοναδική στην κατηγορία της.

- ✓ Αντιδιαβρωτική προστασία Green Fin στην εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθυνση 9 & 12)
- ✓ Ηλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater)
- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ. 18 & 24)
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Φθιτρο Τριπλής Δράσης: Φθιτρο Cold Catalyst - Φθιτρο Vitamin C - Φθιτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργίες Follow Me & Sleep
- ✓ Λειτουργία ECO & Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της πλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης
- ✓ Αναμονή 1W. Η μονάδα καταναλώνει λιγότερα από 1W σε κατάσταση αναμονής

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHG009D8SX	38QHG012D8SX	38QHG018D8SX	38QHG024D8SX
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHG009D8SX	42QHG012D8SX	42QHG018D8SX	42QHG024D8SX
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.00 - 2.75 - 3.20	1.40 - 3.65 - 4.30	2.40 - 5.28 - 6.10	2.10 - 7.04 - 8.20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 16.672	8.189 - 18.016 - 20.814	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7.4 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.80 - 2.90 - 3.40	1.10 - 3.90 - 4.40	2.10 - 5.70 - 6.70	1.50 - 7.50 - 8.20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	7.165 - 19.449 - 22.861	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5.3 / A+++	5.5 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.1 / A+	4.2 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23.5 / 8.0	23.7 / 8.7	33.5 / 11.2	43.9 / 13.6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Μέγιστη υψημετρική διαφορά					
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης				ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλη ανακύλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	740	820	1.220	1.520
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	486 - 254	530 - 290	840 - 380	1.090 - 430
Τέλοι ανακύλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,15	3,24	4,47	5,75
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	589	679	1.029	1.269



* Μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων.

EXTREME²



3 Επιλογές Ισχύος
Λειτουργίας
50% - 75% - 100%



Green Fin



Λάμπες UV

Η σειρά EXTREME2 ήρθε για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την ιδανική εσωτερική άνεση ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Προσφέρει ανώτερη ενεργειακή απόδοση, αιθόρυβη λειτουργία και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Η νέα αυτή σειρά περιλαμβάνει UV φωτισμό. Η χρήση του, μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει τους μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στους αγωγούς του σπιτιού ή του γραφείου σας.

- ✓ Λάμπες UV
- ✓ Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN στην εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθη 9 & 12)
- ✓ Ηλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater)
- ✓ Crankcase heater
- ✓ Τρεις (3) επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ 9 βαθμιδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το σποιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ. 18 & 24)
- ✓ Λειτουργία σε καμπλές θερμοκρασίες
- ✓ Φύλτρο Τριπλής Δράσης: Φύλτρο Cold Catalyst - Φύλτρο Vitamin C - Φύλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	38QHG009D8SE	38QHG012D8SE	38QHG018D8SE	38QHG024D8SE	
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	42QHG009D8SE	42QHG012D8SE	42QHG018D8SE	42QHG024D8SE	
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.00 - 2.75 - 3.20	1.40 - 3.65 - 4.30	3.40 - 5.28 - 5.90	2.10 - 7.04 - 8.20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7.4 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.00 - 2.90 - 3.40	1.10 - 3.90 - 4.40	3.10 - 5.30 - 5.80	1.50 - 7.50 - 8.20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5.3 / A+++	5.5 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4.1 / A+	4.2 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23.5 / 8.0	23.7 / 8.7	33.5 / 11.2	43.9 / 13.6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υφομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης				ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλον ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	780	860	1.280	1.590
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλον ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	500 - 280	540 - 320	860 - 420	1.130 - 460
Τέλον ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3.86	3.86	5.11	6.56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλον ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	599	699	1.049	1.299





3D Airflow



Φίλτρο Τριπλής Δράσης

Base Pan &
Crankcase Heater

Νέα μονάδα τοίχου, με μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό της εσωτερικής μονάδας, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό ρευστό R32 και λειτουργία WI-FI Activated.

Με τη λειτουργία ροής αέρα 3D, η σειρά CoolEasy, παρέχει ομοιόμορφη και άνετη ροή αέρα.

- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold catalyst, Active carbon, Silver ion
- ✓ Golden Fin
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία

- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση Προστασία από τις διακυμάνσεις της πλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων Κλειδώματα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Άναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHE009D8SH	38QHE012D8SH	38QHE018D8SH	38QHE024D8SH
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHE009D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.32 - 2.64 - 3.81	1.32 - 3.50 - 3.96	3.75 - 5.20 - 6.13	2.11 - 6.85 - 8.21
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Ενεργειακή Κλάση		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"	5/8"-3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψημετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Χωρίς τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	940	1.030	1.400	1.760
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	616 - 324	664 - 366	1.000 - 400	1.210 - 550
Τέλον ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,86	3,86	5,11	6,56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	719	819	1.069	1.319





Έξυπνο
Μάτι



Επικάλυψη
Golden Fin



Αφύγρανση

Άριστες επιδόσεις και υψηλή τεχνολογία, με συντελεστές απόδοσης SEER έως 10,0 και SCOP έως 6,3 εξασφαλίζοντας τη μέγιστη Ψυκτική & Θερμική ικανότητα με τη χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες, -25°C
- ✓ Φύλτρο Τριπλής Δράσης: Φύλτρο Cold Catalyst - Φύλτρο Vitamin C - Φύλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Αυτόματη κίνηση περσίδων
- ✓ Έξυπνο μάτι (Intelligent Eye). Πατήστε το κουμπί! Έξυπνο Μάτι για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό «ροή αέρα που ακολουθεί τους ανθρώπους», ή «ροή αέρα μακριά από τους ανθρώπους». Επιπλέον, με το έξυπνο μάτι, η μονάδα μπορεί να επιτύχει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο.
- ✓ Λειτουργία Αφύγρανσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away). Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλειδώμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροϊς Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1.0 - 2.64 - 4.80
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.008 - 16.378
SEER / Ενεργειακή Κλάση		10,0 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,75 - 4,00 - 7,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.559 - 13.649 - 24.567
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,3 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (YxPxH)	mm	554 x 805 x 330
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (YxPxH)	mm	298 x 895 x 248
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	32,3 / 12,7
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"
Μέγιστο μίκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψηλοτερική διαφορά	m	25 / 10
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.340	1.470
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	760 - 580	840 - 630
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,50	4,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	969	1.029



ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΓΥΜΠΙΣΤΗΣ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ (mm ²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΑ. ΕΞΩΤ.-ΕΞΩΤ. (mm ²)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΔΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm ²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)							
Τοίχου / PLATINUM PLUS												
38QHP09E8S-1	42QHP09E8S	Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5		0,90	3	5	12	
38QHP12E8S-1	42QHP12E8S	Rotary	Έξω	3 x 2,5	20 A	5 x 1,5		0,90	3	5	12	
Τοίχου / COOLEASY												
38QHE009D8SH	42QHE009D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5		0,69	3	5	12	
38QHE012D8SH	42QHE012D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5		0,69	3	5	12	
38QHE018D8SH	42QHE018D8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5		1,10	3	5	12	
38QHE024D8SH	42QHE024D8SH	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5		1,50	3	5	12	
Τοίχου / EXTREME2												
38QHG009D8SE	42QHG009D8SE	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5		0,60	3	5	12	
38QHG012D8SE	42QHG012D8SE	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5		0,65	3	5	12	
38QHG018D8SE	42QHG018D8SE	Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5		1,10	3	5	12	
38QHG024D8SE	42QHG024D8SE	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 2,5		1,45	3	5	24	
Τοίχου / SENSATION												
38QHB009D8SP	42QHB009D8SP	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5		0,55	3	5	12	
38QHB012D8SP	42QHB012D8SP	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	5 x 1,5		0,55	3	5	12	
38QHB018D8SP	42QHB018D8SP	Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 1,5		1,10	3	5	12	
38QHB024D8SP	42QHB024D8SP	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	5 x 2,5		1,45	3	5	24	
Πολυδιαιρούμενα Συστήματα / Εξωτερικές Μονάδες												
38QUS018D8S2-1		Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5		1,25	3/μονάδα	5/μονάδα	15	
38QUS027D8S3-1		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5		1,70	3/μονάδα	5/μονάδα	15 / 30 (μεγ.24)	
38QUS036D8S4-1		Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25 A	4 x 1,5		2,10	3/μονάδα	5/μονάδα	15 / 30 (μεγ.24)	
38QUS042D8S5-1		Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25 A	4 x 1,5		2,90	3/μονάδα	5/μονάδα	15 / 30 (μεγ.24)	

*Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο πλεκτρολόγο.

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Νέο, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ψυκτικό υγρό R290



Φορητότητα

Εναλλακτική λύση κλιματισμού για κατοικίες και γραφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. Ολοκληρωμένη ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης.

- ✓ Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός
- ✓ Περσίδες με Αυτόματη Κίνηση «Auto Swing»
- ✓ Δεν απαιτείται δοχείο συμπυκνωμάτων χάρις στη λειτουργία ανακύκλωσης του εξατμιστή
- ✓ Έξυπνη τεχνολογία on-off που επιτρέπει στην μονάδα να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- ✓ Λειτουργία "Follow me" για επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου
- ✓ Ενσωματωμένο κιτ για τοποθέτηση του σωλήνα απαγωγής του αέρα στο παράθυρο
- ✓ Τηλεχειριστήριο
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Ροδάκια Μεταφοράς

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	51QPD12N7S-1	
Ψυκτική Απόδοση	kW	3,50
EER / Ενεργειακή Κλάση		2,6 / A
Θερμική Απόδοση	kW	2,90
COP / Ενεργειακή Κλάση		2,8 / A+
Διαστάσεις μονάδας (ΥχΠxB)	mm	765 x 467 x 397
Βάρος μονάδας	Kg	34,4
Στάθμη θορύβου	dB(A)	64
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	16 – 23
Ψυκτικό Μέσο		R290
Δυνατότητα πλεκτρικής τροφοδοσίας		ΜΕΣΑ
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης	ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA	
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
(Χωρίς τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	650
Τέλος ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,44
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
(με τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	519

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ



Νέο, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, ψυκτικό υγρό R290



Φίλτρο HEPA H13



WiFi Activated

Καλύτερη ποιότητα αέρα χωρίς υγρασία με τη νέα γενιά αφυγραντήρων NextGen.

- ✓ Οι αφυγραντήρες μειώνουν το ποσοστό υγρασίας του χώρου κάνοντας το σπίτι σας πιο αφιλόξενο στα αλλεργιογόνα
- ✓ Λειτουργούν αθόρυβα
- ✓ Βοηθούν στην μείωση των δυσάρεστων οιμάν
- ✓ Μειώνουν την πιθανότητα δημιουργίας μούλας στα ρούχα, τα έπιπλα και τα κλινοσκεπάσματα
- ✓ Μειώνουν το δερματικό και αναπνευστικό ερεθισμό
- ✓ Λιγότερη υγρασία στο σπίτι, σημαίνει ότι τα ρούχα θα στεγνώνουν γρηγορότερα, το ψωμί και τα δημητριακά θα διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο χρόνο χωρίς να μπαγιατεύουν και δεν θα βρίσκετε σημάδια σκουριάς ή διάβρωσης σε αντικείμενα.
- ✓ Η χρήση του αφυγραντήρα μειώνει τη σκόνη στο σπίτι
- ✓ Μειώνει το κόστος κατανάλωσης σε θέρμανση και ψύξη
- ✓ Νέο Ψυκτικό Μέσο R290 - Φιλικότερο στο περιβάλλον
- ✓ Φίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) για τα μοντέλα 16 & 20 lt
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Προστασία Έναντι Υπερχείλισης - Όταν ο δεξαμενή συμπυκνωμάτων γεμίσει, ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- ✓ Φωτιζόμενη Θόρνη για εύκολο χειρισμό και ψηφιακή απεικόνιση των βασικών λειτουργιών
- ✓ Μεγάλο Εύρος Ρύθμισης Σχετικής Υγρασίας (% RH) από 35% έως 85%
- ✓ Wi-Fi Activated (για τα μοντέλα 16, 20, 30 & 50 lt), με ενσωματωμένο Wi-Fi Stick, χωρίς να χρειάζεται κανένας πρόσθιτος εξοπλισμός, ο χρήστης μπορεί να χειρίζεται τη συσκευή απομακρυσμένα μέσω Internet. Για τη χρήση της λειτουργίας αυτής απαιτείται μόνο η εφαρμογή για κινητά, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για λειτουργικά iOS & Android, ενώ προσφέρεται και με ελληνικό μενού.

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		CDQ-10Q7	CDQ-12Q7	CDF2-16Q7	CDF2-16Q7	CDP-30Q7	CDP-50Q7
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	10	12	16	20	30	50
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	31	35	48	52	73	116
Ψυκτικό υγρό		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού	L	1,6	1,6	3	3	3	6
Παροχή αέρα (Y)	m ³ /h	120	114	166	166	191	353
Στάθμη θορύβου (Y)	dB(A)	41,0	40,0	45,5	45,5	50,0	49,5
Εύρος λειτουργίας	°C	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32
Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετ. υγρασίας	% RH	35% - 85 %	35% - 85 %	35% - 85 %	35% - 85 %	35% - 85 %	35% - 85 %
Διαστάσεις (YxPxH)	mm	441 x 334 x 224	441 x 334 x 224	510 x 350 x 245	510 x 350 x 245	500 x 386 x 260	616 x 392 x 282
Βάρος	Kg	11,6	12,0	15,0	15,0	17,0	19,0
Τύπος ελέγχου και χειρισμού		Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

(Χωρίς τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	240	270	310	340	420	490
Τέλο ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	1,16	1,20	1,50	1,50	1,70	1,90

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(με τέλο ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	189	209	239	269	329	379
-----------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ



Ιονιστής



Φίλτρο HEPA H13



Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου

Ο καθαρός αέρας εντός του σπιτιού σας είναι το κλειδί για άνεση που διαρκεί. Ακόμα και όταν τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ιδανικά, οι τρίχες από τα κατοικίδια και η γύρη που κυκλοφορούν στον αέρα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα αλλεργίας και άσθματος. Για να αφαιρέσετε τους παραπάνω παράγοντες και να έχετε καθαρό εσωτερικό αέρα, οι καθαριστές αέρα Carrier είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.

Οι λάμπες UV μπορούν να αλλάξουν το DNA των μικροοργανισμών και να τους απενεργοποιήσουν ή να τους καταστρέψουν. Έτσι, τα φίλτρα φωτοκαταλύτη μαζί με τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα, HEPA & UV σχηματίζουν ένα πλήρως προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος που βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

- ✓ Ιονιστής: Ο ιονιστής παράγει αρνητικά ιόντα, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές, μικρόβια. Δημιουργεί χαλαρωτική ατμόσφαιρα ευεξίας, επειδόν αναζωογονεί τον αέρα, προσομοιώνοντας την αίσθηση που απολαμβάνετε όταν αναπνέετε τον καθαρό άέρα ενός δάσους.
- ✓ Φίλτρο HEPA H13 που παγιδεύει περισσότερα από το 99,95% των μικροσωματιδών του αέρα, όπως μικρόβια και αλλεργιογόνα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα στο χώρο σας.
- ✓ Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο που εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές
- ✓ Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα που μπορεί να καταστρέψει σωματίδια τόσο μικρά όσο 0,001 μικρόμετρα (νανόμετρο)

- ✓ DC Inverter - Η τεχνολογία DC Inverter αυξάνει σημαντικά την ενέργειακή απόδοση και επίδοση για την επίτευξη μεγάλου εύρους λειτουργίας
- ✓ Ασύρματο Χειριστήριο για καλύτερη ευκολία χρήσης της συσκευής
- ✓ Δείκτης Ποιότητας Αέρα - Ενεργοποιώντας τη λειτουργία, ο καθαριστής αέρα επιλέγει την καλύτερη ταχύτητα ελέγχου ποιότητας αέρα, επισπεύδοντας και διατηρώντας την καθαρότητα του αέρα στον χώρο.
- ✓ Εύκολη λειτουργία και ψηφιακή εμφάνιση λειτουργιών
- ✓ Κατάσταση Λειτουργίας Ύπνου
- ✓ Υπενθύμιση Αλλαγής Φίλτρου
- ✓ Παιδικό Κλειδωμα

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	CAFN012LC1	CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	14	18.2~31.2	35.7~61.2
CADR	m ³ /h	120	260	360
Παροχή αέρα (Y)	m ³ /h	140	300	430
Τύπος μοτέρ	AC	DC	DC	DC
Στάθμη θορύβου (ΠΧ/Χ/Μ/Υ)	dB(A)	55/35/25	26/34/45/58	27/38/47/58
Ταχύτητα ανεμιστήρα	Υ / Μ / Χ	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4
Ένδειξη ποιότητας αέρα		4 στάδια - Μπλε / Πράσινο / Μωβ / Κόκκινο		
Φίλτρα αέρα	Προ Φίλτρο H13 HEPA Φίλτρο	Προ Φίλτρο (πλενόμενο) - Φίλτρο HEPA H13 - Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο		
UV λάμπα	OXI	1	1	2
Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Διαστάσεις (ΥχΠχΒ)	mm	324 x 228 x 228	535 x 347 x 175	628 x 410 x 210
Βάρος	Kg	2.5	5.2	7.0
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		ΑΜΕΡΙΚΗ / KINA		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
(Χωρίς τέλη ανακύλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	180	350	450	610
Τέλη ανακύλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	0,25	0,52	0,70	1,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	139	269	349	479