

# ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ



# ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER 42SI SLIM TYPE




Το 42SI είναι μία τερματική μονάδα νερού λεπτής σχεδίασης - αναρτώμενη χαμηλά στον τοίχο - διαθέσιμη σε 4 μοντέλα (με κάλυμμα και χωρίς κάλυμμα).

Καλύπτει ένα εύρος ψυκτικής απόδοσης από 0,56 kW έως 3,8 kW.

Η λεπτή έκδοση με κάλυμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον χάρη στον κομψό σχεδιασμό της και τις μειωμένες διαστάσεις (το βάθος είναι μόνο 150 mm).

Όλα τα μοντέλα έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιρετικά επίπεδα ήχου, αντίστοιχα με την απαίτηση των σημερινών νέων έργων.

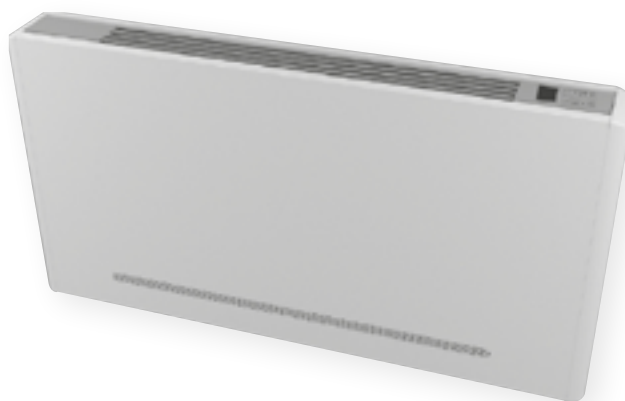

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Διατίθεται σε 4 μοντέλα
  - Τυπικό ύψος με και χωρίς κάλυμμα (2 & 4-σωλήνιο)
  - Χαμηλό ύψος με και χωρίς κάλυμμα (μόνο 2-σωλήνιο)
- ✓ Η τυπική διαμόρφωση στις μονάδες έχει τις υδραυλικές συνδέσεις στα αριστερά και τους πίνακες ελέγχου στα δεξιά
- ✓ Η θέση των υδραυλικών συνδέσεων μπορεί να αναστραφεί από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εξάρτημα
- ✓ Η τυπική διαμόρφωση σε μονάδες τυπικού ύψους με κάλυμμα είναι για κάθετη εγκατάσταση
- ✓ Είναι δυνατή και η οριζόντια εγκατάσταση (οροφής) χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων
- ✓ Η τυπική διαμόρφωση είναι χωρίς πόδια στήριξης (αναρτημένη στον τοίχο - σε απόσταση 80 mm από το πάτωμα)
- ✓ Η τοποθέτηση στο δάπεδο είναι διαθέσιμη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πόδια έδρασης και στήριξης
- ✓ Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι με εξαρτήματα σπειρώματος 3/4" Eurokonus που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νέων προτύπων της ΕΕ. Για ευκολότερη εγκατάσταση συνιστάται η χρήση των διαθέσιμων προσαρμογέων από 3/4" Eurokonus σε 1/2" ή 3/4" Eurokonus σε 3/4" θηλυκή σύνδεση.
- ✓ Τα εξαρτήματα (αξεσουάρ) που διατίθενται είναι:
  - 2-οδη βαλβίδα
  - 3-οδη βαλβίδα
  - Πίσω πάνελ RAL9010 για έκδοση με κάλυμμα (42SIC ή 42SIR)
  - Πόδια λευκού χρώματος για την κάλυψη σωλήνων που βγαίνουν από το δάπεδο
  - Πόδια έδρασης με λευκό κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση
  - Κουτί εντός τοίχου για κάθετη εντοιχισμένη κρυφή έκδοση (42SIN ή 42SIL)
  - Το μπροστινό κάλυμμα RAL9003 είναι εξοπλισμένος με σχάρα επιστροφής και ρυθμιζόμενες περσίδες διανομής του αέρα για κάθετη κρυφή εντοιχισμένη εγκατάσταση (42SIN ή 42SIL)
  - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου LCD TOUCH με ή χωρίς μονάδα Wi-Fi, σε χρώμα μαύρο ή άσπρο




# 42SI-EC INVERTER SLIM FCU

ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ


2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			


## 42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ECA644II

	42SIC29FA----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	834
	42SIC49FA----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	920
	42SIC69FA----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	1.027
	42SIC89FA----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	1.164
	42SIC99FA----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.289
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				


## 42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA/EWG649II

	42SIC29FC----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	809
	42SIC49FC----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	881
	42SIC69FC----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	998
	42SIC89FC----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	1.143
	42SIC99FC----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.280
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				

## 42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B4V642II ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

	42SIC29FD----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	695
	42SIC49FD----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	776
	42SIC69FD----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	881
	42SIC89FD----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	1.038
	42SIC99FD----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.166
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				

## 42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B10642II ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 0-10V

	42SIC29FE----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	695
	42SIC49FE----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	776
	42SIC69FE----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	881
	42SIC89FE----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	1.038
	42SIC99FE----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.166
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Οι τερματικές μονάδες με δεξιά υδραυλική σύνδεση (κατόπιν ειδικού αιτήματος - MOQ) επιβαρύνονται με 50 €/τεμ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C


# 42SI-EC INVERTER SLIM FCU

ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ


4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## 42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ECA647II

	42SIC29CA----	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	723 x 150 x 638 (+80)	1.156
	42SIC49CA----	1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	923 x 150 x 638 (+80)	1.269
	42SIC69CA----	2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	1.123 x 150 x 638 (+80)	1.428
	42SIC89CA----	3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.323 x 150 x 638 (+80)	1.627
	42SIC99CA----	3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.523 x 150 x 638 (+80)	1.724
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				

## 42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE648II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDB/EWW649II

	42SIC29CC----	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	723 x 150 x 638 (+80)	1.103
	42SIC49CC----	1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	923 x 150 x 638 (+80)	1.220
	42SIC69CC----	2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	1.123 x 150 x 638 (+80)	1.375
	42SIC89CC----	3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.323 x 150 x 638 (+80)	1.573
	42SIC99CC----	3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.523 x 150 x 638 (+80)	1.680
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				

# 42SI-EC INVERTER SLIM FCU

ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## 42SIR ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ECA644II

	42SIR29FA----	0,56 / 0,52	0,78	140 - 49	723 x 150 x 378	888
	42SIR49FA----	1,04 / 0,84	1,57	250 - 119	923 x 150 x 378	944
	42SIR69FA----	1,64 / 1,40	2,38	390 - 204	1.123 x 150 x 378	1.070
	42SIR89FA----	2,31 / 2,10	3,25	540 - 343	1.323 x 150 x 378	1.166
	42SIR99FA----	3,14 / 2,50	3,91	600 - 403	1.523 x 150 x 378	1.295

## 42SIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA / EWG649II

	42SIL29FC----	0,56 / 0,52	0,78	140 - 49	480 x 126 x 376	899
	42SIL49FC----	1,04 / 0,84	1,57	250 - 119	680 x 126 x 376	954
	42SIL69FC----	1,64 / 1,40	2,38	390 - 204	880 x 126 x 376	1.091
	42SIL89FC----	2,31 / 2,10	3,25	540 - 343	1.080 x 126 x 376	1.220
	42SIL99FC----	3,14 / 2,50	3,91	600 - 403	1.280 x 126 x 376	1.391

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Οι θερματικές μονάδες με δεξιά υδραυλική σύνδεση (κατόπιν ειδικού αιτήματος - MOQ) επιβαρύνονται με 50 €/τεμ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C

# 42SI-EC INVERTER SLIM FCU

## ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

### 42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA / EWG649II

	42SIN29FC----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	480 x 126 x 576	738
	42SIN49FC----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	680 x 126 x 576	802
	42SIN69FC----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	880 x 126 x 576	903
	42SIN89FC----	3,34 / 2,65	4,1	576 - 370	1.080 x 126 x 576	1.000
	42SIN99FC----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.280 x 126 x 576	1.081

### 42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B4V642II ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

	42SIN29FD----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	480 x 126 x 576	621
	42SIN49FD----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	680 x 126 x 576	695
	42SIN69FD----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	880 x 126 x 576	802
	42SIN89FD----	3,34 / 2,65	4,1	576 - 370	1.080 x 126 x 576	899
	42SIN99FD----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.280 x 126 x 576	974

### 42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B10642II ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 0-10V

	42SIN29FE----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	480 x 126 x 576	621
	42SIN49FE----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	680 x 126 x 576	695
	42SIN69FE----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	880 x 126 x 576	802
	42SIN89FE----	3,34 / 2,65	4,1	576 - 370	1.080 x 126 x 576	899
	42SIN99FE----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.280 x 126 x 576	974

# 42SI-EC INVERTER SLIM FCU

## ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

### 42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA / EWG649II

	42SIN29CC----	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	480 x 126 x 636	916
	42SIN49CC----	1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	680 x 126 x 636	998
	42SIN69CC----	2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	880 x 126 x 636	1.103
	42SIN89CC----	3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.080 x 126 x 636	1.317
	42SIN99CC----	3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.280 x 126 x 636	1.428

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Οι τερματικές μονάδες με δεξιά υδραυλική σύνδεση (κατόπιν ειδικού αιτήματος - MOQ) επιβαρύνονται με 50 €/τεμ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C



# ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42SI

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
ECA644II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID και χειριστήριο ελέγχου (2-σωλήνιου τύπου)	292
ECA647II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID και χειριστήριο ελέγχου (4-σωλήνιου τύπου)	326
EWF644II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID & εντολή με Wi-Fi (2-σωλήνιου τύπου)	338
EWF647II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID & εντολή με Wi-Fi (4-σωλήνιου τύπου)	374
ESE645II	Ηλεκτρονικός έλεγχος (χωρίς επίτιχο χειριστήριο ελέγχου) (2-σωλήνιου τύπου)	279
ESE648II	Ηλεκτρονικός έλεγχος (χωρίς επίτιχο χειριστήριο ελέγχου) (4-σωλήνιου τύπου)	292
B4V642II	Ηλεκτρονική κάρτα (για ηλεκτρομηχανικό θερμοστάτη 3 ταχυτήτων) (2 & 4-σωλήνιου τύπου)	167
B10642II	Ηλεκτρονική κάρτα (για σήμα ελέγχου 0-10V) (2-σωλήνιου τύπου)	167
EDA649II	Ηλεκτρονικό επίτιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus LCD TOUCH, με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, μαύρο χρώμα	214
EDB649II	Ηλεκτρονικό επίτιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus LCD TOUCH, με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, λευκό χρώμα	214
EWG649II	LCD TOUCH ηλεκτρονικό επίτιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, με μονάδα Wi-Fi, μαύρο χρώμα	227
EWW649II	LCD TOUCH ηλεκτρονικό επίτιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, με μονάδα Wi-Fi, λευκό χρώμα	227
EG1027II	Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου για εξωτερικές τερματικές μονάδες (π.χ. θερμαντικά σώματα και κεφαλές ακτινοβολίας), για σύνδεση επίτιχου χειριστηρίου ελέγχου, τύπου EDA649II-EDB649II-EWG649II-EWW649II	180
AI0200II	Προσαρμογείς 3\4" F Eurokonus σε 1\2" θηλυκό	30
AI0201II	Προσαρμογείς 3\4" F Eurokonus σε 3\4" θηλυκό	30
AI0203II	Υδραυλικό εξάρτημα σχήματος "L" Eurokonus-Eurokonus 90 °	30
BB0646II	Καλώδιο κινητήρα σε περίπτωση αλλαγής υδραυλικής σύνδεσης στο έργο.	29
LC0157II	Πόδια λευκού χρώματος για την κάλυψη σωλήνων δαπέδου	90
LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση	139
V20139II	2-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V	165
V20661II	2-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V μόνο για τα μοντέλα χαμηλού ύψους	336
V30361II	3-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V	221
V30662II	3-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V μόνο για τα μοντέλα χαμηλού ύψους	344
V40219II	2-οδες βαλβίδες για 4-σωλήνια μοντέλα	472
V60221II	3-οδες βαλβίδες για 4-σωλήνια μοντέλα	644
GB0520II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC29 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	67
GB0521II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC49 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	77
GB0522II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC69 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	81
GB0523II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC89 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	103
GB0524II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC99 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	116
LC0171II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC29F/G (2-σωλήνια)	115
LC0173II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC49F/G (2-σωλήνια)	118
LC0175II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC69F/G (2-σωλήνια)	143
LC0177II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC89F/G (2-σωλήνια)	160
LC0179II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC99F/G (2-σωλήνια)	168

## ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42SI

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
LC0665II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR29F/G (2-σωλήνια)	115
LC0666II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR49F/G (2-σωλήνια)	118
LC0667II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR69F/G (2-σωλήνια)	143
LC0668II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR89F/G (2-σωλήνια)	160
LC0669II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR99F/G (2-σωλήνια)	170
LC0181II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC29C/D (4-σωλήνια)	165
LC0183II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC49C/D (4-σωλήνια)	176
LC0185II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC69C/D (4-σωλήνια)	232
LB0187II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC89C/D (4-σωλήνια)	249
LB0189II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC99C/D (4-σωλήνια)	267
L00568II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN29	160
L00569II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN49	181
L00570II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN69	215
L00571II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN89	232
L00572II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN99	261
L00700II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL29	165
L00701II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL49	193
L00702II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL69	215
L00703II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL89	232
L00704II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL99	249
LC0578II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN29	315
LC0579II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN49	346
LC0580II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN69	374
LC0581II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN89	383
LC0582II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN99	480
LC0692II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIL29	408
LC0693II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIL49	453
LC0694II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIL69	490
LC0695II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIL89	546
LC0696II	Μπροστινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIL99	621

# ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER 42ND / NC




Σχεδιασμένες για θέρμανση και ψύξη, οι τερματικές μονάδες νερού 42NC / ND διατίθεται σε 2 μοντέλα (με κάλυμμα ή χωρίς κάλυμμα), με 2 τύπους κινητήρων ανεμιστήρα (AC και EC). Η πολυμορφία των 42NC / ND, χάρη στις διαφορετικές επιλογές συναρμολόγησης και γκάμας προαιρετικών εξαρτημάτων-αξεσουάρ, δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο εγκατάστασης.

Στην Ευρώπη, έχει γίνει λύση αναφοράς για ανακαινίσεις μεγάλων συγκροτημάτων γραφείων και αλυσίδων ξενοδοχείων και αποκατάσταση κτιρίων.

Με το 42NC / ND, η Carrier προσφέρει μια άνετη λύση που είναι τόσο οικονομική όσο και γρήγορη στην εγκατάσταση.

Οι κινητήρες LEC μεταβλητής ταχύτητας μειώνουν την κατανάλωση ισχύος της μονάδας κατά 85%. Αυτή η επιλογή πληρεί τους στόχους του ενεργειακού κανονισμού των κτιρίων. Οι κινητήρες LEC περιλαμβάνουν αυτοπροσαρμοζόμενο έλεγχο της ροής του αέρα από 0 έως 100% για να ταιριάζει με τα επιμέρους επίπεδα άνεσης σε λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

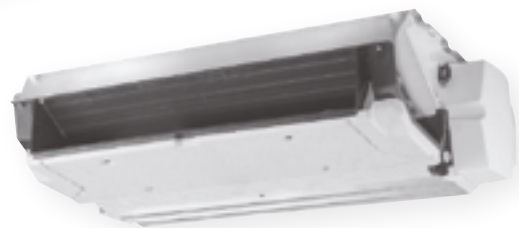

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Η γκάμα περιλαμβάνει 11 μεγέθη, με παροχές αέρα από 151 έως 1.717 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Ευέλικτη μονάδα που πληρεί όλους τους ειδικούς περιορισμούς για κτίρια
- ✓ Ενεργειακή απόδοση και οικολογικός σχεδιασμός
- ✓ Βελτιωμένη άνεση χρήστη, πολύ χαμηλό επίπεδο ήχου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός που εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση και απλοποιημένη συντήρηση
- ✓ Ο τεχνικός σχεδιασμός της μονάδας επιτρέπει την οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση χωρίς τροποποίηση
- ✓ Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί εργοστασιακά στις μονάδες για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία






# 42ND / 42NC AC MOTEP


2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			


## 42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

	42ND115F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	652 x 245 x 556	485
	42ND135F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	652 x 245 x 556	513
	42ND215F-----	1,76 / 1,69	2,5	415 - 230	812 x 245 x 556	525
	42ND235F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	812 x 245 x 556	557
	42ND245F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	812 x 245 x 556	563
	42ND315F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1012 x 245 x 556	597
	42ND325F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1012 x 245 x 556	605
	42ND335F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1012 x 245 x 556	639
	42ND435F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	715
	42ND535F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1412 x 245 x 556	814
	42ND645F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1612 x 245 x 556	945
	33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93

## 42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

	42NC115F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607	613
	42NC135F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607	641
	42NC215F-----	1,76 / 1,69	2,5	415 - 230	1000 x 252 x 607	661
	42NC235F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607	693
	42NC245F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607	699
	42NC315F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607	744
	42NC325F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607	752
	42NC335F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607	786
	42NC435F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	879
	42NC535F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	996
	42NC645F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607	1.140
	33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93

## 42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

	42NC115FV-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607 (+100)	755
	42NC135FV-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607 (+100)	783
	42NC215FV-----	1,76 / 1,69	2,5	415 - 230	1000 x 252 x 607 (+100)	803
	42NC235FV-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	835
	42NC245FV-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	841
	42NC315FV-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607 (+100)	886
	42NC325FV-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607 (+100)	894
	42NC335FV-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	928
	42NC435FV-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.021
	42NC535FV-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607 (+100)	1.138
	42NC645FV-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607 (+100)	1.282
	7209243-CS	Αισθητήριο εναλλαγής θερμοκρασίας (υποχρεωτική επιλογή)				50,48
	7242933-CS	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				135,84

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

### Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

### Λειτουργία Θέρμανσης:


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C/55°C

# 42ND / 42NC AC ΜΟΤΕΡ


4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			


## 42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

	42ND135C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	652 x 245 x 556	566
	42ND235C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	812 x 245 x 556	613
	42ND245C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	812 x 245 x 556	635
	42ND335C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1012 x 245 x 556	703
	42ND345C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1012 x 245 x 556	727
	42ND435C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	786
	42ND445C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	813
	42ND535C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1412 x 245 x 556	901
	42ND635C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1612 x 245 x 556	1.046
	33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου Β (προαιρετική επιλογή)				80,53

## 42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

	42NC135C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607	694
	42NC235C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607	749
	42NC245C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607	771
	42NC335C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607	850
	42NC345C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607	874
	42NC435C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	950
	42NC445C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	977
	42NC535C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	1.083
	42NC635C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607	1.241
	33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου Β (προαιρετική επιλογή)				80,53

## 42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

	42NC135CV-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607 (+100)	836
	42NC235CV-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	891
	42NC245CV-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	913
	42NC335CV-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	992
	42NC345CV-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	1.016
	42NC435CV-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.092
	42NC445CV-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.119
	42NC535CV-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607 (+100)	1.225
	42NC635CV-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607 (+100)	1.383
	7242933-CS	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				135,84

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

### Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

### Λειτουργία Θέρμανσης:


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C/55°C

# 42ND / 42NC LEC MOTEP


2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			


## 42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

	42ND119F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	652 x 245 x 556	667
	42ND139F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	652 x 245 x 556	695
	42ND219F-----	1,76 / 1,69	2,5	415 - 230	812 x 245 x 556	698
	42ND239F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	812 x 245 x 556	730
	42ND249F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	812 x 245 x 556	736
	42ND319F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1012 x 245 x 556	791
	42ND329F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1012 x 245 x 556	799
	42ND339F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1012 x 245 x 556	833
	42ND439F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	905
	42ND539F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1412 x 245 x 556	1.008
	42ND649F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1612 x 245 x 556	1.125
	33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33

## 42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

	42NC119F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607	795
	42NC139F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607	823
	42NC219F-----	1,76 / 1,69	2,5	415 - 230	1000 x 252 x 607	834
	42NC239F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607	866
	42NC249F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607	872
	42NC319F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607	938
	42NC329F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607	946
	42NC339F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607	980
	42NC439F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	1.069
	42NC539F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	1.190
	42NC649F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607	1.320
	33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33

## 42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

	42NC119FV-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607(+100)	937
	42NC139FV-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607(+100)	965
	42NC219FV-----	1,76 / 1,69	2,5	415 - 230	1000 x 252 x 607(+100)	976
	42NC239FV-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607(+100)	1.008
	42NC249FV-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607(+100)	1.014
	42NC319FV-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607(+100)	1.080
	42NC329FV-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607(+100)	1.088
	42NC339FV-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607(+100)	1.122
	42NC439FV-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607(+100)	1.211
	42NC539FV-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607(+100)	1.332
	42NC649FV-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607(+100)	1.462
	7209243-CS	Αισθητήριο εναλλαγής θερμοκρασίας (υποχρεωτική επιλογή)				50,48
	7242933-CS	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				135,84

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

### Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

### Λειτουργία Θέρμανσης:


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C/55°C

# 42ND / 42NC LEC MOTEP


4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			


## 42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

	42ND139C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	652 x 245 x 556	748
	42ND239C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	812 x 245 x 556	786
	42ND249C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	812 x 245 x 556	808
	42ND339C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1012 x 245 x 556	897
	42ND349C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1012 x 245 x 556	921
	42ND439C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1.212 x 245 x 556	976
	42ND449C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1.212 x 245 x 556	1.003
	42ND539C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1.412 x 245 x 556	1.095
	42ND639C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1.612 x 245 x 556	1.226
	33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,30

## 42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

	42NC139C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607	876
	42NC239C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607	922
	42NC249C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607	944
	42NC339C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607	1.044
	42NC349C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607	1.068
	42NC439C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	1.140
	42NC449C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	1.167
	42NC539C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	1.277
	42NC639C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607	1.421
	33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,30

## 42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

	42NC139CV-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607 (+100)	1.018
	42NC239CV-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	1.064
	42NC249CV-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	1.086
	42NC339CV-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	1.186
	42NC349CV-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	1.210
	42NC439CV-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.282
	42NC449CV-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.309
	42NC539CV-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607 (+100)	1.419
	42NC639CV-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607 (+100)	1.563
	7242933-CS	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				135,84

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.


### Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

### Λειτουργία Θέρμανσης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C/55°C

Συμπαγής μονάδα αεραγωγού, σχεδιασμένη για εγκατάσταση εντός ψευδοροφής. Αξιόπιστη και οικονομική λύση για μικρές εμπορικές εφαρμογές και χώρους γραφείων.

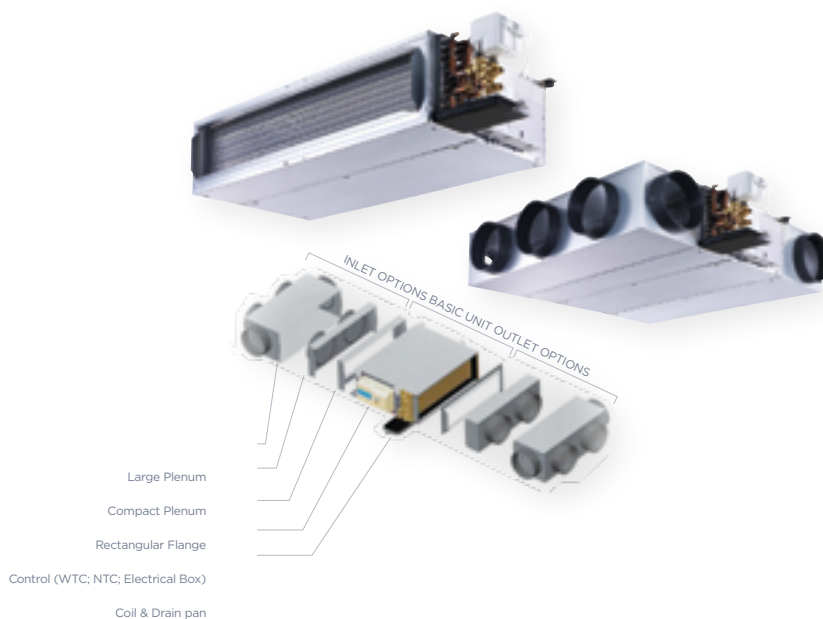

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- ✓ Οι τερματικές μονάδες Carrier 42NH και 42NL διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη για 2-σωλήνιο, 2-σωλήνιο και ηλεκτρική αντίσταση ή 4-σωλήνιο στοιχείο, με εύρος παροχής αέρα από 100 έως 2.300 m<sup>3</sup>/h, συνολική απόδοση ψύξης που κυμαίνεται από 0,6 kW έως 12 kW και μια ονομαστική απόδοση θέρμανσης από 0,8 kW έως 17 kW.
- ✓ Συμπαγής και αρθρωτή μονάδα αεραγωγών, σχεδιασμένη για κάθε ψευδοροφή
- ✓ Αξιόπιστη και οικονομική μονάδα για κτίρια όπως δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία ή μικρές εμπορικές εφαρμογές
- ✓ Χαμηλό ύψος 235 mm (μεγέθη 2 / 3 / 4 / 5) και 285 mm (μεγέθη 6 / 7)
- ✓ Συμβατό με στόμια διανομής Carrier
- ✓ Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ήχου για εφαρμογές με αεραγωγούς
- ✓ Οι κινητήρες AC ανεμιστήρα πέντε έως έξι ταχυτήτων προσφέρουν μεγάλη ποικιλία μεσαίων στροφών
- ✓ Διατίθεται με κινητήρα EC μεταβλητής ταχύτητας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- ✓ Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας υψηλής πίεσης για την γκάμα των 42NH
- ✓ Φίλτρο G1 ως στάνταρ
- ✓ Ασφαλής εργοστασιακά εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίσταση με πολλαπλές επιλογές βαθμίδων απόδοσης
- ✓ Χαμηλή πτώση πίεσης νερού με εργοστασιακά εγκατεστημένες βαλβίδες
- ✓ Εργοστασιακά εγκατεστημένες προαιρετικές επιλογές (βαλβίδες και χειριστήρια) για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε ψευδοροφές

# 42NL AC MOTEP

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


	42NL225GE-----	2,22 / 1,88	3,23	497 - 214	680 x 520 x 235	585
	42NL235GE-----	2,71 / 2,19	3,78	497 - 214	680 x 520 x 235	619
	42NL325GE-----	2,43 / 2,16	3,71	606 - 302	850 x 520 x 235	650
	42NL335GE-----	3,26 / 2,66	4,67	606 - 302	850 x 520 x 235	678
	42NL425GE-----	4,43 / 3,86	6,91	1.085 - 464	1.050 x 520 x 235	740
	42NL435GE-----	5,76 / 4,70	8,8	1.085 - 464	1.050 x 520 x 235	778
	42NL525GE-----	5,18 / 4,52	7,8	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	957
	42NL535GE-----	6,49 / 5,37	9,61	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	1.022
	33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93

# 42NL AC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	42NL235DE-----	1,99 / 1,77	3,34	497 - 214	680 x 520 x 235	706
	42NL335DE-----	2,99 / 2,46	4,32	606 - 302	850 x 520 x 235	745
	42NL435DE-----	4,72 / 4,07	7,46	1.085 - 464	1.050 x 520 x 235	853
	42NL535DE-----	5,29 / 4,55	6,14	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	1.128
	42NL545DE-----	6,16 / 5,18	7,54	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	1,146
	33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου B (προαιρετική επιλογή)				80,53

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C




# 42NL LEC MOTEP

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


	42NL229GE-----	1,85 / 1,52	2,64	368 - 153	680 x 520 x 235	767
	42NL239GE-----	2,19 / 1,73	3	368 - 153	680 x 520 x 235	801
	42NL329GE-----	2,40 / 2,13	3,67	594 - 198	850 x 520 x 235	811
	42NL339GE-----	3,22 / 2,62	4,61	594 - 198	850 x 520 x 235	839
	42NL429GE-----	3,74 / 3,17	5,65	814 - 240	1.050 x 520 x 235	895
	42NL439GE-----	4,66 / 3,71	6,84	814 - 240	1.050 x 520 x 235	933
	42NL529GE-----	4,13 / 3,51	6,25	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.171
	42NL539GE-----	5,14 / 4,12	7,55	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.236
	33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33

# 42NL LEC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	42NL239DE-----	1,63 / 1,42	2,82	368 - 153	680 x 520 x 235	888
	42NL339DE-----	2,95 / 2,43	4,27	594 - 198	850 x 520 x 235	906
	42NL439DE-----	3,91 / 3,28	6,1	814 - 240	1.050 x 520 x 235	1.008
	42NL539DE-----	4,23 / 3,54	5,05	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.342
	42NL549DE-----	4,76 / 3,91	6,31	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.360
	33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,30

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωληνίου & 4-σωληνίου):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωληνίου):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωληνίου):


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C

# 42NH AC MOTEP

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## 42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


	42NH225GE-----	1,47 / 1,19	2,07	272 - 111	680 x 520 x 235	677
	42NH235GE-----	1,71 / 1,32	2,31	272 - 111	680 x 520 x 235	711
	42NH325GE-----	2,35 / 2,09	3,61	577 - 197	850 x 520 x 235	785
	42NH335GE-----	3,14 / 2,56	4,51	577 - 197	850 x 520 x 235	813
	42NH425GE-----	3,50 / 2,94	5,23	739 - 375	1.050 x 520 x 235	938
	42NH435GE-----	4,30 / 3,41	6,25	739 - 375	1.050 x 520 x 235	976
	42NH525GE-----	4,40 / 3,76	6,66	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	1.036
	42NH535GE-----	5,50 / 4,44	8,11	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	1.101
	42NH635GE-----	8,77 / 7,36	13,4	1.796 - 720	1.250 x 575 x 285	1.287
	42NH645GE-----	10,28 / 8,23	14,75	1.796 - 720	1.250 x 575 x 285	1.372
	42NH735GE-----	11,14 / 9,09	16,15	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.640
	42NH745GE-----	12,65 / 9,97	17,52	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.746
	33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93

# 42NH AC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## 42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	42NH235DE-----	1,29 / 1,10	2,27	272 - 111	680 x 520 x 235	800
	42NH335DE-----	2,89 / 2,38	4,21	577 - 197	850 x 520 x 235	880
	42NH435DE-----	3,64 / 3,04	5,64	739 - 375	1.050 x 520 x 235	1.051
	42NH535DE-----	4,50 / 3,79	5,34	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	1.207
	42NH545DE-----	5,12 / 4,22	6,67	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	1.381
	42NH645DE-----	7,82 / 6,80	10,17	1.796 - 720	1.250 x 575 x 285	1.463
	42NH735DE-----	9,36 / 7,99	13,87	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.731
	42NH745DE-----	11,56 / 9,33	16,91	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.837
	33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου B (προαιρετική επιλογή)				80,53

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωληνία & 4-σωληνία):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωληνία):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωληνία):


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C

# 42NL LEC MOTEP

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## 42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


	42NH229GE-----	1,56 / 1,26	2,2	292 - 95	680 x 520 x 235	829
	42NH239GE-----	1,82 / 1,41	2,46	292 - 95	680 x 520 x 235	863
	42NH279GE-----	2,52 / 2,02	3,49	446 - 118	680 x 520 x 235	887
	42NH329GE-----	2,70 / 2,44	4,09	714 - 247	850 x 520 x 235	963
	42NH339GE-----	3,68 / 3,03	5,21	709 - 245	850 x 520 x 235	991
	42NH429GE-----	3,79 / 3,22	5,75	832 - 293	1.050 x 520 x 235	1.016
	42NH439GE-----	4,74 / 3,78	6,97	832 - 293	1.050 x 520 x 235	1.054
	42NH529GE-----	5,08 / 4,42	7,65	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.193
	42NH539GE-----	6,35 / 5,24	9,42	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.258
	42NH639GE-----	7,45 / 6,08	11,11	1.400 - 368	1.250 x 575 x 285	1.435
	42NH649GE-----	9,29 / 7,29	13,15	1.531 - 399	1.250 x 575 x 285	1.520
	42NH739GE-----	10,26 / 8,27	14,54	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.679
	42NH749GE-----	11,61 / 9,04	15,72	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.785
	33TC_EC01	Ενοσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33

# 42NH LEC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## 42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

	42NH239DE-----	1,37 / 1,17	2,4	292 - 95	680 x 520 x 235	952
	42NH279DE-----	1,89 / 1,68	3,21	446 - 118	680 x 520 x 235	976
	42NH339DE-----	3,31 / 2,77	4,71	709 - 245	850 x 520 x 235	1.058
	42NH439DE-----	3,96 / 3,33	6,21	832 - 293	1.050 x 520 x 235	1.129
	42NH539DE-----	5,19 / 4,45	6,04	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.364
	42NH549DE-----	6,02 / 5,04	7,44	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.538
	42NH649DE-----	6,78 / 5,72	9,18	1.531 - 399	1.250 x 575 x 285	1.611
	42NH739DE-----	8,57 / 7,25	12,7	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.770
	42NH749DE-----	10,76 / 8,56	15,63	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.876
	33TD_EC01	Ενοσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,30

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωληνία & 4-σωληνία):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωληνία):


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωληνία):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C

**Λύση επεξεργασίας αέρα**

Οι τερματικές μονάδες αεραγωγών 42CT προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμένων για κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γραφεία ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτούμενες εμπορικές ή οικιστικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη.

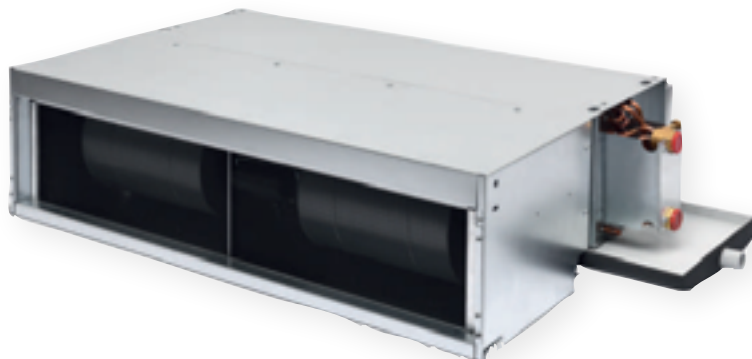

Το Carrier 42CT διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη τόσο για δισωλήνιες όσο και για τετρασωλήνιες εφαρμογές, με εύρος παροχής αέρα από 222 m<sup>3</sup>/h έως 2.660 m<sup>3</sup>/h και συνολική ψυκτική ικανότητα από 1,2 kW έως 14,5 kW και αντίστοιχα θερμικής απόδοσης από 1,6 kW έως 16,2 kW με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

**ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**


- ✓ Συμπαγής σχεδιασμός με υδρόφιλα μπλε πτερύγια
- ✓ Χαμηλό ύψος για όλα τα μεγέθη με πίσω plenum
- ✓ Μοτέρ ανεμιστήρων 3 ταχυτήτων AC για τη σωστή ποσότητα κλιματιζόμενου αέρα
- ✓ Πλενόμενα standard φίλτρα με εύκολη πρόσβαση
- ✓ Στάνταρ φλάντζα προσαγωγής
- ✓ Στάνταρ πλέγμα επιστροφής
- ✓ Προαιρετικά εκτεταμένη λεκάνη συμπυκνωμάτων με εναλλακτική λύση από ανοξείδωτο χάλυβα και στις δύο επιλογές
- ✓ Προαιρετικό φίλτρο ISO Coarse %40
- ✓ Εργοστασιακά τοποθετημένο ηλεκτρικό κουτί
- ✓ Πιστοποιημένη απόδοση
- ✓ Φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό επιλογής βάσης cloud για γρήγορες επιλογές

# 42CT AC MOTEP


2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 3\_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

	42CT0230S1SPRR1LNO	1,87 / 2,49	3,03	480 - 222	703 x 536 x 249	395,65
	42CT0330S1SPRR1LNO	2,82 / 3,87	4,40	703 - 442	843 x 536 x 249	438,95
	42CT0430S1SPRR1LNO	3,25 / 4,37	5,10	836 - 468	923 x 536 x 249	465,19
	42CT0530S1SPRR1LNO	4,21 / 5,44	6,21	1.024 - 625	1.003 x 536 x 249	493,21
	42CT0630S1SPRR1LNO	4,99 / 6,10	7,02	1.159 - 585	1.163 x 536 x 249	545,89
	42CT0730S1SPRR1LNO	5,72 / 6,98	8,12	1.338 - 692	1.243 x 536 x 249	571,26
	42CT0830S1SPRR1LNO	6,79 / 8,76	10,21	1.679 - 917	1.483 x 536 x 249	732,24
	42CT1030S1SPRR1LNO	8,36 / 12,03	11,75	1.992 - 1067	1.533 x 536 x 249	764,88
	42CT1230S1SPRR1LNO	9,93 / 12,03	14,00	2.466 - 1.581	1.733 x 536 x 249	819,69
	42CT1430S1SPRR1LNO	10,16 / 13,04	15,21	2.581 - 1.553	2.103 x 536 x 249	878,07

FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 4\_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

	42CT0240S1SPRR1LNO	1,88 / 2,55	3,08	459 - 225	703 x 536 x 249	416,61
	42CT0340S1SPRR1LNO	2,71 / 3,82	4,28	637 - 420	843 x 536 x 249	463,68
	42CT0440S1SPRR1LNO	3,40 / 4,69	5,36	831 - 465	923 x 536 x 249	495,46
	42CT0540S1SPRR1LNO	4,33 / 5,65	6,50	1.019 - 624	1.003 x 536 x 249	533,06
	42CT0640S1SPRR1LNO	5,15 / 6,38	7,34	1.078 - 573	1.163 x 536 x 249	585,38
	42CT0740S1SPRR1LNO	5,88 / 7,44	8,55	1.274 - 667	1.243 x 536 x 249	609,91
	42CT0840S1SPRR1LNO	6,89 / 9,14	10,35	1.593 - 907	1.483 x 536 x 249	780,54
	42CT1040S1SPRR1LNO	8,39 / 10,55	11,76	1.854 - 1.064	1.533 x 536 x 249	814,99
	42CT1240S1SPRR1LNO	10,41 / 12,95	14,26	2.351 - 1.436	1.733 x 536 x 249	872,02
	42CT1440S1SPRR1LNO	10,78 / 13,59	14,95	2.402 - 1.502	2.103 x 536 x 249	932,45

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C/40°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C/60°C

# 42CT AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 3+1\_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

	42CT0231S1SPRR1LN0	2,03 / 2,52	3,04	461 - 227	703 x 536 x 249	439,39
	42CT0331S1SPRR1LN0	2,77 / 3,42	3,97	638 - 428	843 x 536 x 249	485,86
	42CT0431S1SPRR1LN0	3,30 / 3,97	5,03	790 - 465	923 x 536 x 249	515,35
	42CT0531S1SPRR1LN0	4,17 / 5,07	6,20	999 - 625	1.003 x 536 x 249	546,07
	42CT0631S1SPRR1LN0	4,52 / 5,49	6,72	1.078 - 573	1.163 x 536 x 249	603,94
	42CT0731S1SPRR1LN0	5,23 / 6,09	7,57	1.168 - 605	1.263 x 536 x 249	613,18
	42CT0831S1SPRR1LN0	6,37 / 8,18	9,98	1.610 - 893	1.483 x 536 x 249	800,96
	42CT1031S1SPRR1LN0	8,22 / 9,50	10,90	1.906 - 1.070	1.533 x 536 x 249	835,41
	42CT1231S1SPRR1LN0	9,60 / 11,22	12,79	2.226 - 1.425	1.733 x 536 x 249	896,12
	42CT1431S1SPRR1LN0	10,29 / 12,04	13,68	2.291 - 1.480	2.103 x 536 x 249	960,77

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

**Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):**

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

**Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):**

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C/40°C

**Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):**

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C/60°C



## Λύση επεξεργασίας αέρα

Οι τερματικές μονάδες τοίχου 42WM προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμένων κυρίως για οικιακές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Με την δυνατότητα κινητήρων EC μεταβλητής ταχύτητας επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς ρυθμίζεται η ισχύς παρέχοντας παροχή αέρα προσαρμοσμένη στο χώρο.



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Διαθέσιμα μόνο για 2 σωλήνιες εφαρμογές τόσο σε AC όσο και σε EC κινητήρες με δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης σε RS 485 πλακέτα επικοινωνίας MODBUS
- ✓ Περιβλήμα κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο πλαστικό υλικό ABS UL94 HB, με υψηλές τεχνικές ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα πτερύγια είναι εξοπλισμένα με χειροκίνητη ρύθμιση στη βασική έκδοση και κινούμενα με τηλεχειριστήριο στην έκδοση T.
- ✓ Συνθετικό φίλτρο, πλενόμενο και εύκολα προσβάσιμο
- ✓ Ανεμιστήρας εφαπτομενικής ροής (Tangential fan)
- ✓ Κινητήρας έκδοσης AC μονοφασικός 6-ταχυτήτων (τρεις συνδεδεμένες) με πυκνωτή, εξοπλισμένος με ρουλεμάν που λιπαίνονται εφ' όρου ζωής και στερεώνονται σε αντικραδασμικά και αυτολιπαινόμενα στηρίγματα και με εσωτερική θερμική προστασία κλάσης πυροπροστασίας IP20, class B.
- ✓ Κινητήρας έκδοσης EC, μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες (brushless)
- ✓ Εναλλάκτης κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα

# 42WM AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ

	42WM100CTH-A-	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.259
	42WM200CTH-A-	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.301
	42WM300CTH-A-	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.379
	42WM400CTH-A-	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.425

## FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ


	42WM100CT----*	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.103
	42WM200CT----*	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.145
	42WM300CT----*	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.219
	42WM400CT----*	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.265

# 42WM AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

## FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ

	42WM100CTH-A-	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.492
	42WM200CTH-A-	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.534
	42WM300CTH-A-	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.612
	42WM400CTH-A-	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.658

## FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ

	42WM100CT----*	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.336
	42WM200CT----*	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.379
	42WM300CT----*	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.452
	42WM400CT----*	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.498

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

\*Μηχανήματα διαθέσιμα κατόπιν ειδικής παραγγελίας

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C/40°C

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

# 42WM

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
9025319	Αντλία συμπυκνωμάτων (εγκατεστημένη στο μπάνημα)	332
9025309	Αντλία συμπυκνωμάτων	316
9025311W	2-οδη βάνα FV2S (μεγέθn 10/20)	132
9025313W	2-οδη βάνα FV2S (μεγέθn 30/40)	135
9025321W	3-οδη βάνα FV3S (μεγέθn 10/20)	141
9025323W	3-οδη βάνα FV3S (μεγέθn 30/40)	145
9025191	Κιτ επίτοιχης ή κρυφής εγκατάστασης (μεγέθn 10/20)	296
9025193	Κιτ επίτοιχης ή κρυφής εγκατάστασης (μεγέθn 30/40)	327
3021274	RS 485 κάρτα επικοινωνίας MODBUS	67

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Η κασέτα 42GW προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών αφιερωμένων στην απόδοση και την παροχή λύσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 50 έως 70 τοις εκατό μέσω κινητήρων LEC μεταβλητής ταχύτητας οι οποίοι ρυθμίζουν συνεχώς την ισχύ παρέχοντας παροχή αέρα προσαρμοσμένη στο χώρο. Η μετάβαση στη χαμηλότερη λειτουργία ισχύος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.



## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Η κασέτα νερού Carrier διατίθεται σε δώδεκα μεγέθη κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με παροχή αέρα από 100 έως 443 l/s. Η κασέτα Idrofan προσφέρει μια λύση εξαιρετικά χαμηλού θορύβου για εφαρμογές όπου το χαμηλό επίπεδο θορύβου είναι η πιο σημαντική παράμετρος επιλογής.
- ✓ Το χαμηλού προφίλ της 42GW είναι ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση. Το μικρό πλαίσιο ταιριάζει απόλυτα με το στάνταρ διάκενα της ψευδοροφής και είναι απλό στην τοποθέτηση όπου χρειάζεται.
- ✓ Διανομή αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις για ατομική άνεση ή τοπικό έλεγχο
- ✓ Ενσωματωμένα, εργοστασιακά τοποθετημένα στοιχεία ψύξης και θέρμανσης, για εφαρμογές 2-σωλήνιες ή 2-σωλήνιες και ηλεκτρικές αντιστάσεις και 4-σωλήνιες εφαρμογές
- ✓ Η κομψή γρίλια εισαγωγής αέρα συνδυάζεται αισθητικά με κάθε διακόσμηση δωματίου
- ✓ Οι κασέτες 42GW\_AC διατίθεται με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τριών ταχυτήτων νέας γενιάς. Οι 42GW\_LEC διατίθεται με κινητήρα EC μεταβλητής ταχύτητας χαμηλής κατανάλωσης

# 42GW AC MOTEP

2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.- Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/ τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
	<b>42GW200C-----</b>	2,33 / 1,95	2,74	660 - 360	569 x 569 x 298	<b>939</b>	<b>1.151</b>
	<b>42GW300C-----</b>	3,96 / 3,01	3,68	735 - 320	569 x 569 x 298	<b>1.025</b>	<b>1.237</b>
	<b>42GW400C-----</b>	4,64 / 3,57	5,28	900 - 485	569 x 569 x 298	<b>1.075</b>	<b>1.287</b>
	<b>42GW500C-----</b>	6,03 / 4,68	6,84	980 - 530	822 x 822 x 302	<b>1.446</b>	<b>1.752</b>
	<b>42GW600C-----</b>	7,13 / 5,37	8,51	1.160 - 500	822 x 822 x 302	<b>1.558</b>	<b>1.864</b>
	<b>42GW701C-----</b>	8,54 / 6,40	10,28	1.450 - 600	822 x 822 x 302	<b>1.686</b>	<b>1.992</b>
	<b>42GW9001/ UM1001128A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 200-300-400			720 x 720 x 36	<b>212</b>	
	<b>42GW9002/ UM1001134A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 500-600-701			960 x 960 x 37	<b>306</b>	
	<b>33TA_AC01</b>	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου Α (προαιρετική επιλογή)				<b>62,93</b>	



# 42GW AC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.- Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/ τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
	<b>42GW200D-----</b>	1,97 / 1,84	1,67	660 - 360	569 x 569 x 298	<b>985</b>	<b>1.197</b>
	<b>42GW300D-----</b>	3,34 / 2,62	5,46	735 - 320	569 x 569 x 298	<b>1.229</b>	<b>1.441</b>
	<b>42GW400D-----</b>	3,95 / 3,25	5,8	900 - 485	569 x 569 x 298	<b>1.279</b>	<b>1.491</b>
	<b>42GW600D-----</b>	6,58 / 5,08	10,04	1.160 - 500	822 x 822 x 302	<b>1.692</b>	<b>1.998</b>
	<b>42GW701D-----</b>	7,49 / 5,89	12,77	1.450 - 600	822 x 822 x 302	<b>1.820</b>	<b>2.126</b>
	<b>42GW9001/ UM1001128A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 200-300-400			720 x 720 x 36	<b>212</b>	
	<b>42GW9002/ UM1001134A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 600-701			960 x 960 x 37	<b>306</b>	
	<b>33TB_AC01</b>	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου Β (προαιρετική επιλογή)				<b>80,53</b>	



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C


# 42GW LEC MOTEP

## 2-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.- Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/ τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
	<b>42GW209C-----</b>	2,36 / 1,98	2,74	660 - 360	569 x 569 x 298	<b>1.185</b>	<b>1.397</b>
	<b>42GW309C-----</b>	3,98 / 3,04	3,68	735 - 320	569 x 569 x 298	<b>1.259</b>	<b>1.471</b>
	<b>42GW409C-----</b>	4,68 / 3,61	5,28	900 - 485	569 x 569 x 298	<b>1.313</b>	<b>1.525</b>
	<b>42GW509C-----</b>	6,08 / 4,72	6,84	980 - 530	822 x 822 x 302	<b>1.686</b>	<b>1.992</b>
	<b>42GW609C-----</b>	7,19 / 5,43	8,51	1.160 - 500	822 x 822 x 302	<b>1.795</b>	<b>2.101</b>
	<b>42GW709C-----</b>	9,55 / 7,16	11,03	1.600 - 600	822 x 822 x 302	<b>1.927</b>	<b>2.233</b>
	<b>42GW9001/ UM1001128A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 209-309-409			720 x 720 x 36	<b>212</b>	
	<b>42GW9002/ UM1001134A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 509-609-709			960 x 960 x 37	<b>306</b>	
	<b>33TC_EC01</b>	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				<b>82,33</b>	

# 42GW LEC MOTEP

## 4-σωληνίου τύπου

ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.- Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/ τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
		ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
	<b>42GW209D-----</b>	1,97 / 1,84	1,67	660 - 360	569 x 569 x 298	<b>1.231</b>	<b>1.443</b>
	<b>42GW309D-----</b>	3,34 / 2,62	5,46	735 - 320	569 x 569 x 298	<b>1.464</b>	<b>1.676</b>
	<b>42GW409D-----</b>	3,95 / 3,25	5,8	900 - 485	569 x 569 x 298	<b>1.518</b>	<b>1.730</b>
	<b>42GW609D-----</b>	6,58 / 5,08	10,04	1.160 - 500	822 x 822 x 302	<b>1.929</b>	<b>2.235</b>
	<b>42GW709D-----</b>	7,49 / 5,89	13,99	1.600 - 600	822 x 822 x 302	<b>2.061</b>	<b>2.367</b>
	<b>42GW9001/ UM1001128A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 209-309-409			720 x 720 x 36	<b>212</b>	
	<b>42GW9002/ UM1001134A</b>	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 609-709			960 x 960 x 37	<b>306</b>	
	<b>33TD_EC01</b>	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				<b>91,30</b>	

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

### Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB/19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C/12°C

### Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C/45°C

### Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C/60°C



## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ERCD ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
33TA-AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου A (230V) Μοτέρ AC	62,93
33TB-AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου B (230V) Μοτέρ AC	80,53
33TC-EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου C (230V) Μοτέρ EC	82,33
33TD-EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου D (230V) Μοτέρ EC	91,30
42N9004	Κιτ ψυχρών ρευμάτων	37,20
42N9005	Αυτόματος διακόπτης εναλλαγής λειτουργίας	79,33
42N9083	Αισθητήρας αέρα με καλώδιο 15 m	103,15
42N9084	Σετ αισθητήρα νερού με καλώδιο 15 m	87,72
42N9108	Πίνακας Ελέγχου για Ομαδοποίηση	123,10

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ERCD ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42NC / 42ND

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
7434830-CS	Χειριστήριο ελέγχου - Θερμοστάτης τύπου 33TZ	274,71
7245718-CS	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	128,33
7245719-CS	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	122,20
7245720-CS	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	112,03
7245721-CS	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	148,47
7245722-CS	Σετ 2 x 2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	195,23
7245723-CS	Σετ 2 x 4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	241,13
7245724-CS	Σετ 2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" & 2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	210,93
7245725-CS	Σετ 4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" & 4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	267,67
7548363	Αντλία συμπυκνωμάτων	306,13
7203409	Αριστερή βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	33,21
7203410	Δεξιά βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	33,21

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

# ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ERCD ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42NC / 42ND

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)	
7209243-CS	Αισθητήριο εναλλαγής θερμοκρασίας	Όλα τα μεγέθη	50,48
7242933-CS	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση	Όλα τα μεγέθη	135,84
7242932-CS	Πόδια έδρασης χωρίς κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση	Όλα τα μεγέθη	33,87
7580418-CS	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 1	817,43
7580419-CS	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 2	839,29
7580420-CS	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 3	875,14
7580421-CS	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 4	706,43
7580422-CS	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 5	1.000,50
7580423-CS	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 6	1.047,64
7242935-CS	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 1	88,25
7242936-CS	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 2	99,32
7242937-CS	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 3	130,57
7242938-CS	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 4	149,07
7242939-CS	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 5	162,21
7242940-CS	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 6	179,82
7242926-CS	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 1	477,04
7242927-CS	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 2	516,22
7242928-CS	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 3	536,66
7242929-CS	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 4	553,39
7242930-CS	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 5	720,15
7242931-CS	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 6	384,86
7262703-CS	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 1	499,01
7262704-CS	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 2	459,92
7262705-CS	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 3	148,42
7262706-CS	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 4	1.098,05
7262707-CS	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 5	537,92
7262708-CS	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 6	551,83

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

# ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ERCD ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42NC / 42ND

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή		Τιμή (€)
7512282-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 200 mm	Για μέγεθος 1	190,88
7512283-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 160 mm	Για μέγεθος 1	191,01
7512284-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 200 mm	Για μέγεθος 2	493,14
7512285-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 160 mm	Για μέγεθος 2	207,97
7512286-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 2x Ø 200 mm	Για μέγεθος 3	246,95
7512287-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 2x Ø 160 mm	Για μέγεθος 3	247,14
7512288-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 200 mm	Για μέγεθος 4	305,79
7512289-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 160 mm	Για μέγεθος 4	288,47
7243490-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 160 mm	Για μέγεθος 5	791,13
7242995-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 200 mm	Για μέγεθος 5	377,96
7242996-CS	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 200 mm	Για μέγεθος 6	363,45
0219453-CS	Λαστιχένια σπηρίγματα μονάδας (απαιτούνται 4 ανά μονάδα)	Όλα τα μεγέθη	3,36
7256897-CS	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 1	83,99
7256898-CS	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 2	104,30
7256899-CS	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 3	133,79
7256900-CS	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 4	167,66
7256901-CS	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 5	208,78
7256902-CS	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 6	238,91
7242942-CS	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 1	119,78
7242943-CS	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 2	150,22
7242944-CS	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 3	187,38
7242945-CS	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 4	224,01
7242946-CS	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 5	307,11
7242947-CS	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 6	327,45

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ERCD ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42NL/42NH

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
42NH9001-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6-- 136,70
42NH9002-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6-- 289,49
42NH9003-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7-- 138,96
42NH9004-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7-- 307,84
42NH9005-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6-- 100,06
42NH9006-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6-- 255,67
42NH9007-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7-- 135,88
42NH9008-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7-- 272,28
42NH9009	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2 127,68
42NH9010	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2 219,63
42NH9011	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5 110,63
42NH9012	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5 209,43
42NH9013	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2 105,37
42NH9014	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2 215,76
42NH9015	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5 90,10
42NH9016	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5 153,07

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ERCD ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42GW

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
42GW9005	Primary air kit	Για μεγέθη 200-300-400 107,42
42GW9006	Primary air kit	Για μεγέθη 500-600-700 155,16
42GW9022	Βαλβίδα αποκοπής 1 / 2 "	55,87
42GW9023	Βαλβίδα αποκοπής 3 / 4 "	60,93
42GW9024	Βαλβίδα αποκοπής 1 "	81,63
42GW9029	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C200-C300-C400 143,93
42GW9030	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D200-D300-D400 219,40
42GW9031	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C500-C600-C700 184,43
42GW9032	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D600-D700 302,53
42GW9033	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C200-C300-C400 123,93
42GW9034	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D200-D300-D400 225,63
42GW9035	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C500-C600-C700 147,50
42GW9036	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D600-D700 268,03
42GW9037B	Βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Για μεγέθη 200-300-400 88,40
42GW9038	Βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων (μεγάλη)	Για μεγέθη 500-600-700 77,30

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΙ CARRIER SEE

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

**Customer services** E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Για μηχανήματα διαθέσιμα σε απόθεμα στην αποθήκη μας και για αποστολή την επομένη ημέρα, οι έγγραφες παραγγελίες σας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12:00

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

### **CUSTOMER SERVICES**

Τηλ.: +30 210 679 6375 / +30 210 679 6381 / +30 210 679 6386 / +30 210 679 6388, E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

### ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:

#### **Σταύρος Καπετανάκης**

Τηλ.: +30 210 679 6413, E-mail: stavros.kapetanakis@ahi-carrier.eu

## PRODUCT CHAMPIONS:

### **Δημήτρης Πανάγος - Sales Manager Professional Networks**

Τηλ.: +30 210 679 6345, Κιν.: +30 6974 477 937, E-mail: dimitris.panagos@ahi-carrier.eu

### **Πέννυ Παναγοπούλου - Sales Representative - Product Champion R, LC**

Τηλ.: +30 210 679 6318, Κιν.: +30 6942 291 055, E-mail: penny.panagopoulou@ahi-carrier.eu

### **Ελένη Πολυχρονιάδου - Sales Engineer - Product Champion AHU, RTU, FCU, CCU**

Τηλ.: +30 210 679 6317, Κιν.: +30 6973 443 312, E-mail: eleni.polichroniadou@ahi-carrier.eu

### **Αντώνης Κομνηνός - Sales Engineer - Product Champion Chillers, Dry Coolers**

Τηλ.: +30 210 679 6474, Κιν.: +30 6972 259 753, E-mail: antonis.komninos@ahi-carrier.eu

### **Χρήστος Πανταζώνης - Sales Engineer - Product Champion VRF, Heating**

Τηλ.: +30 210 679 6314, Κιν.: +30 6972 203 526, E-mail: christos.pantazonis@ahi-carrier.eu

### **Στέργιος Παρανυχιανάκης - Junior Sales Engineer Product Champion Heating**

Τηλ.: 210-6796346, Κιν.: 6971-546675, E-mail:stergios.paranychianakis@ahi-carrier.eu

## ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

### **Χρήστος Μπλιώνης**

Τηλ.: +30 210 679 6466, Κιν.: +30 6975 209 927, E-mail: christos.milionis@ahi-carrier.eu

### **Γιώργος Μερτίκας**

Τηλ.: +30 210 679 6457, Κιν.: +30 6973 773 698, E-mail: giorgos.mertikas@ahi-carrier.eu

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ RLC & HEATING (ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ):

**Comfort Team:** 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής): 801 11 19000 (από σταθερό) ή +30 210 679 6360 (από κινητό)

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

### **Νίκος Σταθόπουλος**

Τηλ.: +30 210 679 6473, Κιν.: +30 6972 260 842, E-mail: nikos.stathopoulos@ahi-carrier.eu

### **Βασίλης Σιάκης**

Τηλ.: +30 210 679 6472, Κιν.: +30 6974 477 915, E-mail: vassilis.siakis@ahi-carrier.eu

## CREDIT CONTROL - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

### **Βασίλης Ανδριανόπουλος**

Τηλ.: +30 210 679 6408, Κιν.: +30 6974 704 846, E-mail: vassilis.andrianopoulos@ahi-carrier.eu

### **Σίσσυ Τσιγαροπούλου**

Τηλ.: +30 210 679 6407, E-mail: sissy.tsigaropoulou@ahi-carrier.eu

## ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ):

### **Άννα Ισουφάν**

Τηλ.: 210 679 6405, E-mail: anna.isoufai@ahi-carrier.eu

## ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΗΙ CARRIER SEE

**ALPHA BANK:** BANK ACCOUNT: 110-002320-004956, EURO IBAN ACCOUNT: GR5401401100110002320004956

**EUROBANK:** BANK ACCOUNT: 0026.0443.43.0200164437, EURO IBAN ACCOUNT: GR4902604430000430200164437



**AHI CARRIER SEE**

**ΕΛΛΑΔΑ**

**AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**Κεντρικά Γραφεία**

Λ. Κηφισού 18  
104 42 - Αθήνα  
Τηλ. +30 210 6796300

**Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης**

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices  
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: +30 231 3080430  
grinfo@ahi-carrier.eu  
**www.ahi-carrier.gr**

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ**

**AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD**

Trade Center Europe Building 6,  
Floor 3, office 6  
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528  
Tel.: +35 929483960  
bginfo@ahi-carrier.com  
**www.ahi-carrier.bg**

**ΡΟΥΜΑΝΙΑ**

**AHI CARRIER ROMANIA SRL**

Intrarea Nestorei 1, Corp B, Et. 5, Sector 4  
Cladirea River Plaza, RO-040295 Bucuresti  
Tel.: +40 214 050751  
roinfo@ahi-carrier.eu  
**www.ahi-carrier.ro**