


# ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ





## 42SI Slim Type

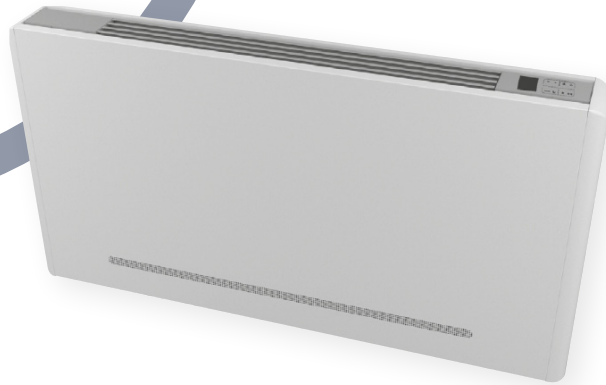

Το 42SI είναι μία τερματική μονάδα νερού λεπτής σχεδίασης – αναρτώμενη χαμηλά στον τοίχο - διαθέσιμη σε 4 μοντέλα (με κάλυμμα και χωρίς κάλυμμα).

Καλύπτει ένα εύρος ψυκτικής απόδοσης από 0,56 kW έως 3,8 kW.

Η λεπτή έκδοση με κάλυμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον χάρη στον κομψό σχεδιασμό της και τις μειωμένες διαστάσεις (το βάθος είναι μόνο 150 mm).





Όλα τα μοντέλα έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιρετικά επίπεδα ήχου, αντίστοιχα με την απαίτηση των σημερινών νέων έργων.

- ✓ Διατίθεται σε 4 μοντέλα
  - Τυπικό ύψος με και χωρίς κάλυμμα (2 & 4-σωλήνια)
  - Χαμηλό ύψος με και χωρίς κάλυμμα (μόνο 2-σωλήνια)
- ✓ Η τυπική διαμόρφωση στις μονάδες έχει τις υδραυλικές συνδέσεις στα αριστερά και τους πίνακες ελέγχου στα δεξιά
- ✓ Η θέση των υδραυλικών συνδέσεων μπορεί να αναστραφεί από αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εξάρτημα
- ✓ Η τυπική διαμόρφωση σε μονάδες τυπικού ύψους με κάλυμμα είναι για κάθετη εγκατάσταση
- ✓ Είναι δυνατή και η οριζόντια εγκατάσταση (οροφής) χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων
- ✓ Η τυπική διαμόρφωση είναι χωρίς πόδια στήριξης (αναρτημένη στον τοίχο - σε απόσταση 80 mm από το πάτωμα)
- ✓ Η τοποθέτηση στο δάπεδο είναι διαθέσιμη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πόδια έδρασης και στήριξης
- ✓ Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι με εξαρτήματα σπειρώματος 3/4" Eurokopus που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νέων προτύπων της ΕΕ. Για ευκολότερη εγκατάσταση συνιστάται η χρήση των διαθέσιμων προσαρμογέων από 3/4" Eurokopus σε 1/2" ή 3/4" θηλυκή σύνδεση.
- ✓ Τα εξαρτήματα (αξεσουάρ) που διατίθενται είναι:
  - 2-οδη βαλβίδα
  - 3-οδη βαλβίδα
  - Πίσω πάνελ RAL9010 για έκδοση με κάλυμμα (42SIC ή 42SIR)
  - Πόδια λευκού χρώματος για την κάλυψη σωλήνων που βγαίνουν από το δάπεδο
  - Πόδια έδρασης με λευκό κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση
  - Κουτί εντός τοίχου για κάθετη εντοικισμένη κρυφή έκδοση (42SIN ή 42SIL)
  - Το μπροστινό κάλυμμα RAL9003 είναι εξοπλισμένος με σχάρα επιστροφής και ρυθμιζόμενες περσίδες διανομής του αέρα για κάθετη κρυφή εντοικισμένη εγκατάσταση (42SIN ή 42SIL)
  - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου LCD TOUCH με ή χωρίς μονάδα Wi-Fi, σε χρώμα μαύρο ή άσπρο



# 42SI - EC INVERTER SLIM FCU ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)	
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΛΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ &amp; ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ECA644II</b>						
	42SIC29FA----	0.83 / 0.62	1.09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	780
	42SIC49FA----	1.76 / 1.27	2.35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	860
	42SIC69FA----	2.65 / 1.96	3.19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	960
	42SIC89FA----	3.34 / 2.65	4.10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	1.088
	42SIC99FA----	3.80 / 3.01	4.86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.205
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				130
<b>42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA/EWG649II</b>						
	42SIC29FC----	0.83 / 0.62	1.09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	756
	42SIC49FC----	1.76 / 1.27	2.35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	824
	42SIC69FC----	2.65 / 1.96	3.19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	932
	42SIC89FC----	3.34 / 2.65	4.10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	1.068
	42SIC99FC----	3.80 / 3.01	4.86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.196
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				130
<b>42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B4V642II ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ</b>						
	42SIC29FD----	0.83 / 0.62	1.09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	650
	42SIC49FD----	1.76 / 1.27	2.35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	726
	42SIC69FD----	2.65 / 1.96	3.19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	824
	42SIC89FD----	3.34 / 2.65	4.10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	970
	42SIC99FD----	3.80 / 3.01	4.86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.090
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				130
<b>42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B10642II ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 0-10V</b>						
	42SIC29FE----	0.83 / 0.62	1.09	162 - 55	723 x 150 x 578 (+80)	650
	42SIC49FE----	1.76 / 1.27	2.35	320 - 155	923 x 150 x 578 (+80)	726
	42SIC69FE----	2.65 / 1.96	3.19	461 - 248	1.123 x 150 x 578 (+80)	824
	42SIC89FE----	3.34 / 2.65	4.10	576 - 370	1.323 x 150 x 578 (+80)	970
	42SIC99FE----	3.80 / 3.01	4.86	648 - 426	1.523 x 150 x 578 (+80)	1.090
	LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				130



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Οι τερματικές μονάδες με δεξιά υδραυλική σύνδεση (κατόπιν ειδικού αιτήματος - MOQ) επιβαρύνονται με 50 € / τεμ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C


# 42SI - EC INVERTER SLIM FCU ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ECA647II</b>					
 42SIC29CA----	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	723 x 150 x 638 (+80)	1.080
42SIC49CA----	1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	923 x 150 x 638 (+80)	1.186
42SIC69CA----	2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	1.123 x 150 x 638 (+80)	1.334
42SIC89CA----	3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.323 x 150 x 638 (+80)	1.520
42SIC99CA----	3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.523 x 150 x 638 (+80)	1.610
LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				130
<b>42SIC ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE648II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDB/EW649II</b>					
 42SIC29CC----	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	723 x 150 x 638 (+80)	1.030
42SIC49CC----	1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	923 x 150 x 638 (+80)	1.140
42SIC69CC----	2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	1.123 x 150 x 638 (+80)	1.284
42SIC89CC----	3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.323 x 150 x 638 (+80)	1.470
42SIC99CC----	3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.523 x 150 x 638 (+80)	1.570
LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				130

# 42SI - ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ EC INVERTER SLIM FCU

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42SIR ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ &amp; ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ECA644II</b>					
 42SIR29FA----	0,56 / 0,52	0,78	140 - 49	723 x 150 x 378	830
42SIR49FA----	1,04 / 0,84	1,57	250 - 119	923 x 150 x 378	882
42SIR69FA----	1,64 / 1,40	2,38	390 - 204	1.123 x 150 x 378	1.000
42SIR89FA----	2,31 / 2,10	3,25	540 - 343	1.323 x 150 x 378	1.090
42SIR99FA----	3,14 / 2,50	3,91	600 - 403	1.523 x 150 x 378	1.210
<b>42SIL ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA / EW649II</b>					
 42SIL29FC----	0,56 / 0,52	0,78	140 - 49	480 x 126 x 376	840
42SIL49FC----	1,04 / 0,84	1,57	250 - 119	680 x 126 x 376	892
42SIL69FC----	1,64 / 1,40	2,38	390 - 204	880 x 126 x 376	1.020
42SIL89FC----	2,31 / 2,10	3,25	540 - 343	1.080 x 126 x 376	1.140
42SIL99FC----	3,14 / 2,50	3,91	600 - 403	1.280 x 126 x 376	1.300

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Οι τερματικές μονάδες με δεξιά υδραυλική σύνδεση (κατόπιν ειδικού αιτήματος - MOQ) επιβαρύνονται με 50 € / τεμ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C


## 42SI - EC INVERTER SLIM FCU ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)	
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE645II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDA / EWG649II</b>						
	42SIN29FC----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	480 x 126 x 576	690
	42SIN49FC----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	680 x 126 x 576	750
	42SIN69FC----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	880 x 126 x 576	844
	42SIN89FC----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.080 x 126 x 576	934
	42SIN99FC----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.280 x 126 x 576	1.010
<b>42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B4V642II ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ</b>						
	42SIN29FD----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	480 x 126 x 576	580
	42SIN49FD----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	680 x 126 x 576	650
	42SIN69FD----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	880 x 126 x 576	750
	42SIN89FD----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.080 x 126 x 576	840
	42SIN99FD----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.280 x 126 x 576	910
<b>42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ B10642II ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 0-10V</b>						
	42SIN29FE----	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	480 x 126 x 576	580
	42SIN49FE----	1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	680 x 126 x 576	650
	42SIN69FE----	2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	880 x 126 x 576	750
	42SIN89FE----	3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.080 x 126 x 576	840
	42SIN99FE----	3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.280 x 126 x 576	910

## 42SI - EC INVERTER SLIM FCU ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)	
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>42SIN ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΡΥΦΑ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ESE648II ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ EDB / EWW649II</b>						
	42SIN29CC----	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	480 x 126 x 636	856
	42SIN49CC----	1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	680 x 126 x 636	932
	42SIN69CC----	2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	880 x 126 x 636	1.030
	42SIN89CC----	3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.080 x 126 x 636	1.230
	42SIN99CC----	3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.280 x 126 x 636	1.334

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Οι θερματικές μονάδες με δεξιά υδραυλική σύνδεση (κατόπιν ειδικού αιτήματος - MOQ) επιβαρύνονται με 50 € / τεμ.

- Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):
- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
  - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C
- Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):
- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
  - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C
- Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):
- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
  - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

## ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42SI

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
ECA644II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID και χειριστήριο ελέγχου (2-σωλήνιου τύπου)	274
ECA647II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID και χειριστήριο ελέγχου (4-σωλήνιου τύπου)	305
EWF644II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID & εντολή με Wi-Fi (2-σωλήνιου τύπου)	317
EWF647II	Ηλεκτρονικός έλεγχος SMART TOUCH με πλήρη έλεγχο ανεμιστήρα PID & εντολή με Wi-Fi (4-σωλήνιου τύπου)	351
ESE645II	Ηλεκτρονικός έλεγχος (χωρίς επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου) (2-σωλήνιου τύπου)	261
ESE648II	Ηλεκτρονικός έλεγχος (χωρίς επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου) (4-σωλήνιου τύπου)	274
B4V642II	Ηλεκτρονική κάρτα (για ηλεκτρομηχανικό θερμοστάτη 3 ταχυτήτων) (2 & 4-σωλήνιου τύπου)	158
B10642II	Ηλεκτρονική κάρτα (για σήμα ελέγχου 0-10V) (2-σωλήνιου τύπου)	158
EDA649II	Ηλεκτρονικό επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus LCD TOUCH, με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, μαύρο χρώμα	200
EDB649II	Ηλεκτρονικό επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus LCD TOUCH, με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, λευκό χρώμα	200
EWG649II	LCD TOUCH ηλεκτρονικό επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, με μονάδα Wi-Fi, μαύρο χρώμα	212
EWW649II	LCD TOUCH ηλεκτρονικό επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου Modbus με θερμοστάτη και αισθητήρα δωματίου, με μονάδα Wi-Fi, λευκό χρώμα	212
EG1027II	Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου για εξωτερικές τερματικές μονάδες (π.χ. θερμαντικά σώματα και κεφαλές ακτινοβολίας), για σύνδεση επίτοιχου χειριστηρίου ελέγχου, τύπου EDA649II-EDB649II-EWG649II-EWW649II	168
ESW544II	Κιτ τηλεχειριστηρίου με κεντρική ηλεκτρονική κάρτα για απομακρυσμένο έλεγχο fan coils (web server), από 1 έως 64 μονάδες	964
ESD659II	Αυτόνομη κάρτα επί της μονάδας με συνεχή διαμόρφωση, χωρίς οθόνη, για σύνδεση με διακομιστή ιστού ESW544II	242
AI0200II	Προσαρμογείς 3/4" F Eurokopus σε 1/2" θηλυκό	28
AI0201II	Προσαρμογείς 3/4" F Eurokopus σε 3/4" θηλυκό	28
AI0203II	Υδραυλικό εξάρτημα σχήματος "L" Eurokopus-Eurokopus 90 °	28
BB0646II	Καλώδιο κινητήρα σε περίπτωση αλλαγής υδραυλικής σύνδεσης στο έργο.	27
LC0157II	Πόδια λευκού χρώματος για την κάλυψη σωλήνων διαπέδου	84
LC0605II	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδιπέδια τοποθέτηση	130
V20139II	2-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V	154
V20661II	2-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V μόνο για τα μοντέλα χαμηλού ύψους	313
V30361II	3-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V	207
V30662II	3-οδη βαλβίδα (με ρυθμιστή ροής), ON / OFF και κινητήρα 230V μόνο για τα μοντέλα χαμηλού ύψους	321
V40219II	2-οδες βαλβίδες για 4-σωλήνια μοντέλα	440
V60221II	3-οδες βαλβίδες για 4-σωλήνια μοντέλα	601
GB0520II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC29 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	63
GB0521II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC49 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	76
GB0522II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC69 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	79
GB0523II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC89 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	92
GB0524II	Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων για 42SIC99 (έκδοση 2 και 4 σωλήνων) για τοποθέτηση στην οροφή	116
LC0171II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC29F/G (2-σωλήνια)	108
LC0173II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC49F/G (2-σωλήνια)	111
LC0175II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC69F/G (2-σωλήνια)	134
LC0177II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC89F/G (2-σωλήνια)	149
LC0179II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC99F/G (2-σωλήνια)	157

## ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42SI

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
LC0665II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR29F/G (2-σωλήνια)	108
LC0666II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR49F/G (2-σωλήνια)	111
LC0667II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR69F/G (2-σωλήνια)	134
LC0668II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR89F/G (2-σωλήνια)	149
LC0669II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα χαμηλού ύψους με κάλυμμα 42SIR99F/G (2-σωλήνια)	159
LC0181II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC29C/D (4-σωλήνια)	154
LC0183II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC49C/D (4-σωλήνια)	164
LC0185II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC69C/D (4-σωλήνια)	216
LB0187II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC89C/D (4-σωλήνια)	233
LB0189II	RAL 9010, λευκό πίσω πάνελ, για μοντέλα τυπικού ύψους με κάλυμμα 42SIC99C/D (4-σωλήνια)	249
L00568II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN29	149
L00569II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN49	169
L00570II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN69	201
L00571II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN89	216
L00572II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIN99	243
L00700II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL29	154
L00701II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL49	180
L00702II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL69	201
L00703II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL89	216
L00704II	Κουτί εντοιχισμού για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής τοποθέτησης 42SIL99	233
LC0578II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN29	294
LC0579II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN49	323
LC0580II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN69	349
LC0581II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN89	358
LC0582II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα τυπικού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN99	448
LC0692II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN29	381
LC0693II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN49	423
LC0694II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN69	458
LC0695II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN89	510
LC0696II	Μηροσπινό πάνελ RAL 9003, για μοντέλα χαμηλού ύψους, κάθετης κρυφής εγκατάστασης στον τοίχο 42SIN99	580

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.



## 42ND / NC



Σχεδιασμένες για θέρμανση και ψύξη, οι τερματικές μονάδες νερού 42NC / ND διατίθενται σε 2 μοντέλα (με κάλυμμα ή χωρίς κάλυμμα), με 2 τύπους κινητήρων ανεμιστήρα (AC και EC). Η πολυμορφία των 42NC / ND, χάρη στις διαφορετικές επιλογές συναρμολόγησης και γκάμας προαιρετικών εξαρτημάτων-αξεσουάρ, δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο εγκατάστασης.

Στην Ευρώπη, έχει γίνει λύση αναφοράς για ανακαινίσεις μεγάλων συγκροτημάτων γραφείων και αλυσίδων ξενοδοχείων και αποκατάσταση κτιρίων.

Με το 42NC / ND, η Carrier προσφέρει μια άνετη λύση που είναι τόσο οικονομική όσο και γρήγορη στην εγκατάσταση.

Οι κινητήρες LEC μεταβλητής ταχύτητας μειώνουν την κατανάλωση ισχύος της μονάδας κατά 85%. Αυτή η επιλογή πληρεί τους στόχους του ενεργειακού κανονισμού των κτιρίων. Οι κινητήρες LEC περιλαμβάνουν αυτοπροσαρμοζόμενο έλεγχο της ροής του αέρα από 0 έως 100% για να ταιριάζει με τα επιμέρους επίπεδα άνεσης σε λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

- ✓ Η γκάμα περιλαμβάνει 11 μεγέθη, με παροχές αέρα από 151 έως 1.717 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Ευέλικτη μονάδα που πληρεί όλους τους ειδικούς περιορισμούς για κτίρια
- ✓ Ενεργειακή απόδοση και οικολογικός σχεδιασμός
- ✓ Βελτιωμένη άνεση χρήστη, πολύ χαμηλό επίπεδο ήχου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός που εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση και απλοποιημένη συντήρηση
- ✓ Ο τεχνικός σχεδιασμός της μονάδας επιτρέπει την οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση χωρίς τροποποίηση
- ✓ Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί εργασιακά στις μονάδες για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία



# 42ND / 42NC AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ</b>					
42ND115F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	652 x 245 x 556	395
42ND135F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	652 x 245 x 556	420
42ND215F-----	1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	812 x 245 x 556	426
42ND235F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	812 x 245 x 556	461
42ND245F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	812 x 245 x 556	467
42ND315F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1012 x 245 x 556	507
42ND325F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1012 x 245 x 556	514
42ND335F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1012 x 245 x 556	545
42ND435F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	609
42ND535F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1412 x 245 x 556	672
42ND645F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1612 x 245 x 556	858
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93
<b>42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ</b>					
42NC115F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607	494
42NC135F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607	519
42NC215F-----	1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	1000 x 252 x 607	530
42NC235F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607	565
42NC245F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607	571
42NC315F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607	623
42NC325F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607	630
42NC335F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607	661
42NC435F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	735
42NC535F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	815
42NC645F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607	1.013
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93
<b>42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)</b>					
42NC115FV-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607 (+100)	615
42NC135FV-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607 (+100)	640
42NC215FV-----	1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	1000 x 252 x 607 (+100)	651
42NC235FV-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	686
42NC245FV-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	692
42NC315FV-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607 (+100)	744
42NC325FV-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607 (+100)	751
42NC335FV-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	782
42NC435FV-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	856
42NC535FV-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607 (+100)	936
42NC645FV-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607 (+100)	1.134
7209243	Αισθητήριο εναλλαγής θερμοκρασίας (υποχρεωτική επιλογή)				17
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				152

Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης:


- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

# 42ND / 42NC AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ</b>					
42ND135C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	652 x 245 x 556	463
42ND235C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	812 x 245 x 556	511
42ND245C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	812 x 245 x 556	531
42ND335C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1012 x 245 x 556	602
42ND345C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1012 x 245 x 556	624
42ND435C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	673
42ND445C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	698
42ND535C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1412 x 245 x 556	750
42ND635C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1612 x 245 x 556	882
33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου Β (προαιρετική επιλογή)				80,53
<b>42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ</b>					
42NC135C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607	562
42NC235C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607	615
42NC245C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607	635
42NC335C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607	718
42NC345C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607	740
42NC435C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	799
42NC445C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	824
42NC535C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	893
42NC635C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607	1.037
33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου Β (προαιρετική επιλογή)				80,53
<b>42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)</b>					
42NC135CV-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607 (+100)	683
42NC235CV-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	736
42NC245CV-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	756
42NC335CV-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	839
42NC345CV-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	861
42NC435CV-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	920
42NC445CV-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	945
42NC535CV-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607 (+100)	1.014
42NC635CV-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607 (+100)	1.158
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				152



Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C / 55°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

# 42ND / 42NC LEC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ</b>					
42ND119F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	652 x 245 x 556	571
42ND139F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	652 x 245 x 556	596
42ND219F-----	1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	812 x 245 x 556	601
42ND239F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	812 x 245 x 556	636
42ND249F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	812 x 245 x 556	642
42ND319F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1012 x 245 x 556	682
42ND329F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1012 x 245 x 556	689
42ND339F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1012 x 245 x 556	720
42ND439F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1212 x 245 x 556	784
42ND539F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1412 x 245 x 556	847
42ND649F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1612 x 245 x 556	1.032
33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33
<b>42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ</b>					
42NC119F-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607	670
42NC139F-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607	695
42NC219F-----	1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	1000 x 252 x 607	705
42NC239F-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607	740
42NC249F-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607	746
42NC319F-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607	798
42NC329F-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607	805
42NC339F-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607	836
42NC439F-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	910
42NC539F-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	990
42NC649F-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607	1.187
33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33
<b>42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)</b>					
42NC119FV-----	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	840 x 252 x 607(+100)	791
42NC139FV-----	1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	840 x 252 x 607(+100)	816
42NC219FV-----	1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	1000 x 252 x 607(+100)	826
42NC239FV-----	2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	1000 x 252 x 607(+100)	861
42NC249FV-----	2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	1000 x 252 x 607(+100)	867
42NC319FV-----	2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	1200 x 252 x 607(+100)	919
42NC329FV-----	3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	1200 x 252 x 607(+100)	926
42NC339FV-----	3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	1200 x 252 x 607(+100)	957
42NC439FV-----	5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	1400 x 252 x 607(+100)	1.031
42NC539FV-----	6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1600 x 252 x 607(+100)	1.111
42NC649FV-----	7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1800 x 252 x 607(+100)	1.308
7209243	Αισθητήριο εναλλαγής θερμοκρασίας (υποχρεωτική επιλογή)				17
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				152

Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

# 42ND / 42NC LEC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42ND ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ) / ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ</b>					
42ND139C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	652 x 245 x 556	639
42ND239C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	812 x 245 x 556	686
42ND249C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	812 x 245 x 556	706
42ND339C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1012 x 245 x 556	777
42ND349C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1012 x 245 x 556	799
42ND439C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1.212 x 245 x 556	848
42ND449C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1.212 x 245 x 556	873
42ND539C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1.412 x 245 x 556	925
42ND639C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1.612 x 245 x 556	1.056
33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,3
<b>42NC ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ</b>					
42NC139C-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607	738
42NC239C-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607	790
42NC249C-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607	810
42NC339C-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607	893
42NC349C-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607	915
42NC439C-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	974
42NC449C-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607	999
42NC539C-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607	1.068
42NC639C-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607	1.211
33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,3
<b>42NCV ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΟΔΙΑ ΕΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)</b>					
42NC139CV-----	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	840 x 252 x 607 (+100)	859
42NC239CV-----	2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	911
42NC249CV-----	1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	1000 x 252 x 607 (+100)	931
42NC339CV-----	3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	1.014
42NC349CV-----	2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	1200 x 252 x 607 (+100)	1.036
42NC439CV-----	5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.095
42NC449CV-----	4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1400 x 252 x 607 (+100)	1.120
42NC539CV-----	5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1600 x 252 x 607 (+100)	1.189
42NC639CV-----	8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1800 x 252 x 607 (+100)	1.332
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετική επιλογή)				152

Λειτουργία Ψύξης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης:

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C / 55°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

**42ND / 42NC**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή		Τιμή (€)
7209243	Αισθητήριο εναλλαγής λειτουργίας (Change over sensor)	Όλα τα μεγέθη	17
7242932	Πόδια έδρασης χωρίς κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση	Όλα τα μεγέθη	30
7242933	Πόδια έδρασης με κάλυμμα για επιδαπέδια τοποθέτηση	Όλα τα μεγέθη	152
7580418	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 1	219
7580419	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 2	229
7580420	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 3	264
7580421	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 4	302
7580422	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 5	314
7580423	Εμφανές κάλυμμα για κρυφή μονάδα 42ND	Για μέγεθος 6	357
7242935	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 1	63
7242936	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 2	71
7242937	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 3	86
7242938	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 4	100
7242939	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 5	112
7242940	Κάτω στόμιο για επιστροφή εσωτερικού αέρα (υποχρεωτικό να έχετε τα πόδια)	Για μέγεθος 6	122
7242926	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 1	86
7242927	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 2	90
7242928	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 3	109
7242929	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 4	107
7242930	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 5	114
7242931	Βάση τοίχου, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για σοβατεπί 70 mm	Για μέγεθος 6	200
7262703	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 1	56
7262704	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 2	61
7262705	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 3	72
7262706	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 4	82
7262707	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 5	93
7262708	Πίσω εμφανές πλαίσιο, RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), για τοποθέτηση της μονάδας σε τζαμαρία	Για μέγεθος 6	100

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

**42ND / 42NC**


ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή		Τιμή (€)
7512282	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 200 mm	Για μέγεθος 1	96
7512283	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 160 mm	Για μέγεθος 1	96
7512284	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 200 mm	Για μέγεθος 2	103
7512285	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 1x Ø 160 mm	Για μέγεθος 2	103
7512286	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 2x Ø 200 mm	Για μέγεθος 3	125
7512287	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 2x Ø 160 mm	Για μέγεθος 3	125
7512288	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 200 mm	Για μέγεθος 4	154
7512289	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 160 mm	Για μέγεθος 4	154
7243490	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 160 mm	Για μέγεθος 5	202
7242995	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 200 mm	Για μέγεθος 5	202
7242996	Πλένουμ διανομής αέρα με αναμονή σύνδεσης κυκλικών αεραγωγών 3x Ø 200 mm	Για μέγεθος 6	230
0219453	Λαστικένια στηρίγματα μονάδας (απαιτούνται 4 ανά μονάδα)	Όλα τα μεγέθη	2,5
7256897	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 1	57
7256898	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 2	71
7256899	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 3	91
7256900	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 4	112
7256901	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 5	140
7256902	Στόμιο μιας κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο	Για μέγεθος 6	160
7242942	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 1	82
7242943	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 2	101
7242944	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 3	130
7242945	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 4	156
7242946	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 5	191
7242947	Στόμιο διπλής κατεύθυνσης με αεροστεγές πλαίσιο για μονάδες ψευδοροφής	Για μέγεθος 6	219

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης &amp; το νόμιμο ΦΠΑ.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER

# 42NL / 42NH

## ΚΑΝΑΛΑΤΗ

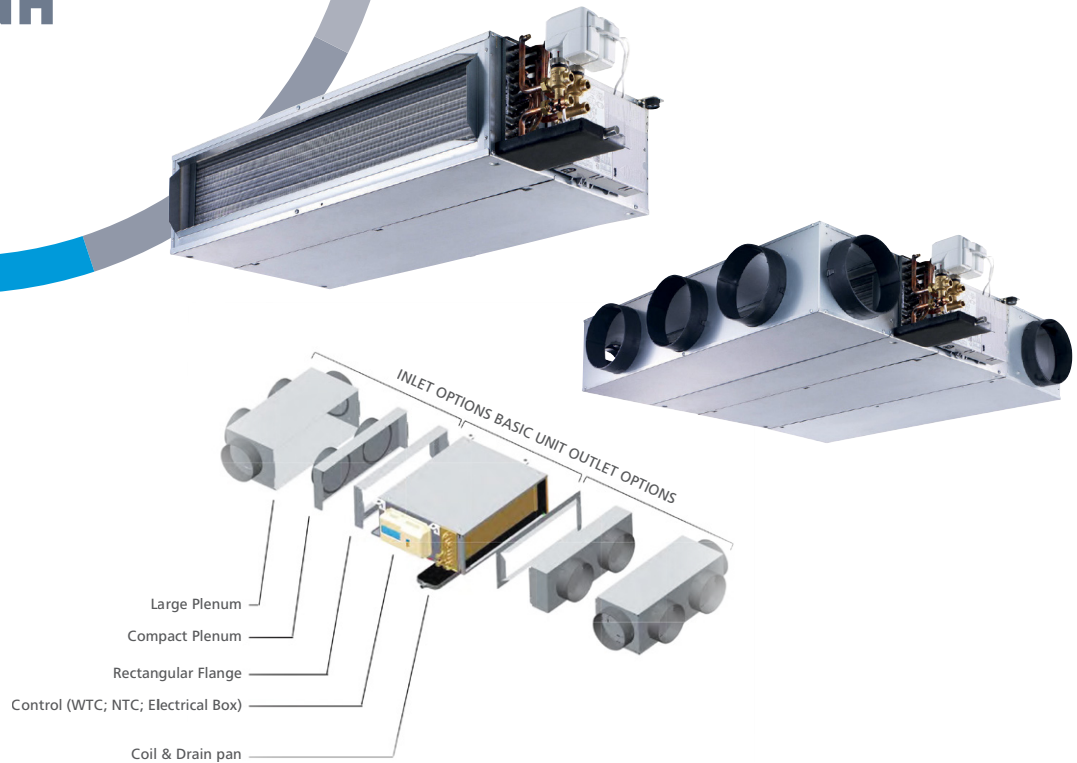

Συμπαγής μονάδα αεραγωγού, σχεδιασμένη για εγκατάσταση εντός ψευδοροφής. Αξιόπιστη και οικονομική λύση για μικρές εμπορικές εφαρμογές και χώρους γραφείων.

- ✓ Οι τερματικές μονάδες Carrier 42NH και 42NL διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη για 2-σωλήνιο, 2-σωλήνιο και ηλεκτρική αντίσταση ή 4-σωλήνιο στοιχείο, με εύρος παροχής αέρα από 100 έως 2.300 m<sup>3</sup>/h, συνολική απόδοση ψύξης που κυμαίνεται από 0,6 kW έως 12 kW και μια ονομαστική απόδοση θέρμανσης από 0,8 kW έως 17 kW
- ✓ Συμπαγής και αρθρωτή μονάδα αεραγωγών, σχεδιασμένη για κάθε ψευδοροφή
- ✓ Αξιόπιστη και οικονομική μονάδα για κτίρια όπως δωμάτια ξενοδοχείων, γραφεία ή μικρές εμπορικές εφαρμογές
- ✓ Χαμηλό ύψος 235 mm (μεγέθη 2 / 3 / 4 / 5) και 285 mm (μεγέθη 6 / 7)
- ✓ Συμβατό με στόμια διανομής Carrier
- ✓ Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ήχου για εφαρμογές με αεραγωγούς
- ✓ Οι κινητήρες AC ανεμιστήρα πέντε έως έξι ταχυτήτων προσφέρουν μεγάλη ποικιλία μεσαίων στροφών
- ✓ Διατίθεται με κινητήρα EC μεταβλητής ταχύτητας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- ✓ Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας υψηλής πίεσης για την γκάμα των 42NH
- ✓ Φίλτρο G1 ως στάνταρ
- ✓ Ασφαλής εργασιαστικά εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίσταση με πολλαπλές επιλογές βαθμίδων απόδοσης
- ✓ Χαμηλή πίεση νερού με εργασιαστικά εγκατεστημένες βαλβίδες
- ✓ Εργασιαστικά εγκατεστημένες προαιρετικές επιλογές (βαλβίδες και χειριστήρια) για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε ψευδοροφές





## 42NL AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NL225GE-----	2,22 / 1,88	3,23	497 - 214	680 x 520 x 235	496
42NL235GE-----	2,71 / 2,19	3,78	497 - 214	680 x 520 x 235	524
42NL325GE-----	2,43 / 2,16	3,71	606 - 302	850 x 520 x 235	551
42NL335GE-----	3,26 / 2,66	4,67	606 - 302	850 x 520 x 235	575
42NL425GE-----	4,43 / 3,86	6,91	1.085 - 464	1.050 x 520 x 235	626
42NL435GE-----	5,76 / 4,70	8,80	1.085 - 464	1.050 x 520 x 235	658
42NL525GE-----	5,18 / 4,52	7,80	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	810
42NL535GE-----	6,49 / 5,37	9,61	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	865
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93



## 42NL AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NL235DE-----	1,99 / 1,77	3,34	497 - 214	680 x 520 x 235	599
42NL335DE-----	2,99 / 2,46	4,32	606 - 302	850 x 520 x 235	632
42NL435DE-----	4,72 / 4,07	7,46	1.085 - 464	1.050 x 520 x 235	722
42NL535DE-----	5,29 / 4,55	6,14	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	956
42NL545DE-----	6,16 / 5,18	7,54	1.291 - 540	1.250 x 520 x 235	971
33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου B (προαιρετική επιλογή)				80,53



Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

## 42NL LEC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NL229GE-----	1,85 / 1,52	2,64	368 - 153	680 x 520 x 235	651
42NL239GE-----	2,19 / 1,73	3,00	368 - 153	680 x 520 x 235	679
42NL329GE-----	2,40 / 2,13	3,67	594 - 198	850 x 520 x 235	688
42NL339GE-----	3,22 / 2,62	4,61	594 - 198	850 x 520 x 235	712
42NL429GE-----	3,74 / 3,17	5,65	814 - 240	1.050 x 520 x 235	757
42NL439GE-----	4,66 / 3,71	6,84	814 - 240	1.050 x 520 x 235	789
42NL529GE-----	4,13 / 3,51	6,25	918 - 295	1.250 x 520 x 235	991
42NL539GE-----	5,14 / 4,12	7,55	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.046
33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33



## 42NL LEC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (ΤΑΧΥΤ. V4-V1)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NL / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NL239DE-----	1,63 / 1,42	2,82	368 - 153	680 x 520 x 235	754
42NL339DE-----	2,95 / 2,43	4,27	594 - 198	850 x 520 x 235	769
42NL439DE-----	3,91 / 3,28	6,10	814 - 240	1.050 x 520 x 235	853
42NL539DE-----	4,23 / 3,54	5,05	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.137
42NL549DE-----	4,76 / 3,91	6,31	918 - 295	1.250 x 520 x 235	1.152
33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,3




Λειτουργία Ψύξης (2-σωληνία & 4-σωληνία):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωληνία):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωληνία):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

## 42NH AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NH225GE-----	1,47 / 1,19	2,07	272 - 111	680 x 520 x 235	574
42NH235GE-----	1,71 / 1,32	2,31	272 - 111	680 x 520 x 235	602
42NH325GE-----	2,35 / 2,09	3,61	577 - 197	850 x 520 x 235	666
42NH335GE-----	3,14 / 2,56	4,51	577 - 197	850 x 520 x 235	690
42NH425GE-----	3,50 / 2,94	5,23	739 - 375	1.050 x 520 x 235	795
42NH435GE-----	4,30 / 3,41	6,25	739 - 375	1.050 x 520 x 235	827
42NH525GE-----	4,40 / 3,76	6,66	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	877
42NH535GE-----	5,50 / 4,44	8,11	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	932
42NH635GE-----	8,77 / 7,36	13,40	1.796 - 720	1.250 x 575 x 285	1.091
42NH645GE-----	10,28 / 8,23	14,75	1.796 - 720	1.250 x 575 x 285	1.163
42NH735GE-----	11,14 / 9,09	16,15	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.390
42NH745GE-----	12,65 / 9,97	17,52	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.480
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου Α (προαιρετική επιλογή)				62,93



## 42NH AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NH235DE-----	1,29 / 1,10	2,27	272 - 111	680 x 520 x 235	677
42NH335DE-----	2,89 / 2,38	4,21	577 - 197	850 x 520 x 235	747
42NH435DE-----	3,64 / 3,04	5,64	739 - 375	1.050 x 520 x 235	891
42NH535DE-----	4,50 / 3,79	5,34	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	1.023
42NH545DE-----	5,12 / 4,22	6,67	1.004 - 767	1.250 x 520 x 235	1.170
42NH645DE-----	7,82 / 6,80	10,17	1.796 - 720	1.250 x 575 x 285	1.240
42NH735DE-----	9,36 / 7,99	13,87	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.467
42NH745DE-----	11,56 / 9,33	16,91	2.161 - 534	1.550 x 575 x 285	1.557
33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου Β (προαιρετική επιλογή)				80,53



Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

## 42NH LEC MOTEP

2-σωληνίου τύπου


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NH229GE-----	1,56 / 1,26	2,20	292 - 95	680 x 520 x 235	702
42NH239GE-----	1,82 / 1,41	2,46	292 - 95	680 x 520 x 235	730
42NH279GE-----	2,52 / 2,02	3,49	446 - 118	680 x 520 x 235	751
42NH329GE-----	2,70 / 2,44	4,09	714 - 247	850 x 520 x 235	817
42NH339GE-----	3,68 / 3,03	5,21	709 - 245	850 x 520 x 235	841
42NH429GE-----	3,79 / 3,22	5,75	832 - 293	1.050 x 520 x 235	861
42NH439GE-----	4,74 / 3,78	6,97	832 - 293	1.050 x 520 x 235	893
42NH529GE-----	5,08 / 4,42	7,65	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.010
42NH539GE-----	6,35 / 5,24	9,42	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.065
42NH639GE-----	7,45 / 6,08	11,11	1.400 - 368	1.250 x 575 x 285	1.216
42NH649GE-----	9,29 / 7,29	13,15	1.531 - 399	1.250 x 575 x 285	1.288
42NH739GE-----	10,26 / 8,27	14,54	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.423
42NH749GE-----	11,61 / 9,04	15,72	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.513
33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				82,33



## 42NH LEC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>42NH / ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>					
42NH239DE-----	1,37 / 1,17	2,40	292 - 95	680 x 520 x 235	805
42NH279DE-----	1,89 / 1,68	3,21	446 - 118	680 x 520 x 235	826
42NH339DE-----	3,31 / 2,77	4,71	709 - 245	850 x 520 x 235	898
42NH439DE-----	3,96 / 3,33	6,21	832 - 293	1.050 x 520 x 235	957
42NH539DE-----	5,19 / 4,45	6,04	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.156
42NH549DE-----	6,02 / 5,04	7,44	1.249 - 346	1.250 x 520 x 235	1.303
42NH649DE-----	6,78 / 5,72	9,18	1.531 - 399	1.250 x 575 x 285	1.365
42NH739DE-----	8,57 / 7,25	12,70	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.500
42NH749DE-----	10,76 / 8,56	15,63	1.906 - 530	1.550 x 575 x 285	1.590
33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — θερμοστάτης τύπου D (προαιρετική επιλογή) LEC Μοτέρ				91,3



Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

## 42CT ΚΑΝΑΛΑΤΗ



### Λύση επεξεργασίας αέρα

Οι τερματικές μονάδες αεραγωγών 42CT προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμένων για κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γραφεία ή οποιοσδήποτε άλλες απαιτούμενες εμπορικές ή οικιστικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Το Carrier 42CT διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη τόσο για δισωλήνιες όσο και για τετρασωλήνιες εφαρμογές, με εύρος παροχής αέρα από 222 m<sup>3</sup>/h έως 2.660 m<sup>3</sup>/h και συνολική ψυκτική ικανότητα από 1,2 kW έως 14,5 kW και αντίστοιχα θερμικής απόδοσης από 1,6 kW έως 16,2 kW με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ✓ Συμπαγής σχεδιασμός με υδρόφιλα μπλε πτερύγια
- ✓ Χαμηλό ύψος για όλα τα μεγέθη με πίσω plenum
- ✓ Μοτέρ ανεμιστήρων 3 ταχυτήτων AC για τη σωστή ποσότητα κλιματιζόμενου αέρα
- ✓ Πλενόμενα standard φίλτρα με εύκολη πρόσβαση
- ✓ Στάνταρ φλάντζα προσαγωγής
- ✓ Στάνταρ πλέγμα επιστροφής
- ✓ Προαιρετικά εκτεταμένη λεκάνη συμπυκνωμάτων με εναλλακτική λύση από ανοξείδωτο χάλυβα και στις δύο επιλογές
- ✓ Προαιρετικό φίλτρο ISO Coarse %40
- ✓ Εργαστασιακά τοποθετημένο ηλεκτρικό κουτί
- ✓ Πιστοποιημένη απόδοση
- ✓ Φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό επιλογής βάσης| cloud για γρήγορες επιλογές



# 42CT AC ΜΟΤΕΡ

2-σωλήνιου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 3_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ</b>					
42CT0230S1SPRR1LNO	1.87 / 2.49	3.03	480 – 222	703 x 536 x 249	360,18
42CT0330S1SPRR1LNO	2.90 / 4.05	4.62	750 – 377	843 x 536 x 249	407,99
42CT0430S1SPRR1LNO	3.25 / 4.37	5.10	836 – 468	923 x 536 x 249	425,61
42CT0530S1SPRR1LNO	4.38 / 5.63	6.42	1.072 – 584	1.003 x 536 x 249	448,72
42CT0630S1SPRR1LNO	5.06 / 6.17	7.09	1.176 – 604	1.163 x 536 x 249	485,06
42CT0830S1SPRR1LNO	7.46 / 9.15	10.54	1.750 – 862	1.483 x 536 x 249	717,65
42CT1030S1SPRR1LNO	8.36 / 10.20	11.75	1.992 – 1067	1.533 x 536 x 249	745,14
42CT1230S1SPRR1LNO	10.39 / 12.59	14.53	2.521 – 1.500	1.733 x 536 x 249	786,06
42CT1430S1SPRR1LNO	11.08 / 13.50	15.70	2.683 – 1.411	2.103 x 536 x 249	831,45



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 4_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ</b>					
42CT0240S1SPRR1LNO	1.88 / 2.55	3.08	459 – 225	703 x 536 x 249	379,67
42CT0340S1SPRR1LNO	2.93 / 4.10	4.60	699 – 367	843 x 536 x 249	428,32
42CT0440S1SPRR1LNO	3.40 / 4.69	5.36	831 – 465	923 x 536 x 249	451,08
42CT0540S1SPRR1LNO	4.49 – 5.83	6.70	1.062 – 583	1.003 x 536 x 249	481,39
42CT0640S1SPRR1LNO	5.21 / 6.44	7.41	1.164 – 608	1.163 x 536 x 249	519,22
42CT0840S1SPRR1LNO	7.59 / 9.56	10.67	1.660 – 850	1.483 x 536 x 249	758,53
42CT1040S1SPRR1LNO	8.39 / 10.55	11.76	1.854 – 1.064	1.533 x 536 x 249	787,43
42CT1240S1SPRR1LNO	10.42 / 12.95	14.30	2.357 – 1.469	1.733 x 536 x 249	829,99
42CT1440S1SPRR1LNO	11.61 / 14.54	16.20	2.660 – 1.415	2.103 x 536 x 249	876,68



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

- Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):
- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
  - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C
- Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):
- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
  - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C
- Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):
- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
  - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C / 60°C

# 42CT AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 3+1_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ</b>					
42CT0231S1SPRR1LNO	2.52 / 2.52	3.04	461 - 227	703 x 536 x 249	398,40
42CT0331S1SPRR1LNO	2.97 / 3.64	4.46	696 - 375	843 x 536 x 249	446,56
42CT0431S1SPRR1LNO	3.30 / 3.97	5.03	790 - 465	923 x 536 x 249	467,41
42CT0531S1SPRR1LNO	4.30 / 5.21	6.33	1.037 - 582	1.003 x 536 x 249	491,93
42CT0631S1SPRR1LNO	4.58 / 5.55	6.77	1.095 - 594	1.163 x 536 x 249	534,45
42CT0831S1SPRR1LNO	7.36 / 8.55	10.23	1.680 - 847	1.483 x 536 x 249	775,41
42CT1031S1SPRR1LNO	8.22 / 9.50	10.90	1.906 - 1.070	1.533 x 536 x 249	804,31
42CT1231S1SPRR1LNO	9.69 / 11.22	12.89	2.254 - 1.464	1.733 x 536 x 249	849,79
42CT1431S1SPRR1LNO	10.73 / 12.49	14.25	2.439 - 1.380	2.103 x 536 x 249	900,06



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C / 60°C

ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER

**42WM**

ΤΟΙΧΟΥ



## Λύση επεξεργασίας αέρα

Οι τερματικές μονάδες τοίχου 42WM προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμένων κυρίως για οικιακές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Με την δυνατότητα κινητήρων EC μεταβλητής ταχύτητας επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς ρυθμίζεται η ισχύς παρέχοντας παροχή αέρα προσαρμοσμένη στο χώρο.

- ✓ Διαθέσιμα μόνο για 2 σωλήνες εφαρμογές τόσο σε AC όσο και σε EC κινητήρες με δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης σε RS 485 πλακέτα επικοινωνίας MODBUS
- ✓ Περιβλήμα κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο πλαστικό υλικό ABS UL94 HB, με υψηλές τεχνικές ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα πτερύγια είναι εξοπλισμένα με χειροκίνητη ρύθμιση στη βασική έκδοση και κινούμενα με τηλεχειριστήριο στην έκδοση I.
- ✓ Συνθετικό φίλτρο, πλενόμενο και εύκολα προσβάσιμο
- ✓ Ανεμιστήρας εφαπτομενικής ροής (Tangential fan)
- ✓ Κινητήρας έκδοσης AC μονοφασικός 6-ταχυτήτων (τρεις συνδεδεμένες) με πυκνωτή, εξοπλισμένος με ρουλεμάν που λιπαίνονται εφ' όρου ζωής και στερεώνονται σε αντικραδασμικά και αυτολιπαινόμενα στηρίγματα και με εσωτερική θερμική προστασία κλάσης πυροπροστασίας IP20, class B.
- ✓ Κινητήρας έκδοσης EC, μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες (brushless)
- ✓ Εναλλάκτης κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα





## 42WM AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

### FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ



42WM100CT----	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.021
42WM200CT----	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.060
42WM300CT----	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.128
42WM400CT----	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.171

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

### FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ



42WM100CTH-A-	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.165
42WM200CTH-A-	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.204
42WM300CTH-A-	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.276
42WM400CTH-A-	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.319

## 42WM EC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

### FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ



42WM109CT----	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.237
42WM209CT----	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.276
42WM309CT----	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.344
42WM409CT----	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.387

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

### FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ



42WM109CTH-A-	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.381
42WM209CTH-A-	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.420
42WM309CTH-A-	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.492
42WM409CTH-A-	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.535

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
9025319	Αντλία συμπυκνωμάτων (εγκατεστημένη στο μηχανήμα)	307
9025309	Αντλία συμπυκνωμάτων	292
9025311W	2-οδη βάνα FV2S (μεγέθn 10/20)	122
9025313W	2-οδη βάνα FV2S (μεγέθn 30/40)	125
9025321W	3-οδη βάνα FV3S (μεγέθn 10/20)	130
9025323W	3-οδη βάνα FV3S (μεγέθn 30/40)	134
9025191	Κιτ επίτοιχης ή κρυφής εγκατάστασης (μεγέθn 10/20)	274
9025193	Κιτ επίτοιχης ή κρυφής εγκατάστασης (μεγέθn 30/40)	302
3021274	RS 485 κάρτα επικοινωνίας MODBUS	62

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.



Η κασέτα 42GW προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών αφιερωμένων στην απόδοση και την παροχή λύσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 50 έως 70 τοις εκατό μέσω κινητήρων LEC μεταβλητής ταχύτητας οι οποίοι ρυθμίζουν συνεχώς την ισχύ παρέχοντας παροχή αέρα προσαρμοσμένη στο χώρο. Η μετάβαση στη χαμηλότερη λειτουργία ισχύος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

- ✓ Η κασέτα νερού Carrier διατίθεται σε δώδεκα μεγέθη κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με παροχή αέρα από 100 έως 443 l / s. Η κασέτα Idrofan προσφέρει μια λύση εξαιρετικά χαμηλού θορύβου για εφαρμογές όπου το χαμηλό επίπεδο θορύβου είναι η πιο σημαντική παράμετρος επιλογής.
- ✓ Το χαμηλού προφίλ της 42GW είναι ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση. Το μικρό πλαίσιο ταιριάζει απόλυτα με το στάνταρ διάκενο της ψευδοροφής και είναι απλό στην τοποθέτηση όπου χρειάζεται.
- ✓ Διανομή αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις για ατομική άνεση ή τοπικό έλεγχο
- ✓ Εσωματωμένα, εργοστασιακά τοποθετημένα στοιχεία ψύξης και θέρμανσης, για εφαρμογές 2-σωλήνιες ή 2-σωλήνιες και ηλεκτρικές αντιστάσεις και 4-σωλήνιες εφαρμογές
- ✓ Η κομψή γρίλια εισαγωγής αέρα συνδυάζεται αισθητικά με κάθε διακόσμηση δωματίου
- ✓ Οι κασέτες 42GW\_AC διατίθεται με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τριών ταχυτήτων νέας γενιάς. Οι 42GW\_LEC διατίθεται με κινητήρα EC μεταβλητής ταχύτητας χαμηλής κατανάλωσης



## 42GW AC ΜΟΤΕΡ

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ</b>						
42GW200C-----	2,33 / 1,95	2,74	660 - 360	569 x 569 x 298	796	975
42GW300C-----	3,96 / 3,01	3,68	735 - 320	569 x 569 x 298	869	1.048
42GW400C-----	4,64 / 3,57	5,28	900 - 485	569 x 569 x 298	911	1.090
42GW500C-----	6,03 / 4,68	6,84	980 - 530	822 x 822 x 302	1.225	1.484
42GW600C-----	7,13 / 5,37	8,51	1.160 - 500	822 x 822 x 302	1.321	1.580
42GW701C-----	8,54 / 6,40	10,28	1.450 - 600	822 x 822 x 302	1.429	1.688
42GW9001	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 200-300-400			720 x 720 x 36	179	
42GW9002	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 500-600-701			960 x 960 x 37	259	
33TA_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				62,93	



## 42GW AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ</b>						
42GW200D-----	1,97 / 1,84	1,67	660 - 360	569 x 569 x 298	835	1.014
42GW300D-----	3,34 / 2,62	5,46	735 - 320	569 x 569 x 298	1.042	1.221
42GW400D-----	3,95 / 3,25	5,80	900 - 485	569 x 569 x 298	1.084	1.263
42GW600D-----	6,58 / 5,08	10,04	1.160 - 500	822 x 822 x 302	1.434	1.693
42GW701D-----	7,49 / 5,89	12,77	1.450 - 600	822 x 822 x 302	1.542	1.801
42GW9001	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 200-300-400			720 x 720 x 36	179	
42GW9002	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 600-701			960 x 960 x 37	259	
33TB_AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου B (προαιρετική επιλογή)				80,53	



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωληνία & 4-σωληνία):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωληνία):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωληνία):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

## 42GW LEC MOTEP

2-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ</b>						
42GW209C-----	2,36 / 1,98	2,74	660 - 360	569 x 569 x 298	1.005	1.184
42GW309C-----	3,98 / 3,04	3,68	735 - 320	569 x 569 x 298	1.067	1.246
42GW409C-----	4,68 / 3,61	5,28	900 - 485	569 x 569 x 298	1.113	1.292
42GW509C-----	6,08 / 4,72	6,84	980 - 530	822 x 822 x 302	1.429	1.688
42GW609C-----	7,19 / 5,43	8,51	1.160 - 500	822 x 822 x 302	1.521	1.780
42GW709C-----	9,55 / 7,16	11,03	1.600 - 600	822 x 822 x 302	1.633	1.892
42GW9001	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 209-309-409			720 x 720 x 36	179	
42GW9002	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 509-609-709			960 x 960 x 37	259	
33TC_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου C (προαιρετική επιλογή) LEC Motep				82,33	



## 42GW LEC MOTEP

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή κασέτας/τεμ. (€)	Τιμή Σετ με γρίλια (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΔΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
<b>ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ</b>						
42GW209D-----	1,97 / 1,84	1,67	660 - 360	569 x 569 x 298	1.044	1.223
42GW309D-----	3,34 / 2,62	5,46	735 - 320	569 x 569 x 298	1.241	1.420
42GW409D-----	3,95 / 3,25	5,80	900 - 485	569 x 569 x 298	1.287	1.466
42GW609D-----	6,58 / 5,08	10,04	1.160 - 500	822 x 822 x 302	1.634	1.893
42GW709D-----	7,49 / 5,89	13,99	1.600 - 600	822 x 822 x 302	1.746	2.005
42GW9001	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 209-309-409			720 x 720 x 36	179	
42GW9002	Στόμιο 4 κατευθύνσεων για μοντέλα 609-709			960 x 960 x 37	259	
33TD_EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου A (προαιρετική επιλογή)				91,3	



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια & 4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 50°C / 45°C  
 Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):  
 - Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C  
 - Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 70°C / 60°C

**ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)	
33TA-AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου A (230V) Μοτέρ AC	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	62,93
33TB-AC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου B (230V) Μοτέρ AC	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	80,53
33TC-EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου C (230V) Μοτέρ EC	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	82,33
33TD-EC01	Ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου D (230V) Μοτέρ EC	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	91,30
42N9004	Κιτ ψυχρών ρευμάτων	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	37,20
42N9005	Αυτόματος διακόπτης εναλλαγής λειτουργίας	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	72,78
42N9083	Αισθητήρας αέρα με καλώδιο 15 m	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	98,24
42N9084	Σετ αισθητήρα νερού με καλώδιο 15 m	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	83,54
42N9108	Πίνακας Ελέγχου για Ομαδοποίηση	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	117,23

**ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42NC / 42ND**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)	
7434830-CS	Χειριστήριο ελέγχου — Θερμοστάτης τύπου 33TZ	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	217,75
7245718-CS	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη 1 έως 4	100,33
7245719-CS	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη 1 έως 4	128,63
7245720-CS	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη 5 & 6	115,97
7245721-CS	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη 5 & 6	156,17
7245722-CS	Σετ 2 x 2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη 1 έως 4	178,10
7245723-CS	Σετ 2 x 4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη 1 έως 4	241,37
7245724-CS	Σετ 2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" & 2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη 5 & 6	195,70
7245725-CS	Σετ 4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" & 4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη 5 & 6	272,73
7548363	Αντλία συμπυκνωμάτων	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	291,55
7203409	Αριστερή βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	10,90
7203410	Δεξιά βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Για όλους τους τύπους & μεγέθη	13,51

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης &amp; το νόμιμο ΦΠΑ.

**ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42NL/42NH**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)	
42NH9001-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6--	122,80
42NH9002-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6--	260,03
42NH9003-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7--	124,87
42NH9004-	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7--	276,63
42NH9005-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6--	108,03
42NH9006-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH6--	221,43
42NH9007-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7--	122,10
42NH9008-	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 3 / 4" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 42NH7--	244,63
42NH9009	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2	115,37
42NH9010	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2	201,33
42NH9011	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5	109,33
42NH9012	3-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5	188,97
42NH9013	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2	94,63
42NH9014	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 2	204,15
42NH9015	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (2-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5	90,10
42NH9016	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V - 1 / 2" (4-σωλήνιο)	Για μέγεθος 3-4-5	153,07

**ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 42GW**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)	
42GW9005	Primary air kit	Για μεγέθη 200-300-400	102,30
42GW9006	Primary air kit	Για μεγέθη 500-600-700	147,77
42GW9022	Βαλβίδα αποκοπής 1 / 2 "		55,87
42GW9023	Βαλβίδα αποκοπής 3 / 4 "		60,93
42GW9024	Βαλβίδα αποκοπής 1 "		71,57
42GW9029	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C200-C300-C400	129,33
42GW9030	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D200-D300-D400	201,10
42GW9031	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C500-C600-C700	165,73
42GW9032	4-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D600-D700	271,87
42GW9033	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C200-C300-C400	111,33
42GW9034	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D200-D300-D400	202,70
42GW9035	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (2-σωλήνιο)	Για μεγέθη C500-C600-C700	132,43
42GW9036	2-οδη βάνα ON / OFF και κινητήρα 230V (4-σωλήνιο)	Για μεγέθη D600-D700	240,87
42GW9037B	Βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Για μεγέθη 200-300-400	88,40
42GW9038	Βοηθητική λεκάνη αποστράγγισης συμπυκνωμάτων (μεγάλη)	Για μεγέθη 500-600-700	77,30

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης &amp; το νόμιμο ΦΠΑ.







# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΙ CARRIER EUROPE

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

**Customer services** E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Για μηχανήματα διαθέσιμα σε απόθεμα στην αποθήκη μας και για αποστολή την επομένη ημέρα, οι έγγραφοι παραγγελίας σας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12:00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

## **CUSTOMER SERVICES**

Τηλ.: +30 210 679 6386 / +30 210 679 6381 / +30 210 679 6361 / +30 210 679 6417, E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:

## **Σταύρος Καπετανάκης**

Τηλ.: +30 210 679 6413, E-mail: stavros.kapetanakis@ahi-carrier.eu

PRODUCT CHAMPIONS:

## **Δημήτρης Πανόγος - Sales Manager Professional Networks**

Τηλ.: +30 210 679 6345, Κιν.: +30 6974 477 937, E-mail: dimitris.panagos@ahi-carrier.eu

## **Πέννυ Παναγοπούλου - Sales Representative - Product Champion R, LC**

Τηλ.: +30 210 679 6318, Κιν.: +30 6942 291 055, E-mail: penny.panagoroulou@ahi-carrier.eu

## **Ελένη Πολυχρονιάδου - Sales Engineer - Product Champion AHU, RTU, FCU, CCU**

Τηλ.: +30 210 679 6317, Κιν.: +30 6973 443 312, E-mail: eleni.polichroniadou@ahi-carrier.eu

## **Αντώνης Κομνηνός - Sales Engineer - Product Champion Chillers, Dry Coolers**

Τηλ.: +30 210 679 6474, Κιν.: +30 6972 259 753, E-mail: antonis.komninos@ahi-carrier.eu

## **Χρήστος Πανταζώνης - Sales Engineer - Product Champion VRF, Heating**

Τηλ.: +30 210 679 6314, Κιν.: +30 6972 203 526, E-mail: christos.pantazonis@ahi-carrier.eu

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

## **Χρήστος Μηλιώνης**

Τηλ.: +30 210 679 6466, Κιν.: +30 6975 209 927, E-mail: christos.milionis@ahi-carrier.eu

## **Γιώργος Μερτίκας**

Τηλ.: +30 210 679 6457, Κιν.: +30 6973 773 698, E-mail: giorgos.mertikas@ahi-carrier.eu

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ RLC (Για Ελλάδα μόνο):

**Comfort Team:** 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής): 801 11 19000 (από σταθερό) ή +30 210 679 6360 (από κινητό)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

## **Νίκος Σταθόπουλος**

Τηλ.: +30 210 679 6473, Κιν.: +30 6972 260 842, E-mail: nikos.stathopoulos@ahi-carrier.eu

## **Βασίλης Σιάκης**

Τηλ.: +30 210 679 6472, Κιν.: +30 6974 477 915, E-mail: vassilis.siakis@ahi-carrier.eu

CREDIT CONTROL- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

## **Βασίλης Ανδριανόπουλος**

Τηλ.: +30 210 679 6408, Κιν.: +30 6974 704 846, E-mail: vassilis.andrianopoulos@ahi-carrier.eu

## **Σίσσυ Τσιγαροπούλου**

Τηλ.: +30 210 679 6407, E-mail: sissy.tsigaropoulou@ahi-carrier.eu

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ):

## **Άννα Ισουφάη**

Τηλ.: 210 679 6405, E-mail: anna.isoufai@ahi-carrier.eu

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΗΙ CARRIER EUROPE

**ALPHA BANK:** BANK ACCOUNT: 110-002320-004956, EURO IBAN ACCOUNT: GR5401401100110002320004956

**EUROBANK:** BANK ACCOUNT: 0026.0443.43.0200164437, EURO IBAN ACCOUNT: GR4902604430000430200164437

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι τιμές τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν την Εισφορά Ανακύκλωσης.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.





**AHI CARRIER EUROPE**

**ΕΛΛΑΔΑ**

**AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**Κεντρικά Γραφεία**

Λ. Κηφισού 18  
104 42 - Αθήνα  
Τηλ. +30 210 6796300

**Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης**

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices  
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: +30 231 3080430

[grinfo@ahi-carrier.eu](mailto:grinfo@ahi-carrier.eu)

[www.toshiba-aircon.gr](http://www.toshiba-aircon.gr)