


# Clima Quest

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών



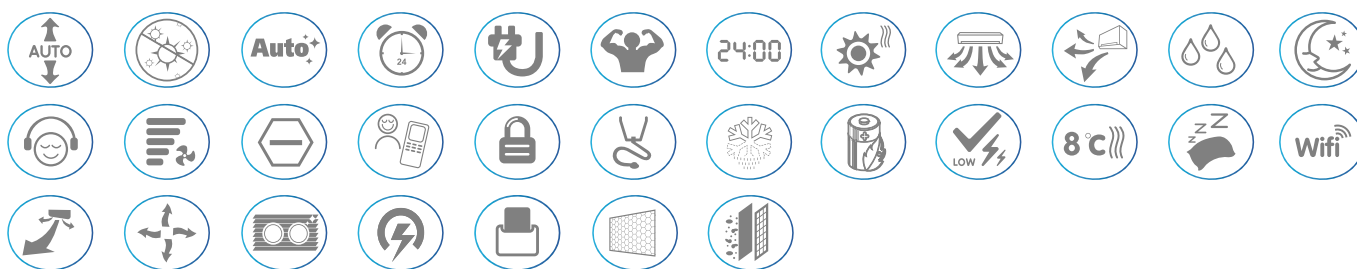


## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                       | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KPL3-N7               |                              | GRC-121QI/KPL3-N7               |                              | GRC-161QI/KPL-N7              |                               | GRC-181QI/KPL-N7             |                               | GRC-211QI/KPL-N7                 |                               | GRC-241QI/KPL-N7                   |                               |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                               | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KPL3-N7              |                              | GRCO-121QI/KPL3-N7              |                              | GRCO-161QI/KPL-N7             |                               | GRCO-181QI/KPL-N7            |                               | GRCO-211QI/KPL-N7                |                               | GRCO-241QI/KPL-N7                  |                               |
|                               | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AGCXB-K6DNA1H              |                              | GWH12AGCXB-K6DNA1G              |                              | GWH18AGDXB-K6DNA1Z            |                               | GWH18AGDXD-K6DNA1Z           |                               | GWH24AGDXE-K6DNA1Z               |                               | GWH24AGE-K6DNA1A                   |                               |
|                               |                      | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                          | Θέρμανση                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                             | Θέρμανση                      | Ψύξη                               | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση            | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                     | 10236 (3000)                 | 11000 (3200)                    | 11600 (3400)                 | 15700 (4600)                  | 17742 (5200)                  | 18084 (5300)                 | 18254 (5350)                  | 21000 (6200)                     | 22000 (6500)                  | 24200 (7100)                       | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                | Btu/h (W)            | 1365 - 12264<br>(400 - 3700)    | 2388 - 12648<br>(700 - 4000) | 2400 - 13650<br>(700 - 4000)    | 2400 - 14000<br>(900 - 4100) | 3412 - 18084<br>(1000 - 5300) | 2388 - 19278<br>(1000 - 5650) | 2900 - 21496<br>(850 - 6300) | 3583 - 23884<br>(1050 - 7000) | 6100 - 23500<br>(1800 - 6900)    | 4400 - 27000<br>(1300 - 7913) | 6800 - 30200<br>(2000 - 8850)      | 6150 - 32200<br>(1800 - 9450) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)      | W                    | 100-670-1300                    | 140-674-1400                 | 50-842-1300                     | 150-895-1500                 | 420-1355-1800                 | 420-1340-1900                 | 100-1582-2300                | 240-1393-2350                 | 450-1786-2100                    | 450-1645-2200                 | 450-2030-2900                      | 350-2000-3000                 |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)             |                      | 8,5                             | 4,6/5,7                      | 8,5                             | 4,1/5,1                      | 6,4                           | 4,0                           | 7,3                          | 4,2/5,7/3,5                   | 6,8                              | 4,0/5,1                       | 7,0                                | 4,2                           |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)      |                      | A+++                            | A++/ A+++                    | A+++                            | A+/ A+++                     | A++                           | A+/A+++                       | A++                          | A+/ A+++/ A                   | A++                              | A+/ A+++                      | A++                                | A+/ A+++/ A                   |
| Εύρος λειτουργίας             | °C                   | -15-50                          | -15-30                       | -15-50                          | -15-30                       | -15-43                        | -15-24                        | -15-50                       | -15-30                        | -15-43                           | -15-24                        | -15-50                             | -15-30                        |
| Ικανότητα αφύγρωσης           | L/h                  | 0,8                             |                              | 1,4                             |                              | 1,8                           |                               | 1,9                          |                               | 1,8                              |                               | 2,4                                |                               |
| Παραγωγή αέρα                 | m³/h                 | 580/530/500/450/350/290/230/180 |                              | 680/620/560/490/450/420/390/220 |                              | 910/850/780/740/700/650/610   |                               | 1000/850/760/650/580/520/450 |                               | 1050/950/800/750/700/650/600/550 |                               | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια         | m²                   | 12-18                           |                              | 15-22                           |                              | 16-30                         |                               | 23-34                        |                               | 23-34                            |                               | 27-42                              |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου         | εσωτερικό dB (A)     | 38/36/34/31/26/23/22/18         |                              | 42/38/35/32/29/27/24/19         |                              | 44/39/37/34/32/30/29          |                               | 45/42/41/37/34/29/26/23      |                               | 46/42/40/37/35/32/30             |                               | 48/44/41/40/38/36/33/27            |                               |
|                               | εξωτερικό dB (A)     | 51                              |                              | 52                              |                              | 55                            |                               | 56                           |                               | 57                               |                               | 59                                 |                               |
| Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος      | εσωτερικό dB (A)     | 56/50/48/45/40/37/36/32         |                              | 60/52/47/44/41/39/36/31         |                              | 59/54/52/49/47/45/44          |                               | 60/55/54/50/47/42/39/36      |                               | 63/59/57/54/53/49/47             |                               | 64/59/56/55/53/51/48/42            |                               |
|                               | εξωτερικό dB (A)     | 61                              |                              | 60                              |                              | 65                            |                               | 65                           |                               | 67                               |                               | 70                                 |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας | mm                   | 825x293x196                     |                              | 825x293x196                     |                              | 982x311x221                   |                               | 982x311x211                  |                               | 982x311x221                      |                               | 1075x333x246                       |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας | mm                   | 732x555x330                     |                              | 732x555x330                     |                              | 732x550x330                   |                               | 802x555x360                  |                               | 873x555x376                      |                               | 958x660x402                        |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας      | kg                   | 9,5                             |                              | 9,5                             |                              | 13,5                          |                               | 12,5                         |                               | 14,0                             |                               | 16                                 |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας      | kg                   | 23,5                            |                              | 27                              |                              | 26,5                          |                               | 30,5                         |                               | 36,5                             |                               | 41,5                               |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου           | inch                 | 1/4"-3/8"                       |                              | 1/4" - 3/8"                     |                              | 1/4" - 3/8"                   |                               | 1/4" - 1/2"                  |                               | 1/4" - 1/2"                      |                               | 1/4" - 5/8"                        |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω      | m                    | 15                              |                              | 20                              |                              | 25                            |                               | 25                           |                               | 25                               |                               | 25                                 |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά    | m                    | 10                              |                              | 10                              |                              | 10                            |                               | 10                           |                               | 10                               |                               | 10                                 |                               |
| Ηλεκτρική παροχή              | V-Φ-Hz               | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                      |                               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                         |                               | 220-1-50                           |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ           | €                    | 610 €                           |                              | 690 €                           |                              | 1.020 €                       |                               | 1.110 €                      |                               | 1.210 €                          |                               | 1.340 €                            |                               |
| Εισφορά Ανακύκλ. (προ ΦΠΑ)    | €                    | 3,34 €                          |                              | 3,69 €                          |                              | 4,04 €                        |                               | 4,34 €                       |                               | 5,09 €                           |                               | 5,79 €                             |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής    | €                    | 559 €                           |                              | 629 €                           |                              | 929 €                         |                               | 999 €                        |                               | 1.099 €                          |                               | 1.199 €                            |                               |

# Pular Graphite


Οικιακός κλιματισμός

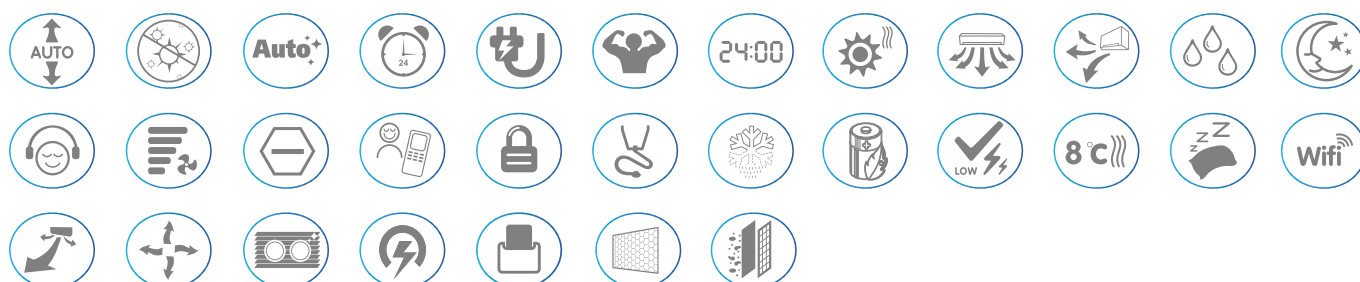

## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                             | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KPLB3-N7              |                              | GRC-121QI/KPLB3-N7              |                              | GRC-181QI/KPLB-N7            |                               | GRC-241QI/KPLB-N7                  |                               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KPLB3-N7             |                              | GRCO-121QI/KPLB3-N7             |                              | GRCO-181QI/KPLB-N7           |                               | GRCO-241QI/KPLB-N7                 |                               |
|                                     | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AGCXB-K6DNA4H              |                              | GWH12AGCXB-K6DNA4G              |                              | GWH18AGDXD-K6DNA4Z           |                               | GWH24AGEXF-K6DNA4A                 |                               |
|                                     |                      | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                               | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                  | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                     | 10236 (3000)                 | 11000 (3200)                    | 11600 (3400)                 | 18084 (5300)                 | 18254 (5350)                  | 24200 (7100)                       | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                      | Btu/h (W)            | 1365 - 12624<br>(400 - 3700)    | 2388 - 13648<br>(700 - 4000) | 2400 - 13650<br>(700 - 4000)    | 2400 - 14000<br>(700 - 4100) | 2900 - 21496<br>(850 - 6300) | 3583 - 23884<br>(1050 - 7000) | 6800 - 30200<br>(2000 - 8850)      | 6150 - 32200<br>(1800 - 9450) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)            | W                    | 100-670-1300                    | 140-674-1400                 | 50-842-1300                     | 150-895-1500                 | 100-1582-2300                | 240-1393-2350                 | 450-2030-2900                      | 350-2000-3000                 |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)                   |                      | 8,5                             | 4,6/5,7                      | 8,5                             | 4,1/5,1                      | 7,30                         | 4,2/5,7/3,5                   | 7,0                                | 4,2/5,4/3,4                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)            |                      | A+++                            | A++/A+++                     | A+++                            | A+/A+++                      | A++                          | A+/A+++/A                     | A++                                | A+/A+++/A                     |
| Εύρος λειτουργίας                   | °C                   | -15-50                          | -15-30                       | -15-50                          | -15-30                       | -15-50                       | -15-30                        | -15-50                             | -15-30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                | L/h                  | 0,8                             |                              | 1,4                             |                              | 1,9                          |                               | 2,4                                |                               |
| Παροχή αέρα                         | m³/h                 | 580/530/500/450/350/290/230/180 |                              | 680/620/560/490/450/420/390/220 |                              | 1000/850/760/650/580/520/450 |                               | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια               | m²                   | 12-18                           |                              | 15-22                           |                              | 23-34                        |                               | 27-42                              |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό     | dB (A)               | 38/36/34/31/26/23/22/18         |                              | 42/38/35/32/29/27/24/19         |                              | 45/42/41/37/34/29/26/23      |                               | 48/44/41/40/38/36/33/27            |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 51                              |                              | 52                              |                              | 56                           |                               | 59                                 |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό    | dB (A)               | 56/50/48/45/40/37/36/32         |                              | 60/52/47/44/41/39/36/31         |                              | 60/55/54/50/47/42/39/36      |                               | 64/59/56/55/53/51/48/42            |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 61                              |                              | 60                              |                              | 65                           |                               | 70                                 |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 825x293x196                     |                              | 825x293x196                     |                              | 982x311x221                  |                               | 1075x333x246                       |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 732x555x330                     |                              | 732x555x330                     |                              | 802x555x350                  |                               | 958x660x402                        |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας            | kg                   | 9,5                             |                              | 9,5                             |                              | 12,5                         |                               | 16                                 |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας            | kg                   | 23,5                            |                              | 27                              |                              | 30,5                         |                               | 41,5                               |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                 | inch                 | 1/4"-3/8"                       |                              | 1/4"-3/8"                       |                              | 1/4"-1/2"                    |                               | 1/4"-5/8"                          |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω            | m                    | 15                              |                              | 20                              |                              | 25                           |                               | 25                                 |                               |
| Μέγιστη ψυμετρική διαφορά           | m                    | 10                              |                              | 10                              |                              | 10                           |                               | 10                                 |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                    | V-Φ-Hz               | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                           |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                 | €                    | 670 €                           |                              | 760 €                           |                              | 1.230 €                      |                               | 1.470 €                            |                               |
| Εισφορά Ανακύκλ. (προ ΦΠΑ)          | €                    | 3,34 €                          |                              | 3,69 €                          |                              | 4,34 €                       |                               | 5,79 €                             |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής          | €                    | 619 €                           |                              | 699 €                           |                              | 1.129 €                      |                               | 1.349 €                            |                               |

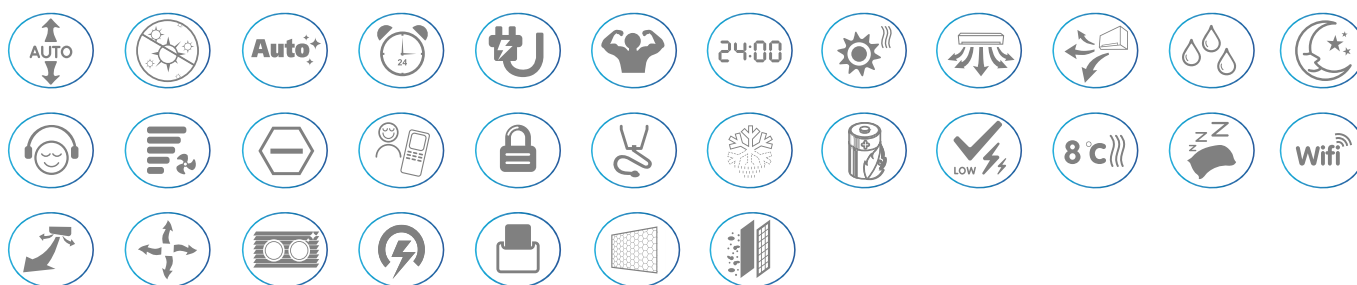


## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                       | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KAR3-N7               |                              | GRC-121QI/KAR3-N7               |                              | GRC-161QI/KAR-N7              |                               | GRC-181QI/KAR-N7             |                               | GRC-241QI/KAR-N7               |                               |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                               | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KAR3-N7              |                              | GRCO-121QI/KAR3-N7              |                              | GRCO-161QI/KAR-N7             |                               | GRCO-181QI/KAR-N7            |                               | GRCO-241QI/KAR-N7              |                               |
|                               | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AGCXB-K6DNA2H              |                              | GWH12AGCXB-K6DNA2G              |                              | GWH18AGDXB-K6DNA2Z            |                               | GWH18AGDXD-K6DNA2Z           |                               | GWH24AGE-K6DNA2A               |                               |
|                               |                      | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                          | Θέρμανση                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                           | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση            | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                     | 10236 (3000)                 | 11000 (3200)                    | 11600 (3400)                 | 15700 (4600)                  | 17742 (5200)                  | 18084 (5300)                 | 18254 (5350)                  | 24200 (7100)                   | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                | Btu/h (W)            | 1365 - 12624<br>(400 - 3700)    | 2388 - 13648<br>(700 - 4000) | 2400 - 13650<br>(700 - 4000)    | 2400 - 14000<br>(700 - 4100) | 3412 - 18084<br>(1000 - 5300) | 2388 - 19278<br>(1000 - 5650) | 2900 - 21496<br>(850 - 6300) | 3583 - 23884<br>(1050 - 7000) | 6800 - 30200<br>(2000 - 8850)  | 6150 - 32200<br>(1800 - 9450) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)      | W                    | 100 - 670 - 1300                | 140 - 374 - 1400             | 50 - 842 - 1300                 | 150 - 895 - 1500             | 100 - 1582 - 2300             | 240 - 1393 - 2350             | 100 - 1510 - 2300            | 240 - 1393 - 2350             | 450 - 2030 - 2900              | 350 - 2000 - 3000             |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)             |                      | 8,5                             | 4,6/5,7                      | 8,5                             | 4,1/5,1                      | 6,4                           | 4,0                           | 7,3                          | 4,2/5,7/3,5                   | 7,0                            | 4,2/5,4/3,4                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ)        |                      | A+++                            | A++/A+++                     | A+++                            | A+/A+++                      | A++                           | A+                            | A++                          | A+/A+++/A                     | A++                            | A+/A+++/A                     |
| Εύρος λειτουργίας             | °C                   | -15~50                          | -15~30                       | -15~43                          | -15~24                       | -15~43                        | -15~24                        | -15~50                       | -15~30                        | -15~50                         | -15~30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης          | L/h                  | 0,8                             |                              | 1,4                             |                              | 1,8                           |                               | 1,9                          |                               | 2,4                            |                               |
| Παροχή αέρα                   | m³/h                 | 580/530/500/450/350/290/230/180 |                              | 680/620/560/490/450/420/390/220 |                              | 910/850/780/740/700/650/610   |                               | 1000/850/760/650/580/520/450 |                               | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια         | m²                   | 12-18                           |                              | 15-22                           |                              | 21-31                         |                               | 23-34                        |                               | 27-42                          |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου         | εσωτερικό            | dB (A)                          |                              | dB (A)                          |                              | dB (A)                        |                               | dB (A)                       |                               | dB (A)                         |                               |
|                               | εξωτερικό            | dB (A)                          |                              | dB (A)                          |                              | dB (A)                        |                               | dB (A)                       |                               | dB (A)                         |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος        | εσωτερικό            | dB (A)                          |                              | dB (A)                          |                              | dB (A)                        |                               | dB (A)                       |                               | dB (A)                         |                               |
|                               | εξωτερικό            | dB (A)                          |                              | dB (A)                          |                              | dB (A)                        |                               | dB (A)                       |                               | dB (A)                         |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας | mm                   | 825x293x196                     |                              | 825x293x196                     |                              | 982x311x221                   |                               | 982x311x221                  |                               | 1075x333x246                   |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας | mm                   | 732x555x330                     |                              | 732x555x330                     |                              | 732x550x330                   |                               | 802x555x350                  |                               | 958x660x402                    |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας      | kg                   | 9,5                             |                              | 9,5                             |                              | 13,5                          |                               | 12,5                         |                               | 16                             |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας      | kg                   | 23,5                            |                              | 27                              |                              | 26,5                          |                               | 30,5                         |                               | 41,5                           |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου           | inch                 | 1/4" - 3/8"                     |                              | 1/4" - 3/8"                     |                              | 1/4" - 3/8"                   |                               | 1/4" - 1/2"                  |                               | 1/4" - 5/8"                    |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω      | m                    | 15                              |                              | 20                              |                              | 25                            |                               | 25                           |                               | 25                             |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά    | m                    | 10                              |                              | 10                              |                              | 10                            |                               | 10                           |                               | 10                             |                               |
| Ηλεκτρική παροχή              | V-Φ-Hz               | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                      |                               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                       |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ           | €                    | 620 €                           |                              | 700 €                           |                              | 1.030 €                       |                               | 1.120 €                      |                               | 1.350 €                        |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ) | €                    | 3,34 €                          |                              | 3,69 €                          |                              | 4,04 €                        |                               | 4,34€                        |                               | 5,79 €                         |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής    | €                    | 569 €                           |                              | 649 €                           |                              | 949 €                         |                               | 1.029 €                      |                               | 1.229 €                        |                               |

## Mistral

## Οικιακός κλιματισμός

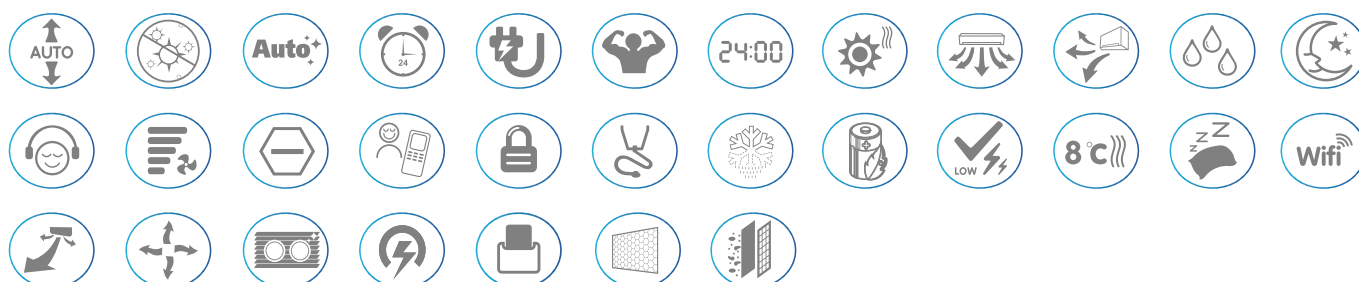


## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                             | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KMS-N6                |                              | GRC-121QI/KMS-N6             |                              | GRC-181QI/KMS-N6              |                               | GRC-241QI/KMS-N6                   |                               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KMS-N6               |                              | GRCO-121QI/KMS-N6            |                              | GRCO-181QI/KMS-N6             |                               | GRCO-241QI/KMS-N6                  |                               |
|                                     | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AWCXB-K6DNA5G              |                              | GWH12AWCXD-K6DNA5D           |                              | GWH18AWDXE-K6DNA5A            |                               | GWH24AWEXF-K6DNA5A                 |                               |
|                                     |                      | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                         | Θέρμανση                     | Ψύξη                          | Θέρμανση                      | Ψύξη                               | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                  | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                     | 10236 (3000)                 | 11942 (3500)                 | 12966 (3800)                 | 17401 (5100)                  | 19107 (5600)                  | 24000 (7100)                       | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                      | Btu/h (W)            | 1365 - 12624<br>(400 - 3700)    | 2388 - 13648<br>(700 - 4000) | 3070 - 14672<br>(900 - 4300) | 3070 - 16000<br>(900 - 4700) | 3412 - 22178<br>(1000 - 6500) | 3753 - 23201<br>(1100 - 6600) | 3400 - 30367<br>(1000 - 8900)      | 5118 - 32414<br>(1500 - 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)            | W                    | 100 - 670 - 1300                | 140 - 674 - 1400             | 120 - 910 - 1480             | 180 - 950 - 1750             | 100 - 1417 - 2300             | 180 - 1365 - 2300             | 220 - 1868 - 2800                  | 290 - 1902 - 3700             |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)                   |                      | 8,5                             | 4,6/5,7/3,5                  | 8,5                          | 4,8/5,8                      | 8,5                           | 4,6/5,8/3,7                   | 8,5                                | 4,6/5,7/3,6                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)            |                      | A+++                            | A++/A+++/A                   | A+++                         | A++/A+++                     | A+++                          | A++/A+++/A                    | A+++                               | A++/A+++/A                    |
| Εύρος λειτουργίας                   |                      | -15~50                          | -15~30                       | -15~50                       | -15~30                       | -15~50                        | -15~30                        | -15~50                             | -15~30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                | L/h                  | 0,8                             |                              | 1,4                          |                              | 1,8                           |                               | 2,5                                |                               |
| Παροχή αέρα                         | m³/h                 | 610/530/500/450/350/290/230/180 |                              | 650/540/505/405/380/330/310  |                              | 1000/960/870/810/720/640/600  |                               | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια               | m²                   | 12-18                           |                              | 16-24                        |                              | 23-34                         |                               | 35-50                              |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου               | εσωτερικό dB (A)     | 39/36/34/31/26/24/22/18         |                              | 43/39/37/34/32/30/24/18      |                              | 47/45/43/41/35/33/30/26       |                               | 48/44/41/40/38/37/35/27            |                               |
|                                     | εξωτερικό dB (A)     | 51                              |                              | 52                           |                              | 59                            |                               | 60                                 |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος              | εσωτερικό dB (A)     | 57/50/48/45/40/37/36/32         |                              | 58/54/52/49/47/45/39         |                              | 60/58/56/54/48/46/43/39       |                               | 64/59/56/55/53/51/48/42            |                               |
|                                     | εξωτερικό dB (A)     | 61                              |                              | 63                           |                              | 65                            |                               | 70                                 |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 867x276x206                     |                              | 867x276x206                  |                              | 978x333x248                   |                               | 1116x333x248                       |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 732x555x330                     |                              | 802x555x350                  |                              | 873x555x376                   |                               | 958x660x402                        |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας            | kg                   | 9                               |                              | 9                            |                              | 13,5                          |                               | 15,5                               |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας            | kg                   | 23,5                            |                              | 27                           |                              | 37                            |                               | 42,5                               |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                 | inch                 | 1/4" - 3/8"                     |                              | 1/4" - 3/8"                  |                              | 1/4" - 1/2"                   |                               | 1/4" - 5/8"                        |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω            | m                    | 15                              |                              | 20                           |                              | 25                            |                               | 25                                 |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά          | m                    | 10                              |                              | 10                           |                              | 10                            |                               | 10                                 |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                    | V-Φ-Hz               | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                     |                              | 220-1-50                      |                               | 220-1-50                           |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                 | €                    | 650 €                           |                              | 750 €                        |                              | 1.200 €                       |                               | 1.400 €                            |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)       | €                    | 3,29 €                          |                              | 3,64 €                       |                              | 5,09 €                        |                               | 5,84 €                             |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής          | €                    | 599 €                           |                              | 679 €                        |                              | 1.099 €                       |                               | 1.319 €                            |                               |

## Airy Noble White

Οικιακός κλιματισμός

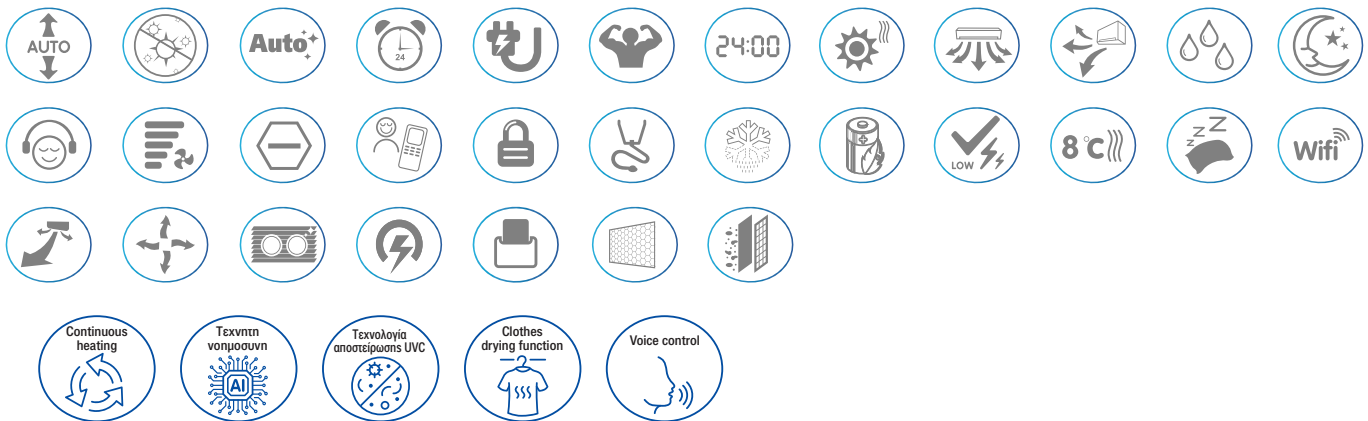

## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                             | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KAIW-N5            |                               | GRC-121QI/KAIW-N5            |                               | GRC-181QI/KAIW-N5             |                               | GRC-241QI/KAIW-N5              |                               |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KAIW-N5           |                               | GRCO-121QI/KAIW-N5           |                               | GRCO-181QI/KAIW-N5            |                               | GRCO-241QI/KAIW-N5             |                               |
|                                     | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AVCXB-K6DNA1B           |                               | GWH12VCXD-K6DNA1A            |                               | GWH18AVDXE-K6DNA1A            |                               | GWH24AVEXF-K6DNA1A             |                               |
|                                     |                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                          | Θέρμανση                      | Ψύξη                           | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                  | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                  | 10236 (3000)                  | 11942 (3500)                 | 13000 (3810)                  | 18084 (5300)                  | 19107 (5600)                  | 24000 (7100)                   | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                      | Btu/h (W)            | 2900 - 13648<br>(850 - 4000) | 3412 - 15695<br>(1000 - 4600) | 2900 - 15354<br>(850 - 4500) | 3412 - 16719<br>(1000 - 4900) | 3412 - 22178<br>(1000 - 6500) | 3753 - 23202<br>(1100 - 6600) | 3400 - 32367<br>(1000 - 8900)  | 5118 - 32414<br>(1500 - 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)            | W                    | 100 - 600 - 1400             | 150 - 680 - 1600              | 100 - 875 - 1600             | 180 - 952 - 1800              | 100 - 1472 - 2300             | 180 - 1365 - 2300             | 220 - 1868 - 2800              | 290 - 1902 - 3700             |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)                   |                      | 9,0                          | 4,6/5,8/3,6                   | 8,5                          | 4,6/5,6/3,6                   | 8,5                           | 4,6/5,8/3,7                   | 8,5                            | 4,6/5,7/3,6                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)            |                      | A+++                         | A++/A+++/A                    | A+++                         | A++/A+++/A                    | A+++                          | A++/A+++/A                    | A+++                           | A++/A+++/A                    |
| Εύρος λειτουργίας                   | °C                   | -15~50                       | -25~30                        | -15~50                       | -25~30                        | -15~50                        | -25~30                        | -15~50                         | -25~30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                | L/h                  | 0,8                          |                               | 1,4                          |                               | 1,8                           |                               | 2,5                            |                               |
| Παροχή αέρα                         | m³/h                 | 680/600/550/470/380/350/310  |                               | 720/600/550/470/420/380/310  |                               | 1100/1000/910/850/790/730/660 |                               | 1350/1150/1050/950/900/850/800 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια               | m²                   |                              | 12-18                         |                              | 16-24                         |                               | 23-34                         |                                | 27-42                         |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό     | dB (A)               | 41/38/36/34/30/26/22         |                               | 44/38/36/34/31/29/25         |                               | 45/43/42/41/35/31/28          |                               | 51/47/44/42/40/37/35           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 50                           |                               | 53                           |                               | 59                            |                               | 60                             |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό    | dB (A)               | 59/52/50/48/44/40/36         |                               | 60/52/50/48/45/43/39         |                               | 60/58/57/56/50/46/43          |                               | 65/61/58/56/54/51/49           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 62                           |                               | 64                           |                               | 65                            |                               | 70                             |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 907x292x200                  |                               | 907x292x200                  |                               | 969x347x257                   |                               | 1110x347x257                   |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 732x555x330                  |                               | 802x555x350                  |                               | 873x555x376                   |                               | 958x660x402                    |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας            | kg                   | 10,5                         |                               | 10,5                         |                               | 15                            |                               | 17,5                           |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας            | kg                   | 27                           |                               | 30                           |                               | 37                            |                               | 42,5                           |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                 | inch                 | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 1/2"                   |                               | 1/4" - 5/8"                    |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω            | m                    | 15                           |                               | 20                           |                               | 25                            |                               | 25                             |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά          | m                    | 10                           |                               | 10                           |                               | 10                            |                               | 10                             |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                    | V-Φ-Hz               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                      |                               | 220-1-50                       |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                 | €                    | 700 €                        |                               | 800 €                        |                               | 1.240 €                       |                               | 1.450 €                        |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)       | €                    | 3,79 €                       |                               | 4,09 €                       |                               | 5,24 €                        |                               | 6,04 €                         |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής          | €                    | 649 €                        |                               | 749 €                        |                               | 1.149 €                       |                               | 1.399 €                        |                               |

## Airy Space Silver

Οικιακός κλιματισμός




## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                             | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KAIS-N5            |                               | GRC-121QI/KAIS-N5            |                               | GRC-181QI/KAIS-N5             |                               | GRC-241QI/KAIS-N5              |                               |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KAIS-N5           |                               | GRCO-121QI/KAIS-N5           |                               | GRCO-181QI/KAIS-N5            |                               | GRCO-241QI/KAIS-N5             |                               |
|                                     | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AVCXB-K6DNA1B           |                               | GWH12VCXD-K6DNA1A            |                               | GWH18AVDXE-K6DNA1A            |                               | GWH24AVEXF-K6DNA1A             |                               |
|                                     |                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                          | Θέρμανση                      | Ψύξη                           | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                  | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                  | 10236 (3000)                  | 11942 (3500)                 | 13000 (3810)                  | 18084 (5300)                  | 19107 (5600)                  | 24000 (7100)                   | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                      | Btu/h (W)            | 2900 - 13648<br>(850 - 4000) | 3412 - 15695<br>(1000 - 4600) | 2900 - 15354<br>(850 - 4500) | 3412 - 16719<br>(1000 - 4900) | 3412 - 22178<br>(1000 - 6500) | 3753 - 23202<br>(1100 - 6600) | 3400 - 32367<br>(1000 - 8900)  | 5118 - 32414<br>(1500 - 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)            | W                    | 100 - 600 - 1400             | 150 - 680 - 1600              | 100 - 875 - 1600             | 180 - 952 - 1800              | 100 - 1472 - 2300             | 180 - 1365 - 2300             | 220 - 1868 - 2800              | 290 - 1902 - 3700             |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)                   |                      | 9,0                          | 4,6/5,8/3,6                   | 8,5                          | 4,6/5,6/3,6                   | 8,5                           | 4,6/5,8/3,7                   | 8,5                            | 4,6/5,7/3,6                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)            |                      | A+++                         | A++/A+++/A                    | A+++                         | A++/A+++/A                    | A+++                          | A++/A+++/A                    | A+++                           | A++/A+++/A                    |
| Εύρος λειτουργίας                   | °C                   | -15~50                       | -25~30                        | -15~50                       | -25~30                        | -15~50                        | -25~30                        | -15~50                         | -25~30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                | L/h                  | 0,8                          |                               | 1,4                          |                               | 1,8                           |                               | 2,5                            |                               |
| Παροχή αέρα                         | m³/h                 | 680/600/550/470/380/350/310  |                               | 720/600/550/470/420/380/310  |                               | 1100/1000/910/850/790/730/660 |                               | 1350/1150/1050/950/900/850/800 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια               | m²                   | 12-18                        |                               | 16-24                        |                               | 23-34                         |                               | 27-42                          |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό     | dB (A)               | 41/38/36/34/30/26/22         |                               | 44/38/36/34/31/29/25         |                               | 45/43/42/41/35/31/28          |                               | 51/47/44/42/40/37/35           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 50                           |                               | 53                           |                               | 59                            |                               | 60                             |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό    | dB (A)               | 59/52/50/48/44/40/36         |                               | 60/52/50/48/45/43/39         |                               | 60/58/57/56/50/46/43          |                               | 65/61/58/56/54/51/49           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 62                           |                               | 64                           |                               | 65                            |                               | 70                             |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 907×292×200                  |                               | 907×292×200                  |                               | 969×347×257                   |                               | 1110×347×257                   |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 732×555×330                  |                               | 802×555×350                  |                               | 873×555×376                   |                               | 958×660×402                    |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας            | kg                   | 10,5                         |                               | 10,5                         |                               | 15                            |                               | 17,5                           |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας            | kg                   | 27                           |                               | 30                           |                               | 37                            |                               | 42,5                           |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                 | inch                 | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 1/2"                   |                               | 1/4" - 5/8"                    |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω            | m                    | 15                           |                               | 20                           |                               | 25                            |                               | 25                             |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά          | m                    | 10                           |                               | 10                           |                               | 10                            |                               | 10                             |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                    | V-Φ-Hz               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                      |                               | 220-1-50                       |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                 | €                    | 800 €                        |                               | 900 €                        |                               | 1.340 €                       |                               | 1.560 €                        |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)       | €                    | 3,79 €                       |                               | 4,09 €                       |                               | 5,24 €                        |                               | 6,04 €                         |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής          | €                    | 749 €                        |                               | 849 €                        |                               | 1.249 €                       |                               | 1.449 €                        |                               |

## Airy Shade Black

Οικιακός κλιματισμός

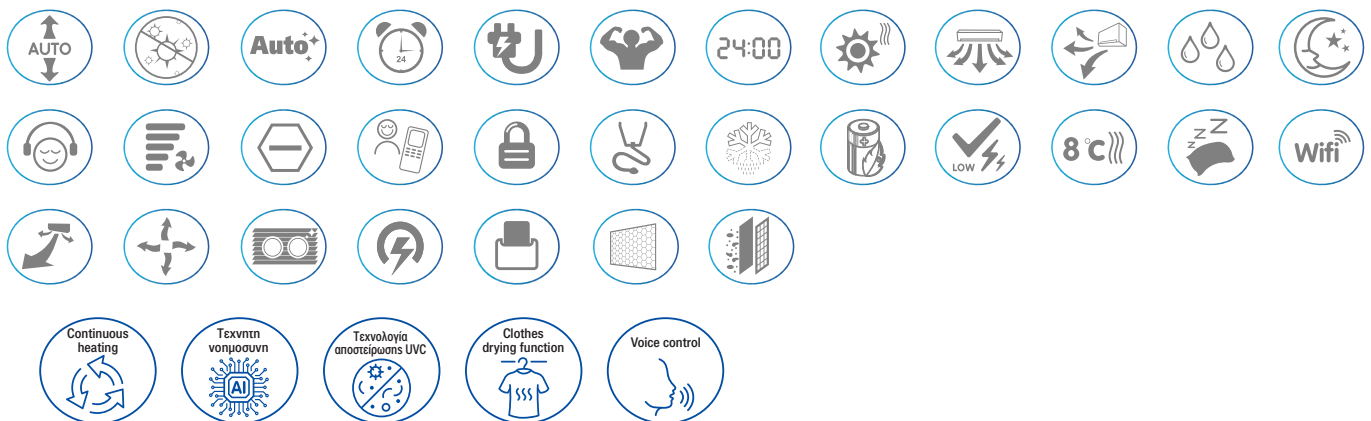

## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                             | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KAIB-N5            |                               | GRC-121QI/KAIB-N5            |                               | GRC-181QI/KAIB-N5             |                               | GRC-241QI/KAIB-N5              |                               |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KAIB-N5           |                               | GRCO-121QI/KAIB-N5           |                               | GRCO-181QI/KAIB-N5            |                               | GRCO-241QI/KAIB-N5             |                               |
|                                     | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AVCXB-K6DNA1B           |                               | GWH12VCDX-K6DNA1A            |                               | GWH18AVDXE-K6DNA1A            |                               | GWH24AVEXF-K6DNA1A             |                               |
|                                     |                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                          | Θέρμανση                      | Ψύξη                           | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                  | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                  | 10236 (3000)                  | 11942 (3500)                 | 13000 (3810)                  | 18084 (5300)                  | 19107 (5600)                  | 24000 (7100)                   | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                      | Btu/h (W)            | 2900 - 13648<br>(850 - 4000) | 3412 - 15695<br>(1000 - 4600) | 2900 - 15354<br>(850 - 4500) | 3412 - 16719<br>(1000 - 4900) | 3412 - 22178<br>(1000 - 6500) | 3753 - 23202<br>(1100 - 6600) | 3400 - 32367<br>(1000 - 8900)  | 5118 - 32414<br>(1500 - 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)            | W                    | 100 - 600 - 1400             | 150 - 680 - 1600              | 100 - 875 - 1600             | 180 - 952 - 1800              | 100 - 1472 - 2300             | 180 - 1365 - 2300             | 220 - 1868 - 2800              | 290 - 1902 - 3700             |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)                   |                      | 9,0                          | 4,6/5,8/3,6                   | 8,5                          | 4,6/5,6/3,6                   | 8,5                           | 4,6/5,8/3,7                   | 8,5                            | 4,6/5,7/3,6                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)            |                      | A+++                         | A++/A+++/A                    | A+++                         | A++/A+++/A                    | A+++                          | A++/A+++/A                    | A+++                           | A++/A+++/A                    |
| Εύρος λειτουργίας                   | °C                   | -15~50                       | -25~30                        | -15~50                       | -25~30                        | -15~50                        | -25~30                        | -15~50                         | -25~30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                | L/h                  | 0,8                          |                               | 1,4                          |                               | 1,8                           |                               | 2,5                            |                               |
| Παροχή αέρα                         | m³/h                 | 680/600/550/470/380/350/310  |                               | 720/600/550/470/420/380/310  |                               | 1100/1000/910/850/790/730/660 |                               | 1350/1150/1050/950/900/850/800 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια               | m²                   | 12-18                        |                               | 16-24                        |                               | 23-34                         |                               | 27-42                          |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό     | dB (A)               | 41/38/36/34/30/26/22         |                               | 44/38/36/34/31/29/25         |                               | 45/43/42/41/35/31/28          |                               | 51/47/44/42/40/37/35           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 50                           |                               | 53                           |                               | 59                            |                               | 60                             |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό    | dB (A)               | 59/52/50/48/44/40/36         |                               | 60/52/50/48/45/43/39         |                               | 60/58/57/56/50/46/43          |                               | 65/61/58/56/54/51/49           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 62                           |                               | 64                           |                               | 65                            |                               | 70                             |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 907×292×200                  |                               | 907×292×200                  |                               | 969×347×257                   |                               | 1110×347×257                   |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 732×555×330                  |                               | 802×555×350                  |                               | 873×555×376                   |                               | 958×660×402                    |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας            | kg                   | 10,5                         |                               | 10,5                         |                               | 15                            |                               | 17,5                           |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας            | kg                   | 27                           |                               | 30                           |                               | 37                            |                               | 42,5                           |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                 | inch                 | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 1/2"                   |                               | 1/4" - 5/8"                    |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω            | m                    | 15                           |                               | 20                           |                               | 25                            |                               | 25                             |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά          | m                    | 10                           |                               | 10                           |                               | 10                            |                               | 10                             |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                    | V-Φ-Hz               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                      |                               | 220-1-50                       |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                 | €                    | 800 €                        |                               | 900 €                        |                               | 1.340 €                       |                               | 1.560 €                        |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)       | €                    | 3,79 €                       |                               | 4,09 €                       |                               | 5,24 €                        |                               | 6,04 €                         |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής          | €                    | 749 €                        |                               | 849 €                        |                               | 1.249 €                       |                               | 1.449 €                        |                               |

# Airy Pro Platinum White

Οικιακός κλιματισμός



## Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                             | Εσωτερική μονάδα     | GRC-101QI/KAIP-N7               |                              | GRC-121QI/KAIP-N7               |                              | GRC-181QI/KAIP-N7                 |                               | GRC-241QI/KAIP-N7              |                               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Εξωτερική μονάδα     | GRCO-101QI/KAIP-N7              |                              | GRCO-121QI/KAIP-N7              |                              | GRCO-181QI/KAIP-N7                |                               | GRCO-241QI/KAIP-N7             |                               |
|                                     | Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AVCXB-K6DNA1C              |                              | GWH12AVCXD-K6DNA1F              |                              | GWH18AVDXF-K6DNA1A                |                               | GWH24AVEXH-K6DNA1B             |                               |
|                                     |                      | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                            | Θέρμανση                     | Ψύξη                              | Θέρμανση                      | Ψύξη                           | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                  | Btu/h (W)            | 9212 (2700)                     | 10236 (3000)                 | 12000 (3520)                    | 13000 (3810)                 | 18084 (5300)                      | 19107 (5600)                  | 24200 (7100)                   | 26600 (7800)                  |
| Εύρος απόδοσης                      | Btu/h (W)            | 2218 - 12624<br>(650 - 3700)    | 3071 - 15695<br>(900 - 4600) | 2730 - 15354<br>(800 - 4500)    | 3070 - 18084<br>(900 - 5300) | 3753 - 22519<br>(1100 - 6600)     | 4094 - 25590<br>(1200 - 7500) | 5120 - 30700<br>(1500 - 9000)  | 5120 - 32000<br>(1500 - 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)            | W                    | 37 - 586 - 1250                 | 125 - 680 - 1950             | 120 - 870 - 1450                | 120 - 950 - 1700             | 80 - 1413 - 2450                  | 170 - 1365 - 2800             | 260 - 1775 - 3260              | 290 - 2000 - 4800             |
| SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)                   |                      | 9,2                             | 4,7/5/3,6                    | 8,5                             | 4,7/5,7/3,7                  | 8,7                               | 4,6/5,9/3,6                   | 8,5                            | 4,6/5,7/3,6                   |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)            |                      | A+++                            | A++/A+++/A                   | A+++                            | A++/A+++/A                   | A+++                              | A++/A+++/A                    | A+++                           | A++/A+++/A                    |
| Εύρος λειτουργίας                   | °C                   | -15~50                          | -30~30                       | -15~50                          | -30~30                       | -15~50                            | -30~30                        | -29~50                         | -30~30                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                | L/h                  | 0,8                             |                              | 1,4                             |                              | 1,8                               |                               | 2,5                            |                               |
| Παροχή αέρα                         | m³/h                 | 680/600/550/470/380/350/310/250 |                              | 720/600/550/470/420/380/310/180 |                              | 1100/1000/910/850/790/730/660/360 |                               | 1350/1150/1050/950/900/850/800 |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια               | m²                   | 12-18                           |                              | 16-24                           |                              | 23-34                             |                               | 35-52                          |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό     | dB (A)               | 42/38/36/34/30/26/22            |                              | 43/38/36/34/32/30/24/19         |                              | 45/43/42/41/35/31/28/23           |                               | 50/46/43/41/39/37/32           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 52                              |                              | 55                              |                              | 59                                |                               | 60                             |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό    | dB (A)               | 59/52/50/48/44/40/36/33         |                              | 58/53/51/49/47/35/39/34         |                              | 60/58/57/56/50/46/43/38           |                               | 65/60/57/55/53/51/46           |                               |
| εξωτερικό                           | dB (A)               | 61                              |                              | 64                              |                              | 65                                |                               | 70                             |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 907×292×200                     |                              | 907×292×200                     |                              | 907×347×257                       |                               | 1110×347×257                   |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm                   | 732×555×330                     |                              | 802×555×350                     |                              | 958×660×402                       |                               | 1000×746×427                   |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας            | kg                   | 10,5                            |                              | 10,5                            |                              | 15                                |                               | 18                             |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας            | kg                   | 27,5                            |                              | 29,5                            |                              | 41,5                              |                               | 53,5                           |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                 | inch                 | 1/4" - 3/8"                     |                              | 1/4" - 3/8"                     |                              | 1/4" - 1/2"                       |                               | 1/4" - 5/8"                    |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω            | m                    | 15                              |                              | 20                              |                              | 25                                |                               | 40                             |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά          | m                    | 10                              |                              | 10                              |                              | 10                                |                               | 25                             |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                    | V-Φ-Hz               | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                        |                              | 220-1-50                          |                               | 220-1-50                       |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                 | €                    | 850 €                           |                              | 950 €                           |                              | 1.400 €                           |                               | 1.600 €                        |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)       | €                    | 3,84 €                          |                              | 4,04 €                          |                              | 5,69 €                            |                               | 7,19 €                         |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής          | €                    | 799 €                           |                              | 899 €                           |                              | 1.299 €                           |                               | 1.499 €                        |                               |

# Χειριστήρια & αξεσουάρ οικιακού κλιματισμού

|                                  | Μοντέλο       | Τύπος                           | Περιγραφή                                                                    | Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ | Προτ. Τιμή Λιανικής |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Pular Στάνταρ</b>             | YAP1F7        | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>35 €</b>         | <b>35 €</b>         |
| <b>Pular Graphite Στάνταρ</b>    | YAP1F7        | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>35 €</b>         | <b>35 €</b>         |
| <b>Aura Στάνταρ</b>              | YAP1F7        | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>35 €</b>         | <b>35 €</b>         |
| <b>Mistral Στάνταρ</b>           | YBE1FB7       | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>60 €</b>         | <b>59 €</b>         |
| <b>Airy Noble White Στάνταρ</b>  | YBE1FB9       | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>60 €</b>         | <b>59 €</b>         |
| <b>Airy Space Silver Στάνταρ</b> | YBE1FB9       | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>60 €</b>         | <b>59 €</b>         |
| <b>Airy Shadow Black Στάνταρ</b> | YBE1FB12      | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>60 €</b>         | <b>59 €</b>         |
| <b>Airy Pro Στάνταρ</b>          | YBE1FB9       | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>60 €</b>         | <b>59 €</b>         |
| <b>Προαιρετικό</b>               | YAP1F         | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο                                                  | <b>25 €</b>         | <b>29 €</b>         |
| <b>Προαιρετικό</b>               | YAP1F6        | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | <b>34 €</b>         | <b>35 €</b>         |
| <b>Προαιρετικό</b>               | YAP1S         | Ασύρματο χειριστήριο            | Ασύρματο χειριστήριο για κλειδωμά θερμοκρασίας (Hotel Menu)                  | <b>38 €</b>         | <b>39 €</b>         |
| <b>Προαιρετικό</b>               | XE71-44/G     | Ενσύρματο χειριστήριο           | Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)                | <b>80 €</b>         | <b>89 €</b>         |
| <b>Προαιρετικό</b>               | XK76          | Ενσύρματο χειριστήριο           | Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό) | <b>127 €</b>        | <b>129 €</b>        |
| <b>Wifi</b>                      |               |                                 | Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module (Εκτός από τα Icon)       |                     |                     |
| <b>Κεντρικό χειριστήριο</b>      | CE52-24/F(C)  | Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο  | Οθόνη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων                            | <b>751 €</b>        | <b>799 €</b>        |
| <b>BMS Modbus</b>                | ME40-00/B     | RS 485 Converter (USB έξοδος)   | Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων                                           | <b>150 €</b>        | <b>159 €</b>        |
| <b>BMS Modbus</b>                | GD02          | RS 485 Converter (RS232 έξοδος) | Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων                                           | <b>670 €</b>        | <b>699 €</b>        |
| <b>BMS Bacnet</b>                | ME30-44/D2(B) | Bacnet converter                | Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπείας από Modbus σε Bacnet       | <b>470 €</b>        | <b>499 €</b>        |
| <b>Ξηρή επαφή</b>                | MK010         | -                               | Πλακέτα καρτοδιαγνώστη (5-24VDC ή 220VAC) (Εκτός από τα Icon)                | <b>22 €</b>         | <b>25 €</b>         |
| <b>Αξεσουάρ</b>                  | 420400060252  | 20τεμ. / 100mm                  | Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων με κεντρικό χειρισμό & BMS            | <b>8 €</b>          | <b>9 €</b>          |

## Console

## Μονάδες τύπου κονσόλας



## Μονάδα δαπέδου / Αντλία θερμότητας



| Μοντέλο                                   | Εσωτερική μονάδα | GEH09AAXB-K6DNA1A/I          |                              | GEH12AAXD-K6DNA1A/I          |                               | GEH18AAXF-K6DNA1A/I           |                               |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                           | Εξωτερική μονάδα | GEH09AAXB-K6DNA1A/O          |                              | GEH12AAXD-K6DNA1A/O          |                               | GEH18AAXF-K6DNA1A/O           |                               |
|                                           |                  | Ψύξη                         | Θέρμανση                     | Ψύξη                         | Θέρμανση                      | Ψύξη                          | Θέρμανση                      |
| Ονομαστική απόδοση                        | Btu/h (W)        | 9212 (2700)                  | 9895 (2900)                  | 12010 (3520)                 | 12966 (3800)                  | 17742 (5200)                  | 18186 (5330)                  |
| Εύρος απόδοσης                            | Btu/h (W)        | 1706 - 11601<br>(500 - 3400) | 2047 - 12454<br>(600 - 3650) | 2730 - 15013<br>(800 - 4400) | 3583 - 15013<br>(1050 - 4400) | 4094 - 21154<br>(1200 - 6200) | 3753 - 21154<br>(1100 - 6200) |
| Κατανάλωση (min-nom-max)                  | W                | 150-700-1100                 | 160-730-1200                 | 230-926-1550                 | 180-960-1700                  | 100-1445-2250                 | 350-1500-2500                 |
| SEER/SCOP                                 |                  | 7,8                          | 4,2                          | 7,2                          | 4,1                           | 7,2                           | 4,0                           |
| Ενεργειακή κλάση (M/Θ)                    |                  | A++                          | A+/A+++                      | A++                          | A+/A+++                       | A++                           | A+/A+++                       |
| Εύρος λειτουργίας                         |                  | -15~43                       | -22~24                       | -15~43                       | -22~24                        | -15~43                        | -22~24                        |
| Ικανότητα αφύγρυνσης                      | L/h              | 0,80                         |                              | 1,2                          |                               | 1,8                           |                               |
| Παροχή αέρα                               | m3/h             | 500/430/410/370/330/280/250  |                              | 600/520/480/440/400/360/280  |                               | 750/670/600/520/470/430/350   |                               |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια                     | m2               | 12-18                        |                              | 16-24                        |                               | 23-34                         |                               |
| Στάθμη πίεσης θορύβου                     | εσωτερικό dB (A) | 39/36/34/32/29/26/23         |                              | 44/40/38/36/33/29/25         |                               | 49/47/45/42/40/37/32          |                               |
|                                           | εξωτερικό dB (A) | 51                           |                              | 53                           |                               | 59                            |                               |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος                    | εσωτερικό dB (A) | 52/48/46/44/41/38/35         |                              | 55/51/49/47/44/40/36         |                               | 68/58/56/53/51/48/43          |                               |
|                                           | εξωτερικό dB (A) | 61                           |                              | 63                           |                               | 65                            |                               |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB       | mm               | 700x600x215                  |                              | 700x600x215                  |                               | 700x600x215                   |                               |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB       | mm               | 732x555x330                  |                              | 802x555x350                  |                               | 958x660x402                   |                               |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας                  | kg               | 15,5                         |                              | 16                           |                               | 16                            |                               |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας                  | kg               | 24                           |                              | 27,5                         |                               | 41                            |                               |
| Γραμμή υγρού-αερίου                       | inch             | 1/4" - 3/8"                  |                              | 1/4" - 3/8"                  |                               | 1/4" - 1/2"                   |                               |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω                  | m                | 15                           |                              | 20                           |                               | 25                            |                               |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά                | m                | 10                           |                              | 10                           |                               | 10                            |                               |
| Τυπική εγκατάσταση                        | m                | 5                            |                              | 5                            |                               | 5                             |                               |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού (R32)             | kg               | 0,51                         |                              | 0,75                         |                               | 1,00                          |                               |
| Πλήρωση πέραν τυπικής εγκατάστασης (gr/m) | R32              | 16                           |                              | 16                           |                               | 16                            |                               |
| Ηλεκτρική παροχή                          | V-Φ-Hz           | 220-1-50                     |                              | 220-1-50                     |                               | 220-1-50                      |                               |
| Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ                       | €                | 980 €                        |                              | 1.030 €                      |                               | 1.250 €                       |                               |
| Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)             | €                | 4,34 €                       |                              | 4,64 €                       |                               | 6,19 €                        |                               |
| Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής                | €                | 1.049 €                      |                              | 1.099 €                      |                               | 1.349 €                       |                               |

## Χειριστήρια και αξεσουάρ κονσόλας

|                      | Μοντέλο       | Τύπος                           | Περιγραφή                                                                    | Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ | Προτ. Τιμή Λιανικής |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Στάνταρ              | YAA1FB8       | Ασύρματο χειριστήριο            | Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi                                   | 40                  | 45                  |
| Προαιρετικό          | XE71-44/G     | Ενσύρματο χειριστήριο           | Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)                | 80                  | 89                  |
| Προαιρετικό          | XK76          | Ενσύρματο χειριστήριο           | Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό) | 127                 | 129                 |
| Wifi                 |               |                                 | Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module                           | -                   | -                   |
| Κεντρικό χειριστήριο | CE52-24/F(C)  | Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο  | Θόλη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων                             | 751                 | 799                 |
| BMS Modbus           | ME40-00/B     | RS 485 Converter (USB έξοδος)   | Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων                                           | 150                 | 159                 |
| BMS Modbus           | GD02          | RS 485 Converter (RS232 έξοδος) | Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων                                           | 670                 | 699                 |
| BMS Bacnet           | ME30-44/D2(B) | Bacnet converter                | Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπείς από Modbus σε Bacnet        | 470                 | 499                 |
| Αξεσουάρ             | 420400060252  | 20τεμ. / 100mm                  | Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων με κεντρικό χειρισμό & BMS            | 8                   | 9                   |