

ΣΕΙΡΑ MSZ-HR



MSZ-HR25/35/50VF



MUZ-HR25/35VF



MUZ-HR50VF



MSZ-HR60/71VF



THΛEX/PIO



MUZ-HR60/71VF



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας					
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF	
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF	
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				700 €	820 €	1.300 €	1.600€	1.800 €	
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50					
Ψύξη	SEER			6.2	6.2	6.5	7.2	7.0	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++	A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5	3.4	5.0	6.1	7.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	1.7 - 7.1	1.8 - 7.3	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++	A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.15	3.6	5.4	6.8	8.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5	1.5 - 8.5	1.5 - 9.0	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	0.2	0.27	0.36	0.5	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm	280x838x228			305x923x262	
	Βάρος			kg	8.5		9	12.5	
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	28-36-40-45	33-38-44-50	33-38-44-50
			Θέρμανση	dB(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	27-34-41-47	33-38-44-50	33-38-44-50
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	57	60		65	
	Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm	538x699x249		550x800x285	714x800x285
Βάρος			kg	23	24	35	40		
Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)	50	51		57		
Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	63	64		65	66	
Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	4.8	6.4	9.6	13.6		
Μέγεθος Ασφάλειας			A	10		12	16		
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)			cm	50					
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"	
	Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20			30	
	Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12			15	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C	-10 / +46				
			Θέρμανση	°C	-10 / +24				

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 90€

ΣΕΙΡΑ MSZ-HRK



MSZ-HR25/35/50VF



MUZ-HR25/35VF



MUZ-HR50VF



MSZ-HR60/71VF



THΛEX/PIO




MUZ-HR60/71VF



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας					
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	MSZ-HR50VFK	MSZ-HR60VFK	MSZ-HR71VFK	
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF	
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				740€	860€	1.350 €	1.670€	1.890 €	
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50					
Ψύξη	SEER			6.2	6.2	6.5	7.2	7.0	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++	A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5	3.4	5.0	6.1	7.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	1.7 - 7.1	1.8 - 7.3	
Θέρμανση (Θερμιά Ζώνη)	SCOP			5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++	A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.15	3.6	5.4	6.8	8.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5	1.5 - 8.5	1.5 - 9.0	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	0.2	0.27	0.36	0.5	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm	280x838x228			305x923x262	
	Βάρος			kg	8.5			12.5	
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	28-36-40-45	33-38-44-50	33-38-44-50
			Θέρμανση	dB(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	27-34-41-47	33-38-44-50	33-38-44-50
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	57	60		65	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm	538x699x249			550x800x285	714x800x285
Εξωτερική Μονάδα	Βάρος			kg	23	24	35	40	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)	50	51		57	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	63	64		65	66
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	4.8	6.4	9.6	13.6	
	Μέγεθος Ασφάλειας			A	10			12	16
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)			cm	50				
	Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"
Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	20			30		
Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	12			15		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C	-10 / +46				
			Θέρμανση	°C	-10 / +24				

ΣΕΙΡΑ MSZ-BT

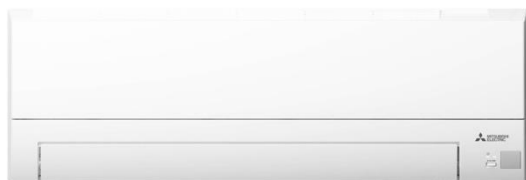

MSZ-BT25/35/50VGK



THΛEX/PIO



MUZ-BT25/35VG



MUZ-BT50VG



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας			
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT50VGK	
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-BT25VG	MUZ-BT35VG	MUZ-BT50VG	
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				900 €	1.020 €	1.500 €	
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50			
Ψύξη	SEER			8.1	6.8	6.6	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5	3.5	5.0	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.5 - 3.0	0.9 - 3.5	1.3 - 5.0	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			5.7	5.9	5.4	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++	A+++	A+++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.15	3.6	5.4	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.7 - 3.5	0.9 - 4.1	1.4 - 6.5	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	0.25	0.3	0.4
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm	280x838x235		
	Βάρος			kg	9		
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	19-22-30-37-43	21-24-30-36-42	30-33-36-40-43
			Θέρμανση	dB(A)	20-23-30-37-43	21-24-30-38-46	30-33-37-43-49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	57	60	
	Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm	538x699x249	
Βάρος			kg	24		35	
Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)	50	52	51	
Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	63	64		
Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	6.7		9.6	
Μέγεθος Ασφάλειας			A	10		12	
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)			cm	50			
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
	Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	20		
	Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	12		15
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C	-10 / +46		
			Θέρμανση	°C	-15 / +24		


ΣΕΙΡΑ **MSZ-AY**



Plasma Quad Plus



A+++

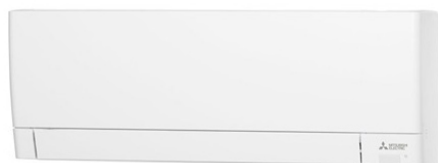

MSZ-AY25/35/50VGK



THΛEX/PIO



MUZ-AY25/35VG



MUZ-AY50VG



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας						
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-AY25VGK		MSZ-AY35VGK		MSZ-AY50VGK		
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-AY25VG		MUZ-AY35VG		MUZ-AY50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				1.250 €		1.420€		2.040€		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50						
Ψύξη	SEER			8.7		8.7		7.5		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++		A+++		A++		
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5		3.5		5.0		
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.9 - 3.4		1.1 - 3.8		1.4 - 5.4		
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			5.7		5.9		6.1		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++		A+++		A+++		
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.2		4.0		5.4		
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	1.0 - 4.1		1.3 - 4.6		1.4 - 7.3		
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας		A	0.3		0.35		0.5		
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)		mm	299x798x245						
	Βάρος		kg	10.5						
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	18-24-30-36-42		18-24-30-36-42		28-33-36-40-44	
			Θέρμανση	dB(A)	18-24-34-39-45		18-24-31-38-45		28-33-38-43-48	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	57				58	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)		mm	550x800x285				770x800x285		
	Βάρος		kg	31				40.5		
	Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)	48		50		52	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	59		61		64	
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας		A	7.1		8.5		13.8		
	Μέγεθος Ασφάλειας		A	10				16		
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)		cm	50						
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"					
	Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	20					
	Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	12					
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C	-10 / +46°C					
			Θέρμανση	°C	-20 / +24°C					

ΣΕΙΡΑ MSZ-AP



reddot award 2018
winner



MSZ-AP60/71VGK



THΛEX/PIO



MUZ-AP60VG



MUZ-AP71VG



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας	
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				2.350 €	2.800€
Παροχή Ρεύματος (V / ph / Hz)				230 / 1 ph / 50	
Φίλτρο Plasma Quad Plus				ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ	
Ψύξη	SEER			7.4	7.2
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++
	Απόδοση Ονομαστική	kw		5.0	7.1
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw		1.4 - 5.4	2.0 - 8.7
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			5.9	5.8
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++	A+++
	Απόδοση Ονομαστική	kw		5.8	8.1
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw		1.4 - 7.3	2.2 - 10.3
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	0.4
	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)			mm	325x1100x257
	Βάρος			kg	17
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	30-37-41-45-48	30-37-41-46-49
		Θέρμανση	dB(A)	30-37-41-45-48	30-37-41-47-51
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	65	65
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)			mm	714x800x285
	Βάρος			kg	40
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	56	55
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	65	65
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A	14
	Μέγεθος Ασφάλειας			A	16
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)			cm	50
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	30	30
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	15	15
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C	-10 / +46
			Θέρμανση	°C	-15 / +24

Τιμή φίλτρου Plasma Quad (MAC-100FT-E): 162 €

ΣΕΙΡΑ **MSZ-EF**



MSZ-EF25/35/50VGK ΛΕΥΚΟ



THΛEX/PIO



MUZ-EF25/35VG



MUZ-EF50VG



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF50VGK		
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				1.400€	1.580 €	2.450 €		
Παροχή Ρεύματος (V/ph/Hz)				230 / 1 ph / 50				
Ψύξη	SEER			9.1	8.8	7.5		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++	A+++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5	3.5	5.0		
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.		kw	0.9 - 3.4	1.1 - 4.0	1.4 - 5.4		
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			6.0	5.7	5.8		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.2	4.0	5.8		
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	1.0 - 4.2	1.3 - 5.1	1.4 - 7.5		
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A		0.3		
	Διαστάσεις (ΥΧΠxB)			mm				
	Βάρος			kg				
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-42	21-24-30-36-42	30-33-36-40-43	
			Θέρμανση	dB(A)	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46	30-33-37-43-49	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	60			
	Διαστάσεις (ΥΧΠxB)			mm		550x800x285	714x800x285	
Εξωτερική Μονάδα	Βάρος			kg		31	34	40
	Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)	48	50	52	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	58	62	65	
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A		6.8	13.6	
	Μέγεθος Ασφάλειας			A		10	16	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)			cm			50	
	Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in			1/4" - 3/8"
Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m		20	30		
Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m		12	15		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C			-10 / +46	
			Θέρμανση	°C			-15 / +24	

ΣΕΙΡΑ MSZ-LN



MSZ-LN25/35/50/60VG ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΕΝΙΟ

THΛEX/PIO

MSZ-LN25/35/50/60VG ΚΟΚΚΙΝΟ

THΛEX/PIO

MUZ-LN25/35VG



MSZ-LN25/35/50/60VG ΜΑΥΡΟ

THΛEX/PIO

MSZ-LN25/35/50/60VG ΛΕΥΚΟ

THΛEX/PIO

MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG

ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-LN25VGK	MSZ-LN35VGK	MSZ-LN50VGK	MSZ-LN60VGK	
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG	
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				1.860 €	2.210 €	3.200 €	3.380 €	
Παροχή Ρεύματος (V / ρh /Hz)				230 / 1 ρh /50				
Ψύξη	SEER			10.5	9.5	8.5	7.5	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++	A+++	A+++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5	3.5	5.0	6.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	1.0 - 3.5	0.8 - 4.0	1.0 - 6.0	1.4 - 6.9	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			6.6	6.7	5.8	5.9	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++	A+++	A+++	A+++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.2	4.0	6.0	6.8	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.8 - 5.4	1.0 - 6.3	1.0 - 8.2	1.8 - 9.3	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας		A	0.3		0.4		
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)		mm	307x890x233				
	Βάρος		kg	15.5				
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-45	19-24-29-36-43	27-31-35-39-46	29-37-41-45-49
			Θέρμανση	dB(A)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	25-29-34-39-47	29-37-41-45-49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	58		60	65
	Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)		mm	550x800x285		714x800x285	880x840x330
Βάρος		kg	35		40	55		
Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)	49	50	54	55	
Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)	60	61	64	65	
Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας		A	6.8	9.6	13.5	14.8		
Μέγεθος Ασφάλειας		A	10		16			
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)		cm	50					
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"
	Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	20			30
	Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	12			15
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C	-10 / +46			
			Θέρμανση	°C	-15 / +24			

ΣΕΙΡΑ MFZ-KT



MFZ-KT25/35/50VG



THLEX/PIO



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας			
Εσωτερική Μονάδα				MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	
Εξωτερική Μονάδα				SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				1.900 €	2.070 €	3.050 €	
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50			
Ψύξη	SEER			6.5	6.6	6.8	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++	A++	A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	2.5	3.4	5.0	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	
Θέρμανση (Μέση ζώνη)	SCOP			4.2	4.4	4.2	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+	A+	A+	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	3.4	4.3	6.0	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας		A	0.2		0.45	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)		mm	600x750x215			
	Βάρος		kg	14.5			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)	20-25-31-37-41	20-25-30-35-39	28-32-37-42-48
			Θέρμανση	dB(A)	19-25-30-37-44	19-25-30-37-44	29-35-40-45-50
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)		mm	550x800x285		714x800x285	
	Βάρος		kg	30	35	41	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	46	48	49	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	59		64	
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας		A	6.8	8.5	13.5	
	Μέγεθος Ασφάλειας		A	10		20	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)		cm	50			
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m	20		30	
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m	12		30	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	-10 / +46			
			Θέρμανση	-15 / +24			

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 90€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά ανακύκλωσης.
- Η τιμολόγηση των εμπορευμάτων γίνεται βάση της τιμής του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Εμπορεύματα εκτός συσκευασίας **ΔΕΝ** επιστρέφονται.
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.