

ΜΑΙΟΣ 2024

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

For your luxury Mitsubishi Electric Air Conditioners



ΣΕΙΡΑ MSZ-HR

MSZ-HR25/35/50VF

MUZ-HR25/35VF

MUZ-HR50VF

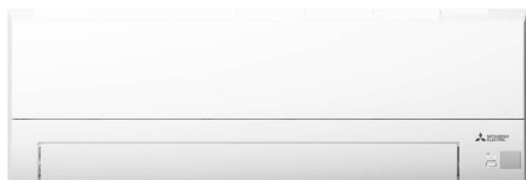
MSZ-HR60/71VF

THΛEX/PIO

MUZ-HR60/71VF


ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας						
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		700 €	820 €	1.290 €	1.590€	1.800 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50						
Ψύξη	SEER	6.2	6.2	6.5	7.2	7.0		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A++	A++	A++	A++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.4	5.0	6.1	7.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	1.7 - 7.1	1.8 - 7.3	
Θέρμανση (Θερμιά Ζώνη)	SCOP	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A++	A++	A++	A++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.15	3.6	5.4	6.8	8.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.7 - 3.5	0.9 - 3.7	1.4 - 6.5	1.5 - 8.5	1.5 - 9.0	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	0.2	0.27	0.36	0.5		
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	280x838x228			305x923x262		
	Βάρος	kg	8.5		9	12.5		
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	28-36-40-45	33-38-44-50	33-38-44-50
		Θέρμανση	dB(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	27-34-41-47	33-38-44-50	33-38-44-50
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	57	60	65	65	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	538x699x249		550x800x285	714x800x285		
	Βάρος	kg	23	24	35	40		
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	50	51	57	57	
		Ψύξη	dB(A)	63	64	65	66	
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.8	6.4	9.6	13.6		
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		12	16		
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50						
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"			
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	20		30			
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	12		15			
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C				-10 / +46	
		Θέρμανση	°C				-10 / +24	

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 90€

ΣΕΙΡΑ MSZ-BT


MSZ-BT25/35/50VGK



THΛEX/PIO



MUZ-BT25/35VG



MUZ-BT50VG



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT50VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-BT25VG	MUZ-BT35VG	MUZ-BT50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		900 €	1.020 €	1.500 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50				
Ψύξη	SEER	8.1	6.8	6.6		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A++	A++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.5 - 3.0	0.9 - 3.5	1.3 - 5.0	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	5.7	5.9	5.4		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.15	3.6	5.4	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.7 - 3.5	0.9 - 4.1	1.4 - 6.5	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	0.25	0.3	0.4	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	280x838x235			
	Βάρος	kg	9			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-22-30-37-43	21-24-30-36-42	30-33-36-40-43
		Θέρμανση	dB(A)	20-23-30-37-43	21-24-30-38-46	30-33-37-43-49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	57	60	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	538x699x249		550x800x285	
	Βάρος	kg	24		35	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	50	52	51
		Ψύξη	dB(A)	63	64	
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	6.7		9.6	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		12	
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50				
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ./Εσωτερ.	20			
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ./Εσωτερ.	12	15		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C -10 / +46			
		Θέρμανση	°C -15 / +24			

ΣΕΙΡΑ MSZ-AY

Plasma Quad Plus
**MELCloud[®]
BUILT IN**
**DC
Inverter**
R32
A+++

MSZ-AY25/35/50VGK

THΛEX/PIO

MUZ-AY25/35VG

MUZ-AY50VG


ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY50VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.220 €	1.380 €	1.990 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50				
Ψύξη	SEER	8.7	8.7	7.5		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.9 - 3.4	1.1 - 3.8	1.4 - 5.4	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	5.7	5.9	6.1		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.2	4.0	5.4	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	1.0 - 4.1	1.3 - 4.6	1.4 - 7.3	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	0.3	0.35	0.5	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	299x798x245			
	Βάρος	kg	10.5			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	18-24-30-36-42	18-24-30-36-42	28-33-36-40-44
		Θέρμανση	dB(A)	18-24-34-39-45	18-24-31-38-45	28-33-38-43-48
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	57		58
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		770x800x285	
	Βάρος	kg	31		40.5	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	48	50	52
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	59	61	64
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	7.1	8.5	13.8	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		16	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50			
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	1/4" - 3/8"		
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m	20		
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m	12		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-10 / +46°C		
		Θέρμανση	°C	-20 / +24°C		

ΣΕΙΡΑ MSZ-AP

 reddot award 2018
winner

A+++


MSZ-AP60/71VGK



MUZ-AP60VG



MUZ-AP71VG



THΛEX/PIO



ΤΥΠΟΣ				Inverter Αντλία Θερμότητας			
Εσωτερική Μονάδα				MSZ-AP60VGK		MSZ-AP71VGK	
Εξωτερική Μονάδα				MUZ-AP60VG		MUZ-AP71VG	
Τιμή Καταλόγου (Σετ)				2.250 €		2.650 €	
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)				230 / 1 ph / 50			
Φίλτρο Plasma Quad Plus				ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ			
Ψύξη	SEER			7.4		7.2	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A++		A++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	5.0		7.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	1.4 - 5.4		2.0 - 8.7	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP			5.9		5.8	
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης			A+++		A+++	
	Απόδοση Ονομαστική		kw	5.8		8.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη		kw	1.4 - 7.3		2.2 - 10.3	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A		0.4	
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm		325x1100x257	
	Βάρος			kg		17	
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)		Ψύξη	dB(A)		30-37-41-45-48	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Θέρμανση	dB(A)		30-37-41-45-48	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)		65	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)			mm		714x800x285	
	Βάρος			kg		40	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)		Θέρμανση	dB(A)		56	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)		Ψύξη	dB(A)		65	
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας			A		14	
	Μέγεθος Ασφάλειας			A		16	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)			cm		50	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος		Υγρού / Αερίου	in		1/4" - 1/2"	
	Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ. / Εσωτερ.	m		30	
	Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ. / Εσωτερ.	m		15	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας			Ψύξη	°C		-10 / +46	
			Θέρμανση	°C		-15 / +24	

Τιμή φίλτρου Plasma Quad (MAC-100FT-E): 162 €

ΣΕΙΡΑ MSZ-EF


MSZ-EF25/35/50VGK ΛΕΥΚΟ



THΛEX/PIO



MUZ-EF25/35VG



MUZ-EF50VG



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF50VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF50VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.350 €	1.530 €	2.400 €		
Παροχή Ρεύματος (V/ph/Hz)		230 / 1 ph / 50				
Ψύξη	SEER	9.1	8.8	7.5		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	
	Απόδοση Ελαχ.-Μεγ.	kw	0.9 - 3.4	1.1 - 4.0	1.4 - 5.4	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	6.0	5.7	5.8		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.2	4.0	5.8	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	1.0 - 4.2	1.3 - 5.1	1.4 - 7.5	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	0.3			
	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	299x885x195			
	Βάρος	kg	11.5			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-42	21-24-30-36-42	30-33-36-40-43
		Θέρμανση	dB(A)	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46	30-33-37-43-49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	60		
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	550x800x285		714x800x285	
	Βάρος	kg	31	34	40	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	48	50	52
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	58	62	65
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	6.8		13.6	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		16	
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50			
	Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in		1/4" - 3/8"
Μέγιστο Μήκος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	20	30	
Μέγιστο Ύψος		Εξωτερ./Εσωτερ.	m	12	15	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-10 / +46		
		Θέρμανση	°C	-15 / +24		

ΣΕΙΡΑ MSZ-LN

MSZ-LN25/35/50/60VG ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΕΝΙΟ ΤΗΛΕΧ/ΠΙΟ

MSZ-LN25/35/50/60VG ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΗΛΕΧ/ΠΙΟ

MUZ-LN25/35VG

MSZ-LN25/35/50/60VG ΜΑΥΡΟ ΤΗΛΕΧ/ΠΙΟ

MSZ-LN25/35/50/60VG ΛΕΥΚΟ ΤΗΛΕΧ/ΠΙΟ

MUZ-LN50VG

MUZ-LN60VG


ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας					
Εσωτερική Μονάδα		MSZ-LN25VGK	MSZ-LN35VGK	MSZ-LN50VGK	MSZ-LN60VGK		
Εξωτερική Μονάδα		MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.780 €	2.100 €	2.820 €	3.100 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50					
Ψύξη	SEER	10.5	9.5	8.5	7.5		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.5	5.0	6.1	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	1.0 - 3.5	0.8 - 4.0	1.0 - 6.0	1.4 - 6.9	
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	6.6	6.7	5.8	5.9		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+++	A+++	A+++	A+++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.2	4.0	6.0	6.8	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.8 - 5.4	1.0 - 6.3	1.0 - 8.2	1.8 - 9.3	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	0.3		0.4		
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	307x890x233				
	Βάρος	kg	15.5				
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	19-23-29-36-45	19-24-29-36-43	27-31-35-39-46	29-37-41-45-49
		Θέρμανση	dB(A)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45	25-29-34-39-47	29-37-41-45-49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	58		60	65
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285	880x840x330	
	Βάρος	kg	35		40	55	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	49	50	54	55
		Ψύξη	dB(A)	60	61	64	65
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	Ψύξη	dB(A)	60	61	64	65
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	6.8	9.6	13.5	14.8	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		16		
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50					
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in			1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m			20	30
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m			12	15
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C			-10 / +46	
		Θέρμανση	°C			-15 / +24	

ΣΕΙΡΑ MFZ-KT


MFZ-KT25/35/50VG



THLEX/PIO



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



ΤΥΠΟΣ		Inverter Αντλία Θερμότητας				
Εσωτερική Μονάδα		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG		
Εξωτερική Μονάδα		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA		
Τιμή Καταλόγου (Σετ)		1.900 €	2.070 €	3.050 €		
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)		230 / 1 ph / 50				
Ψύξη	SEER	6.5	6.6	6.8		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A++	A++	A++		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	2.5	3.4	5.0	
	Απόδοση Ελάχιστη / Μέγιστη	kw	0.5 - 2.9	0.9 - 3.4	1.3 - 5.0	
Θέρμανση (Μέση ζώνη)	SCOP	4.2	4.4	4.2		
	Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	A+	A+	A+		
	Απόδοση Ονομαστική	kw	3.4	4.3	6.0	
Εσωτερική Μονάδα	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	0.2			
	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	600x750x215			
	Βάρος	kg	14.5			
	Στάθμη Θορύβου (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) (SPL)	Ψύξη	dB(A)	20-25-31-37-41	20-25-30-35-39	28-32-37-42-48
Θέρμανση		dB(A)	19-25-30-37-44	19-25-30-37-44	29-35-40-45-50	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285	
	Βάρος	kg	30	35	41	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	Θέρμανση	dB(A)	46	48	49
		Ψύξη	dB(A)	59		64
	Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας	A	6.8	8.5	13.5	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10		20	
Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50				
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in		1/4" - 3/8"	
	Μέγιστο Μήκος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m		20	
	Μέγιστο Ύψος	Εξωτερ./Εσωτερ.	m		12	30
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Ψύξη	°C			-10 / +46	
	Θέρμανση	°C			-15 / +24	

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 90€