

Clima Quest

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών



Μονάδες τύπου κασέτας

Τερματικές μονάδες νερού Εσωτερικές μονάδες Fan Coil



Μονάδες τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων 2-σωλήνιες



Μοντέλο			FP-51XD/A-K	FP-68XD/A-K	FP-85XD/B-T(E)	FP-102XD/B-T(E)	FP-125XD/B-T(E)	FP-140XD/B-T(E)	FP-160XD/B-T(E)	FP-180XD/B-T(E)	FP-200XD/D-K(E)
Απόδοση	Ψύξη Ολική (H/M/L)	kW	2.75/2.60/2.24	3.60/2.90/2.38	4.50/3.88/3.55	5.00/4.59/4.22	6.00/5.20/4.69	7.40/6.61/6.40	8.40/7.55/7.22	9.50/8.93/8.06	11.10/9.79/8.37
	Ψύξη Αισθητή (H/M/L)	kW	2.60/1.99/1.60	-	3.13/2.80/2.53	3.60/3.33/3.05	4.31/3.81/3.41	5.44/5.01/4.84	5.99/5.50/5.22	7.04/6.63/6.01	7.79/7.03/5.99
	Θέρμανση (H/M/L)	kW	3.12/2.86/2.37	4.20/3.30/2.70	5.40/4.53/4.12	6.10/5.36/4.92	6.90/5.82/5.29	8.40/7.45/7.21	9.00/8.06/7.75	10.5/9.59/8.77	11.70/10.20/8.83
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz								
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)		W	73/60/48	73/60/48	81/70/61	92/79/68	105/90/79	142/126/119	151/135/127	160/152/130	125/92/61
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.16/0.13	0.20/0.18	0.27/0.22	0.29/0.24	0.33/0.29	0.40/0.35	0.43/0.40	0.49/0.45	0.56/0.53
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	24/15	38/28	37/27	46/34	32/21	38/30	36/30	41/33	29/25
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	510/400/300	680/560/460	800/665/590	940/770/670	1090/860/760	1400/1160/1000	1500/1200/1000	1640/1360/1200	1700/1430/1150
CFM			300/235/176	400/330/270	470/391/347	553/453/394	641/506/447	824/682/588	882/706/588	965/800/706	1000/841/676
Στάθμη θορύβου (H/M/L)		dB(A)	41/33/28	46/40/33	39/37/34	49/44/40	43/38/36	50/47/43	51/45/42	50/46/44	55/48/45
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"								
	Αποχέτευσης	mm	25								
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	664x594x292	664x594x292	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320
	Πάνελ	mm	670x670x25	670x670x25	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
	Συσκευασίας Μηχανήματος	mm	778x733x300	778x733x300	963x963x272	963x963x272	963x963x325	963x963x325	963x963x325	963x963x409	963x963x409
	Συσκευασίας Πάνελ	mm	673x673x85	673x673x85	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Βάρος Καθαρό / Μικτό Μονάδας		Kg	20/24	20/24	25/33	25/33	27/34	27/35	27/35	32/41	32/41
Βάρος Καθαρό / Μικτό Πάνελ		Kg	3.5/5	3.5/5	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	740 €	761 €	784 €	822 €	Κατόπιν Αιτήματος	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	-	-	-	-	3,40 €	3,40 €	3,40 €	3,90 €	-	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	-	-	-	-	789 €	829 €	869 €	899 €	-	

Μονάδες τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων 4-σωλήνιες




Μοντέλο / Πάνελ			FP-68XDT/B-K(E)	FP-85XDT/B-K(E)	FP-125XDT/B-K(E)	FP-180XDT/B-K(E)
Απόδοση	Ψύξη Ολική (H/M/L)	kW	3.50/3.45/3.40	4.50/4.18/3.93	6.00/5.61/5.29	8.00/7.80/7.54
	Ψύξη Αισθητή (H/M/L)		3.06/2.83/2.67	3.41/3.20/2.95	4.71/4.43/4.13	6.46/6.16/5.73
	Θέρμανση (H/M/L)		5.80/5.67/5.27	6.80/6.10/5.75	9.20/8.29/7.86	12.00/11.24/10.60
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz			
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.17/0.21	0.19/0.24	0.27/0.29	0.36/0.44
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	76/44	83/53	84/41	97/48
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)		W	81/70/62	93/79/69	133/109/94	178/142/116
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	680/618/571	850/764/697	1250/1108/1014	1700/1525/1421
		CFM	400/364/336	500/450/410	736/652/597	1000/897/836
Στάθμη θορύβου (H/M/L)		dB(A)	39/37/35	40/38/36	43/41/39	50/48/45
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος θ/ψ	inch	3/4" / 3/4"			
	Αποχέτευσης	mm	25			
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x320
Διαστάσεις (WxDxH)	Πάνελ	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
	Συσκευασία Μονάδας	mm	963x963x272	960x960x257	963x963x325	963x963x409
	Συσκευασία Πάνελ	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Βάρος Μονάδας Καθαρό / Μικτό		Kg	25/33	25/33	27/34	32/41
Βάρος Πάνελ Καθαρό / Μικτό		Kg	7/11	7/11	7/11	7/11
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	-	-	-	-	-
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	-	-	-	-	-

* Δεξιά σύνδεση σωλήνων

Μονάδες τύπου αεραγωγών

Τερματικές μονάδες νερού
Εσωτερικές μονάδες Fan Coil

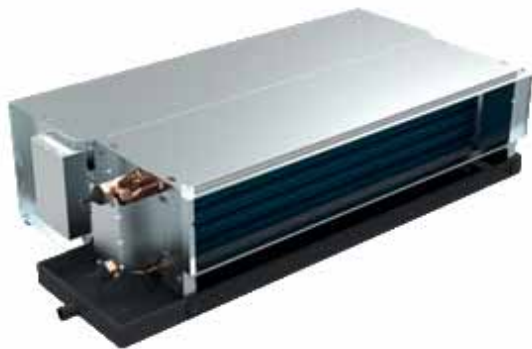

Μονάδες τύπου αεραγωγών - 3 σειρών



Μοντέλο			FP-34WAHS/GHL-K	FP-51WAHS/GHL-K	FP-68WAHS/GHL-K	FP-85WAHS/GHL-K	FP-102WAHS/GHL-K	FP-136WAHS/GHL-K	FP-170WAHS/GHL-K	FP-204WAHS/GHL-K
Απόδοση	Ψύξη Ολικό (H/M/L)	kW	2.50/1.98/1.62	3.30/3.00/2.70	4.20/4.05/3.40	4.90/4.25/3.68	6.10/5.55/5.15	7.80/7.05/6.50	9.00/8.20/7.45	10.50/9.90/9.25
	Ψύξη Αισθητό (H/M/L)		1.80/1.48/1.18	2.40/2.10/2.00	3.10/2.90/2.50	3.75/3.20/2.70	4.48/4.10/3.80	6.00/5.20/4.85	7.00/6.20/5.45	8.10/7.60/7.10
	Θέρμανση (H/M/L)		2.80/2.41/2.00	3.80/3.60/3.15	5.10/4.77/4.10	5.70/4.65/4.15	6.90/6.05/5.55	9.00/7.90/7.20	10.90/9.40/8.30	12.40/11.00/10.30
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz							
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.90/0.90	0.14/0.14	0.17/0.17	0.21/0.21	0.27/0.27	0.55/0.40	0.55/0.50	0.56/0.55
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	38/37	30/27	31/27	43/35	49/45	47/46	40/39	42/39
Διαθέσιμη στατική	Pa		30							
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)	W		46/37/28	57/55/50	72/68/64	83/66/51	108/94/84	164/125/110	185/140/110	221/190/165
Παροχή αέρα (H/M/L)	m³/h		340/248/172	510/394/263	680/495/330	850/638/425	1020/788/525	1360/1095/730	1700/1275/850	2040/1575/1050
	CFM		200/146/102	300/232/155	400/291/194	500/375/250	600/463/309	800/644/429	1000/750/500	1200/927/618
Σειρές στοιχείου	-		3							
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		39/33/26	40/38/34	42/41/36	46/41/36	49/45/42	49/42/38	49/44/40	52/50/47
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξοδος	inch	3/4"							
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235
	Συσκευασία	mm	773x603x325	893x603x325	993x603x325	1093x603x325	1173x603x325	1473x603x325	1608x603x325	1713x603x325
Βάρος Καθαρό / Μικτό	Kg		14.8/19.6	17.4/22.3	19.3/24.4	21.3/26.7	22.7/28.3	30.9/36.9	34.5/42	36.1/43.6
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		255 €	281 €	303 €	327 €	350 €	444 €	502 €	567 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		1,48 €	1,74 €	1,93 €	2,13 €	2,27 €	3,09 €	3,45 €	3,80 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		279 €	299 €	329 €	349 €	379 €	479 €	549 €	619 €

Μονάδες τύπου αεραγωγών 3 + 1 σειρών

Μοντέλο			FP-34WAHT/BHL-K	FP-51WAHT/BHL-K	FP-68WAHT/BHL-K	FP-85WAHT/BHL-K	FP-102WAHT/BHL-K	FP-136WAHT/BHL-K	FP-170WAHT/BHL-K	FP-204WAHT/BHL-K
Απόδοση	Ψύξη Ολικό (H/M/L)	kW	2.45/2.08/1.68	3.70/3.63/3.32	4.55/4.32/3.88	5.40/5.16/4.84	6.35/6.01/5.66	8.30/7.59/7.08	10.00/9.21/8.55	10.20/9.77/9.35
	Ψύξη Αισθητό (H/M/L)		1.87/1.56/1.22	2.76/2.61/2.36	3.27/3.06/2.72	4.09/4.85/3.60	4.60/4.33/4.05	6.65/6.00/5.54	8.16/7.46/6.90	8.03/7.59/7.20
	Θέρμανση (H/M/L)		3.40/3.00/2.56	4.70/4.59/4.30	5.70/5.47/5.00	6.35/6.11/5.90	7.55/7.22/6.93	9.90/9.30/8.78	11.50/10.97/10.52	11.90/11.50/11.17
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz							
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.09/0.12	0.12/0.19	0.15/0.24	0.16/0.27	0.19/0.32	0.26/0.41	0.29/0.52	0.31/0.53
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	23/8	56/15	80/24	108/32	153/56	54/17	73/32	81/31
Διαθέσιμη στατική	Pa		30							
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)	W		45/31/23	66/55/46	71/57/47	90/74/67	113/91/80	169/130/111	186/149/134	216/173/153
Παροχή αέρα (H/M/L)	m³/h		430/340/260	640/590/530	740/680/590	910/830/770	1040/950/880	1600/1420/1250	1980/1780/1620	2100/1950/1820
	CFM		253/200/153	376/347/311	435/400/347	535/488/453	612/559/517	941/835/735	1165/1047/953	1235/1147/1071
Σειρές στοιχείου θ/ψ	-		3/1							
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		40/35/28	42/41/38	44/42/39	46/45/43	47/46/44	48/46/43	50/46/43	52/50/49
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος θ&ψ	inch	3/4" - 3/4"							
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	881x510x245	1011x510x245	1131x510x245	1211x510x245	1371x510x245	1761x510x245	1921x510x245	1921x510x245
	Συσκευασία	mm	903x625x278	1033x625x278	1153x625x278	1233x625x278	1393x625x278	1783x625x278	1943x625x278	1943x625x278
Βάρος Καθαρό / Μικτό	Kg		19/22.5	22.5/27	25/29.5	27/31.5	30.5/35	43.5/48.5	47/53	47/53
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Μονάδες τύπου αεραγωγών 4 σειρών

Μοντέλο			FP-34WAHF/BHL-K	FP-51WAHF/BHL-K	FP-68WAHF/BHL-K	FP-85WAHF/BHL-K	FP-102WAHF/BHL-K	FP-136WAHF/BHL-K	FP-170WAHF/BHL-K	FP-204WAHF/BHL-K
Απόδοση	Ψύξη Ολικό (H/M/L)	kW	2.65/2.33/1.89	3.80/3.48/3.21	5.00/4.70/4.26	5.70/4.90/4.22	7.10/6.71/6.32	8.90/8.16/7.48	11.00/10.28/9.64	11.20/10.65/10.19
	Ψύξη Αισθητό (H/M/L)		1.99/1.66/1.34	2.66/2.50/2.26	3.40/3.17/2.85	4.02/3.56/3.04	5.10/4.72/4.43	6.81/6.20/5.66	8.08/7.48/6.95	8.43/7.95/7.57
	Θέρμανση (H/M/L)		3.15/2.60/2.02	4.40/4.20/3.76	5.45/5.08/4.53	6.15/5.38/4.59	7.30/7.08/6.36	9.50/9.27/8.44	12.30/11.30/10.60	13.00/12.40/11.84
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz							
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.16/0.13	0.23/0.19	0.27/0.23	0.31/0.27	0.37/0.36	0.52/0.44	0.63/0.56	0.66/0.57
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	5.12/4.57	12.3/9.1	19.05/17.76	28.27/21.35	41.5/41.35	20.88/20.85	27.5/32.2	45.04/34.24
Διαθέσιμη στατική	Pa		30							
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)	W		45/40/34	66/54/44	71/57/47	84/62/52	113/95/81	169/130/110	186/151/137	216/173/152
Παροχή αέρα (H/M/L)	m³/h		430/340/270	600/540/470	740/680/600	870/730/610	1040/950/870	1600/1420/1260	1980/1790/1600	2100/1950/1750
	CFM		253/200/158	353/317/276	435/400/353	511/428/358	612/559/511	941/862/741	1165/1053/941	1235/1147/1029
Σειρές στοιχείου θ/ψ	-		4							
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		40/36/31	42/41/38	44/41/37	46/41/36	47/43/42	48/43/39	50/47/44	52/50/48
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"							
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	881x510x245	1011x510x245	1131x510x245	1211x510x245	1371x510x245	1761x510x245	1921x510x245	1921x510x245
	Συσκευασία	mm	903x625x278	1033x625x278	1153x625x278	1233x625x278	1393x625x278	1783x625x278	1943x625x278	1943x625x278
Βάρος Καθαρό / Μικτό	Kg		19/22.5	22.5/27	25/29.5	27/31.5	30.5/35	43.5/48.5	47/53	47/53
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Μονάδες δαπέδου

Τερματικές μονάδες νερού Εσωτερικές μονάδες Fan Coil



Μονάδες δαπέδου εμφανή

Μοντέλο			FP-22LM/D-K	FP-34LM/D-K	FP-51LM/D-K	FP-68LM/D-K	FP-85LM/D-K	FP-102LM/D-K	FP-119LM/D-K	FP-136LM/D-K	FP-170LM/D-K	FP-204LM/D-K
Απόδοση	Ψύξη Ολικό (H/M/L)	kW	1.40/1.25/1.10	1.90/1.60/1.45	2.80/2.40/2.05	3.20/2.40/1.90	4.25/3.40/2.50	5.00/3.90/2.80	5.30/4.30/3.30	5.80/4.70/3.60	9.20/7.90/6.10	10.10/9.60/9.00
	Ψύξη Αισθητό (H/M/L)	kW	1.20/1.00/0.90	1.40/1.30/1.10	2.10/1.90/1.60	2.40/1.90/1.45	3.10/2.60/1.85	4.00/3.05/2.15	4.20/3.40/2.60	4.40/3.60/2.70	7.30/6.00/4.50	7.80/7.40/6.90
	Θέρμανση (H/M/L)	kW	2.00/1.80/1.60	2.30/2.10/1.80	3.40/3.00/2.40	3.80/3.00/2.40	4.90/4.10/2.90	5.90/4.55/3.30	6.45/5.20/3.90	6.70/5.40/4.10	10.70/8.20/6.20	11.50/10.90/10.20
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz									
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)		W	35/27/20	46/37/27	56/41/31	66/41/27	68/52/32	110/75/47	124/83/53	128/85/53	150/105/68	188/162/142
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.09/0.07	0.11/0.09	0.17/0.14	0.19/0.16	0.26/0.21	0.28/0.25	0.30/0.26	0.31/0.28	0.54/0.48	0.55/0.51
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	20/10	22/16	25/18	30/20	40/25	25/20	25/22	30/25	52/42	60/55
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	300/250/200	400/350/300	580/500/420	680/580/520	760/600/400	1000/740/510	1100/860/610	1100/870/615	1700/1300/970	1900/1700/1500
CFM			177/147/118	235/206/177	341/294/247	400/312/224	447/353/235	588/435/300	647/506/359	647/511/362	1000/765/570	1118/1000/882
Στάθμη θορύβου (H/M/L)		dB(A)	36/32/28	38/35/31	39/35/30	42/34/25	45/40/30	48/39/30	50/43/34	50/43/34	49/42/33	52/50/47
Σειρές στοιχείου		-	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Υδραυλική σύνδεση		Είσοδος/Εξόδος	3/4"									
Αποχέτευσης		mm	22									
Διαστάσεις (WxDxH) Μηχανήματος		mm	895x230x680	895x230x680	1050x230x680	1050x230x680	1050x230x680	1350x230x680	1350x230x680	1350x230x680	1773x230x680	1773x230x680
Συσκευασία		mm	1123x693x300	1123x693x300	1278x693x300	1278x693x300	1278x693x300	1628x693x300	1628x693x300	1628x693x300	2103x693x300	2103x693x300
ΒάροςΚαθαρό / Μικτό		Kg	23 / 30	23 / 30	27 / 34	27 / 34	28 / 35	33 / 41	33 / 41	33/41	47/57.5	47.5/58
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	406 €	421 €	441 €	459 €	476 €	533 €	550 €	Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	2,30 €	2,30 €	2,70 €	2,70 €	2,80 €	3,30 €	3,30 €			
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	429 €	459 €	489 €	519 €	539 €	569 €	599 €			

Μονάδες δαπέδου / οροφής

Τερματικές μονάδες νερού
Εσωτερικές μονάδες Fan Coil



Μονάδες δαπέδου / οροφής



Μοντέλο			FP-34ZD-K(E)	FP-51ZD-K(E)	FP-68ZD-K(E)	FP-85ZD-K(E)	FP-102ZD-K(E)	FP-136ZD-K(E)	FP-170ZD-K(E)	FP-204ZD-K(E)
Απόδοση	Ψύξη Ολική (H/M/L)	kW	1.90/1.60/1.20	2.80/2.16/1.68	3.50/2.77/2.49	3.60/3.12/2.72	5.20/4.51/4.19	6.35/5.93/5.76	8.90/8.27/7.91	9.90/7.30/6.67
	Ψύξη Αισθητό (H/M/L)		1.43/1.18/0.84	2.11/1.61/1.18	2.61/2.14/1.91	2.53/2.27/1.97	3.68/3.28/3.04	4.21/3.96/3.84	6.62/6.26/5.96	7.51/6.27/5.68
	Θέρμανση (H/M/L)		2.40/1.94/1.44	3.40/2.66/2.19	4.10/3.35/3.02	4.20/3.53/3.24	6.00/5.08/4.68	6.70/5.96/5.80	10.80/9.58/9.10	12.20/9.84/9.41
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz							
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.17/0.12	0.16/0.14	0.19/0.16	0.22/0.20	0.30/0.27	0.32/0.32	0.48/0.40	0.52/0.44
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	20/22	20/26	32/48	16/20	80/96	99/96	115/144	100/106
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)	W		38/32/27	59/51/45	71/66/61	87/65/56	92/85/83	93/88/86	148/133/121	183/177/158
Παροχή αέρα (H/M/L)	m³/h		400/310/220	510/420/330	680/580/520	690/600/510	910/790/770	1030/900/870	1800/1500/1400	1940/1700/1600
	CFM		235/182/129	300/247/194	400/341/306	406/353/300	536/467/453	606/530/512	1059/883/824	1142/1000/942
Σειρές στοιχείου	-		2	2	3	3	3	3	2	2
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		37/35/32	38/38/33	45/44/42	47/45/41	49/45/44	48/46/44	50/48/46	55/54/51
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"							
	Αποχέτευσης	mm	15,60							
Διαστάσεις (WxDxH) Μηχανήματος	mm		840x695x238	840x695x238	840x695x238	840x695x238	1300x600x188	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238
	Συσκευασία	mm	963x833x345	963x833x345	963x833x345	963x833x345	1417x727x263	1417x727x263	1717x833x345	1717x833x345
Βάρος Καθαρό / Μικτό	Kg		26 / 33	26 / 33	27 / 34	27 / 34	31,5 / 36,5	32,5 / 37,5	48,5 / 57	48,5 / 57
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		552 €	562 €	582 €	635 €	686 €	754 €	955 €	981 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		2,60 €	2,60 €	2,70 €	2,70 €	3,15 €	3,25€	4,85€	4,85 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		579 €	599 €	629 €	679 €	729 €	819 €	999 €	1.049 €

Μονάδες τοίχου

Τερματικές μονάδες νερού
Εσωτερικές μονάδες Fan Coil



Μονάδες τοίχου



Μοντέλο			FPD-34BB4/A-K	FPD-51BB4/A-K	FPD-68BB4/A-K	FPD-85BB4/A-K
Απόδοση	Ψύξη Ολικό (SH/H/M/L)	kW	2.20/2.10/1.55/1.25	2.70/2.60/1.90/1.35	3.60/3.50/2.50/1.90	4.30/4.20/3.00/2.30
	Ψύξη Αισθητό (SH/H/M/L)		1.70/1.60/1.20/1.00	2.10/2.00/1.50/1.05	2.60/2.40/1.90/1.40	3.20/3.00/2.40/1.70
	Θέρμανση (SH/H/M/L)		2.40/2.20/1.70/1.45	2.90/2.70/2.20/1.55	3.90/3.60/2.70/2.00	4.70/4.50/3.40/2.50
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz			
Δίκτυο νερού	Παροχή νερού θ/ψ	l/s	0.1/0.11	0.14/0.14	0.18/0.19	0.21/0.22
	Πτώση πίεσης θ/ψ	kPa	24/20	35/30	55/43	65/52
Απορροφούμενη ισχύς (H/M/L)	W		9/12/2008	18/11/8	29/16/11	43/20/12
Παροχή αέρα (H/M/L)	m³/h		340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/637/425
	CFM		200/150/100	300/225/150	400/300/200	500/375/250
Στάθμη θορύβου (SH/H/M/L)	dB(A)		31/27/22/21	36/35/28/21	43/42/34/26	48/46/39/30
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	1/2"			
Διαστάσεις (WxDxH) Μηχανήματος	mm		845x209x289	845x209x289	845x209x289	970x224x300
Διαστάσεις (WxDxH) Συσκευασίας	mm		973x363x295	973x363x295	973x363x295	1093x383x320
Βάρος Καθαρό / Μικτό	Kg		10.5 / 12.5	10.5 / 12.5	10.5/12.5	12.5/15.5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		333 €	357 €	392 €	415 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,29 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		349 €	379 €	419 €	449 €

Χειριστήρια & αξεσουάρ

Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής
WK-10PM	Ενσύρματο χειριστήριο για 2-σωλήνια ψευδοροφής και δαπέδου εμφάνη.	• Θέρμανση • Ψύξη • Αφύγρυνση • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Αυτοδιάγνωση • X-Fan (Λειτουργία ανεμιστήρα 2 λεπτά μετά το κλείσιμο της βαλβίδας) • Κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας 0.5 °C • Ρύθμιση διαφορικού επανεκκίνησης (1 °C, 2 °C ή 3 °C) • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων • Βαθμονόμηση αισθητηρίου χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	84 €	95 €
WK-010PN	Ενσύρματο χειριστήριο για 4-σωλήνια ψευδοροφής.	• Θέρμανση • Ψύξη • Αφύγρυνση • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Αυτοδιάγνωση • X-Fan (Λειτουργία ανεμιστήρα 2 λεπτά μετά το κλείσιμο της βαλβίδας) • Κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας 0.5 °C • Ρύθμιση διαφορικού επανεκκίνησης (1 °C, 2 °C ή 3 °C) • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων • Βαθμονόμηση αισθητηρίου χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	84 €	95 €
WK-011PM	Ενσύρματο χειριστήριο για 2-σωλήνια ψευδοροφής και δαπέδου εμφάνη με δέκτη υπέρυθρων για συνεργασία με YB1FA.	• Θέρμανση • Ψύξη • Αφύγρυνση • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Αυτοδιάγνωση • X-Fan (Λειτουργία ανεμιστήρα 2 λεπτά μετά το κλείσιμο της βαλβίδας) • Κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας 0.5 °C • Ρύθμιση διαφορικού επανεκκίνησης (1 °C, 2 °C ή 3 °C) • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων • Βαθμονόμηση αισθητηρίου χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	90 €	105 €
WK-011PN	Ενσύρματο χειριστήριο για 4-σωλήνια ψευδοροφής και δέκτη υπέρυθρων για συνεργασία με YB1FA.	• Θέρμανση • Ψύξη • Αφύγρυνση • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Αυτοδιάγνωση • X-Fan (Λειτουργία ανεμιστήρα 2 λεπτά μετά το κλείσιμο της βαλβίδας) • Κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας 0.5 °C • Ρύθμιση διαφορικού επανεκκίνησης (1 °C, 2 °C ή 3 °C) • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων • Βαθμονόμηση αισθητηρίου χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	90 €	105 €
WK-010PV	Ενσύρματο Χειριστήριο για 2-σωλήνια ψευδοροφής και δαπέδου εμφάνη (Heat/Cool) και Ενδοδαπέδιο (Heat).	• Θέρμανση • Ψύξη • Ανεμιστήρας • Auto restart • Λειτουργία Sleep • Αυτοδιάγνωση • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Βαθμονόμηση αισθητηρίου χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	78 €	89 €
WK-010PR	Ενσύρματο Χειριστήριο για 4-σωλήνια ψευδοροφής.	• Θέρμανση • Ψύξη • Ανεμιστήρας • Auto restart • Λειτουργία Sleep • Αυτοδιάγνωση • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Βαθμονόμηση αισθητηρίου χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	78 €	89 €
WK-010PW	Ενσύρματο Χειριστήριο για 2-σωλήνια συστήματα (Heat/Cool) και Ενδοδαπέδιο (Heat) με διασύνδεση Modbus.	• Θέρμανση • Ψύξη • Ανεμιστήρας • Auto restart • Λειτουργία Sleep • Αυτοδιάγνωση • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο • Διασύνδεση Modbus	80 €	90 €
WK-010PS	Ενσύρματο Χειριστήριο για 4-σωλήνια συστήματα (Heat/Cool) και Ενδοδαπέδιο (Heat) με διασύνδεση Modbus.	• Θέρμανση • Ψύξη • Ανεμιστήρας • Auto restart • Λειτουργία Sleep • Αυτοδιάγνωση • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο • Διασύνδεση Modbus	80 €	90 €
XE70-17/E(M): (Z4E3512AJ)	Χειριστήριο για Κασέτες και Δαπέδου-Οροφής. Διασύνδεση Modbus. (4204000060252 καλώδιο για BMS)	• Θέρμανση • Ψύξη • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Δέκτης υπέρυθρων • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα • Gate control • Quiet • Swing • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • Αυτοδιάγνωση • X-Fan (Λειτουργία ανεμιστήρα 2 λεπτά μετά το κλείσιμο της βαλβίδας) • Επιλογή αισθητηρίου χώρου (επιστροφής ή χειριστηρίου) • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	100 €	115 €
XE7A-17/E(M): (Z4E5512AJ)	Χειριστήριο για μονάδες Τοίχου. Χρησιμοποιείται και για τον ορισμό διεύθυνσης Modbus. Το χειριστήριο μπορεί να αποσυνδεθεί μετά την ρύθμιση.	• Ψύξη • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Δέκτης υπέρυθρων • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα • Gate control • Quiet • Swing • Αυτοδιάγνωση • Εμφάνιση θερμοκρασίας χώρου • X-Fan (Λειτουργία ανεμιστήρα 2 λεπτά μετά το κλείσιμο της βαλβίδας) • Επιλογή αισθητηρίου χώρου (επιστροφής ή χειριστηρίου) • Διαστάσεις 86x86mm εντοιχιζόμενο	100 €	115 €
YB1FA	Ασύρματο χειριστήριο για τα WK-011PM, WK-011PN, Κασέτες, Τοίχου και Δαπέδου-Οροφής.	• Θέρμανση • Ψύξη • Αφύγρυνση • Ανεμιστήρας • Auto restart • Energy saving • Κλειδωμά • Λειτουργία Sleep • Χρονοπρόγραμμα	30 €	35 €
ME30-17/E2(M)	Module διασύνδεσης Modbus για δαπέδου-οροφής. (Εναλλακτικά του χειριστηρίου XE70-17/E(M))		110 €	125 €
HL-G2-3/4-S2	3/4", 2-οδη για ψευδοροφής, κασέτες, δαπέδου-οροφής		105 €	119 €
HL-G3-3/4	3/4", 3-οδη για ψευδοροφής, κασέτες, δαπέδου-οροφής		120 €	135 €
HL-G2-1/2-S2	1/2", 2-οδη για μονάδες Τοίχου		105 €	119 €
HL-G3-1/2-S2	1/2", 3-οδη για μονάδες Τοίχου		114 €	129 €