


## 42CT ΚΑΝΑΛΑΤΗ

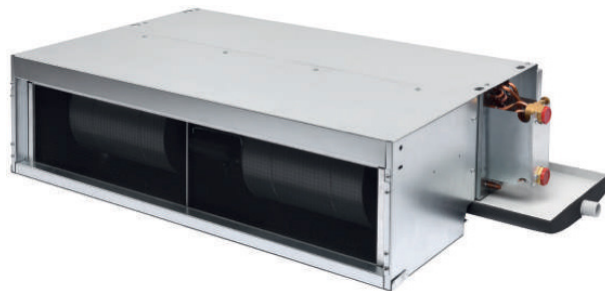

### Λύση επεξεργασίας αέρα

Οι τερματικές μονάδες αεραγωγών 42CT προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμένων για κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γραφεία ή οποιοσδήποτε άλλες απαιτούμενες εμπορικές ή οικιστικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Το Carrier 42CT διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη τόσο για δισωλήνιες όσο και για τετρασωλήνιες εφαρμογές, με εύρος παροχής αέρα από 222 m<sup>3</sup>/h έως 2.660 m<sup>3</sup>/h και συνολική ψυκτική ικανότητα από 1,2 kW έως 14,5 kW και αντίστοιχα θερμικής απόδοσης από 1,6 kW έως 16,2 kW με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ✓ Συμπαγής σχεδιασμός με υδρόφιλα μπλε πτερύγια
- ✓ Χαμηλό ύψος για όλα τα μεγέθη με πίσω plenum
- ✓ Μοτέρ ανεμιστήρων 3 ταχυτήτων AC για τη σωστή ποσότητα κλιματιζόμενου αέρα
- ✓ Πλενόμενα standard φίλτρα με εύκολη πρόσβαση
- ✓ Στάνταρ φλάντζα προσαγωγής
- ✓ Στάνταρ πλέγμα επιστροφής
- ✓ Προαιρετικά εκτεταμένη λεκάνη συμπυκνωμάτων με εναλλακτική λύση από ανοξείδωτο χάλυβα και στις δύο επιλογές
- ✓ Προαιρετικό φίλτρο ISO Coarse %40
- ✓ Εργαστασιακά τοποθετημένο ηλεκτρικό κουτί
- ✓ Πιστοποιημένη απόδοση
- ✓ Φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό επιλογής βάσης| cloud για γρήγορες επιλογές



# 42CT AC ΜΟΤΕΡ

2-σωλήνιου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 3_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ</b>					
42CT0230S1SPRR1LNO	1.87 / 2.49	3.03	480 – 222	703 x 536 x 249	360,18
42CT0330S1SPRR1LNO	2.90 / 4.05	4.62	750 – 377	843 x 536 x 249	407,99
42CT0430S1SPRR1LNO	3.25 / 4.37	5.10	836 – 468	923 x 536 x 249	425,61
42CT0530S1SPRR1LNO	4.38 / 5.63	6.42	1.072 – 584	1.003 x 536 x 249	448,72
42CT0630S1SPRR1LNO	5.06 / 6.17	7.09	1.176 – 604	1.163 x 536 x 249	485,06
42CT0830S1SPRR1LNO	7.46 / 9.15	10.54	1.750 – 862	1.483 x 536 x 249	717,65
42CT1030S1SPRR1LNO	8.36 / 10.20	11.75	1.992 – 1067	1.533 x 536 x 249	745,14
42CT1230S1SPRR1LNO	10.39 / 12.59	14.53	2.521 – 1.500	1.733 x 536 x 249	786,06
42CT1430S1SPRR1LNO	11.08 / 13.50	15.70	2.683 – 1.411	2.103 x 536 x 249	831,45



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 4_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ</b>					
42CT0240S1SPRR1LNO	1.88 / 2.55	3.08	459 – 225	703 x 536 x 249	379,67
42CT0340S1SPRR1LNO	2.93 / 4.10	4.60	699 – 367	843 x 536 x 249	428,32
42CT0440S1SPRR1LNO	3.40 / 4.69	5.36	831 – 465	923 x 536 x 249	451,08
42CT0540S1SPRR1LNO	4.49 – 5.83	6.70	1.062 – 583	1.003 x 536 x 249	481,39
42CT0640S1SPRR1LNO	5.21 / 6.44	7.41	1.164 – 608	1.163 x 536 x 249	519,22
42CT0840S1SPRR1LNO	7.59 / 9.56	10.67	1.660 – 850	1.483 x 536 x 249	758,53
42CT1040S1SPRR1LNO	8.39 / 10.55	11.76	1.854 – 1.064	1.533 x 536 x 249	787,43
42CT1240S1SPRR1LNO	10.42 / 12.95	14.30	2.357 – 1.469	1.733 x 536 x 249	829,99
42CT1440S1SPRR1LNO	11.61 / 14.54	16.20	2.660 – 1.415	2.103 x 536 x 249	876,68



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C / 60°C

# 42CT AC ΜΟΤΕΡ

4-σωληνίου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h (Ταχ. Μεγ.-Ελασ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			
<b>FCU ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ, 3+1_ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ</b>					
42CT0231S1SPRR1LNO	2.52 / 2.52	3.04	461 – 227	703 x 536 x 249	398,40
42CT0331S1SPRR1LNO	2.97 / 3.64	4.46	696 – 375	843 x 536 x 249	446,56
42CT0431S1SPRR1LNO	3.30 / 3.97	5.03	790 – 465	923 x 536 x 249	467,41
42CT0531S1SPRR1LNO	4.30 / 5.21	6.33	1.037 – 582	1.003 x 536 x 249	491,93
42CT0631S1SPRR1LNO	4.58 / 5.55	6.77	1.095 – 594	1.163 x 536 x 249	534,45
42CT0831S1SPRR1LNO	7.36 / 8.55	10.23	1.680 – 847	1.483 x 536 x 249	775,41
42CT1031S1SPRR1LNO	8.22 / 9.50	10.90	1.906 – 1.070	1.533 x 536 x 249	804,31
42CT1231S1SPRR1LNO	9.69 / 11.22	12.89	2.254 – 1.464	1.733 x 536 x 249	849,79
42CT1431S1SPRR1LNO	10.73 / 12.49	14.25	2.439 – 1.380	2.103 x 536 x 249	900,06



Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

Λειτουργία Θέρμανσης (4-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 65°C / 60°C