

Κλιματιστικό Icon



Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για οικονομία και άνεση


- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER έως A++ και SCOP A+++.
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού 4 Σταδίων: Η πρωτοποριακή τεχνολογία της GREE που προσφέρει καθαρό αέρα στον χώρο σας.
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα, απορροφά και αποσυνθέτει τις δυσάρεστες οσμές, πριν από την επιστροφή του αέρα στο χώρο.
- Το τρίχρωμο φίλτρο HEPA αφαιρεί τη σκόνη ενώ η επίστρωση από ενεργά αντιβακτηριακά συστατικά εμποδίζει την εξάπλωση βλαβερών ουσιών που σας επιτρέπει να αναπνέετε με ασφάλεια.
- Η τεχνολογία Cold Plasma εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς.



Αποτελεσματικός καθαρισμός 4 σταδίων
Η πρωτοποριακή τεχνολογία του εσωτερικού στοιχείου της Gree μέσω της συμπύκνωσης υγρασίας, παγώματος και απόψυξης επιτρέπει την απομάκρυνση των ρύπων και των οσμών από την συσκευή προσφέροντάς σας κυκλοφορία καθαρού αέρα.

Έξυπνη τεχνολογία απόψυξης
Η λειτουργία intelligent defrosting monitor επιτρέπει στη συσκευή να κάνει απόψυξη χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση θέρμανσης.

Με ένδειξη καθαρισμού φίλτρου, που σας επιτρέπει να γνωρίζετε πότε το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό.

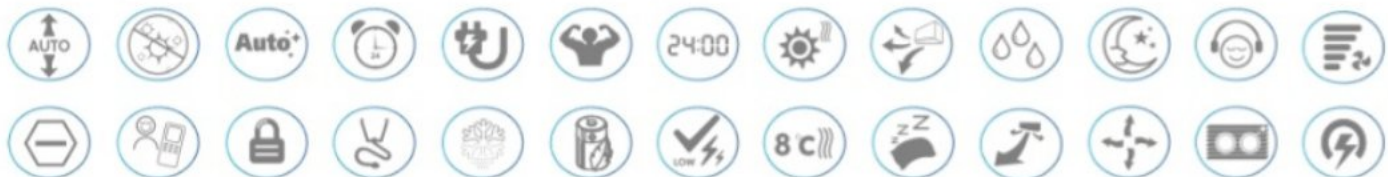

Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας **INVERTER** **R32**

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KIC-N6		GRC-121QI/KIC-N6		GRC-181QI/KIC-N6		GRC-241QI/KIC-N6	
		GRCO-101QI/KIC-N6		GRCO-121QI/KIC-N6		GRCO-181QI/KIC-N6		GRCO-241QI/KIC-N6	
Εναλλακτικός κωδικός		GWH09ATAXB-K6DNA5B		GWH12ATBxB-K6DNA5D		GWH18ATDXD-K6DNA5A		GWH24ATEXF-K6DNA5A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση	Btu/h (W)	8530 (2500)	9554 (2800)	11000 (3200)	11600 (3400)	18084 (5300)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	1706 - 11089 (500 - 3250)	1706 - 12624 (500 - 3700)	3071 - 12283 (900 - 3600)	3071 - 13648 (900 - 4000)	3412 - 21837 (1000 - 6400)	4094 - 23202 (1200 - 6800)	6800 - 30200 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150-680-1300	140-730-1500	220-991-1300	220-916-1500	100-1501-2300	200-1393-2350	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,6	4,1/5,1	6,1	4,0/5,1	7,3	4,2/5,6	7,0	4,2/5,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15-43	-15-24	-15-43	-15-24	-15-50	-15-30	-15-50	-15-30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,6		1,4		1,8		2,4	
Παροχή αέρα	m ³ /h	500/470/430/390/320/270/250		590/520/480/400/350/320/280		1000/960/870/810/720/640/600		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m ²	10-16		15-22		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	38/36/34/32/28/25/21		41/37/35/33/30/26/24		47/45/43/41/35/30/28		48/44/41/40/38/37/35	
Στάθμη πίεσης θορύβου εξωτερικό	dB (A)	50		52		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	55/48/46/44/40/37/33		55/49/47/45/42/38/36		60/58/56/54/48/44/41		64/59/56/55/53/51/48	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικό	dB (A)	60		63		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	708x260x185		783x260x185		943x333x246		1078x333x246	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	7,0		8,0		13,0		15	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	24,5		25		31,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		20		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		16	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	520 €		595 €		1.000 €		1.200 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,19 €		3,34 €		4,49 €		5,69€	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	479 €		549 €		939 €		1.129 €	